

Электротехническое оборудование

KRU-Panel

**ПРОМ-ТЭК**

Индикация и управление

Устройство предназначено для управления и индикации состояния коммутационных элементов первичной цепи ячейки КРУ, а так же для подачи команд на включение/отключение выключателя (в зависимости от типа панели КРУ).

Для контроля исправности индикации предусмотрена кнопка «Тест».

Основные параметры и характеристики

Электрические характеристики

Потребляемый ток, мА $\leq 40,0$

Индикация

Тип Светодиодная

Порог срабатывания, В 40...264

Частота мигания аварийной сигнализации, Гц 1

Кнопки управления (тип А1(L) и А2(L))

Тип контактов Сухой

Напряжение коммутации, В ≤ 250

Ток нагрузки, А ≤ 3

Прочие параметры

Степень защиты корпуса/лицевой панели IP30/IP42

Габаритные размеры (В × Ш), мм 218,0 × 117,0

Масса, кг, не более 1,2

Диапазон рабочих температур, °С -40...+60

Информация для заказа

Форма записи при заказе:

A X . X . X - X - X - X X X X - X

T Есть кнопка
0 Нет кнопки

Наличие кнопки тест

7	0	3	5
5	0	1	2
2	0	0	4
3	0	2	8

Цвета RAL

B Есть кнопки
0 Нет кнопок

Наличие кнопок

L Есть лампа
0 Нет лампы

Наличие лампы

A 1 . 0

Тип

A 2 . 0

A 3 . 0

A 3 . 0 . 1

A 3 . 1

A 3 . 1 . 1

A 3 . 2

A 3 . 2 . 1

A 3 . 3

A 3 . 3 . 1

A 3 . 4

A 3 . 4 . 1

A 3 . 5

A 3 . 5 . 1

A 4 . 0

A 5 . 0

A 5 . 1

A 5 . 2




Примеры заказов:

A 1 . 0 - L - B - 7 0 3 5 - 0: A1.0, с лампой вызова, с кнопками, серая.

A 2 . 0 - 0 - 0 - 7 0 3 5 - 0: A2.0, без лампы вызова, без кнопок, серая.

A 3 . 1 - L - 0 - 5 0 1 2 - 0: A3.1, с лампой вызова, без кнопок, синяя.


A1.0

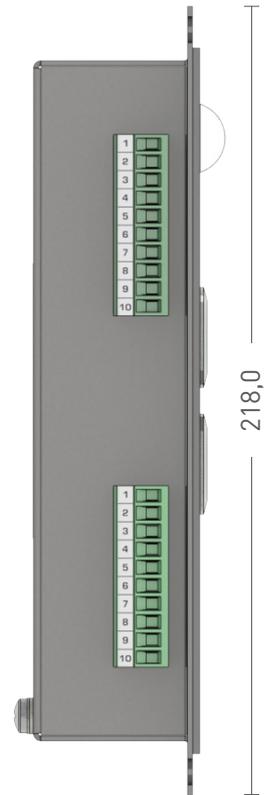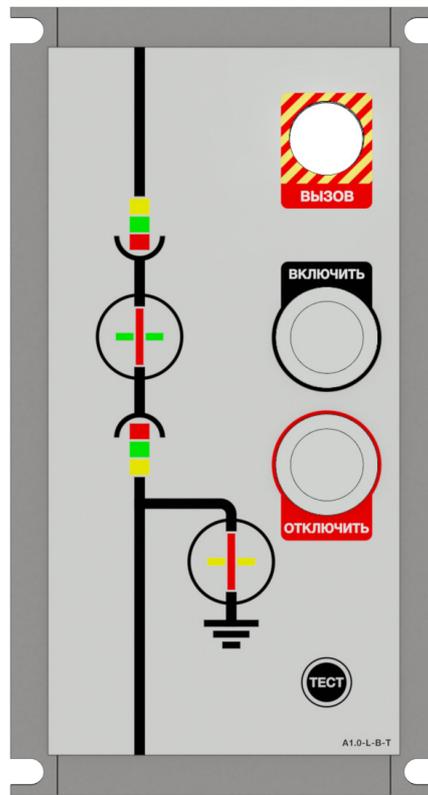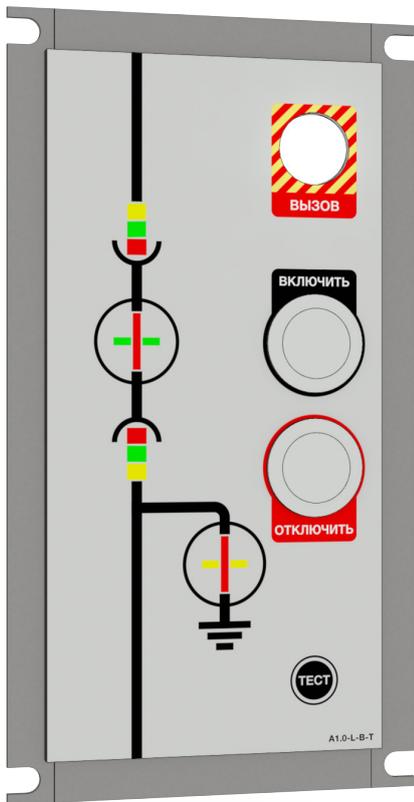

117,0

45,5



Схемы подключения

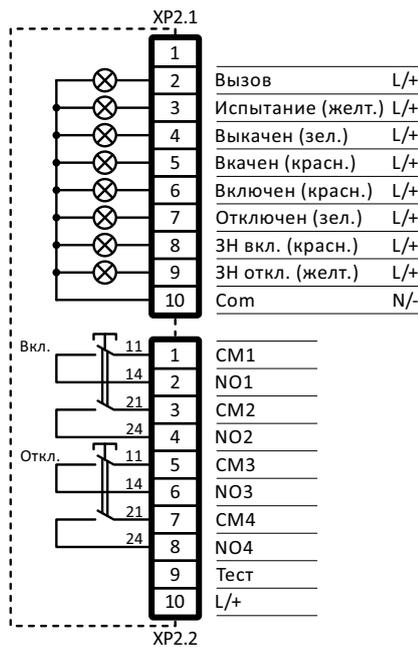

Шаблон заказа:

A 1 . 0 X - X - X - X X X X - X


A2.0

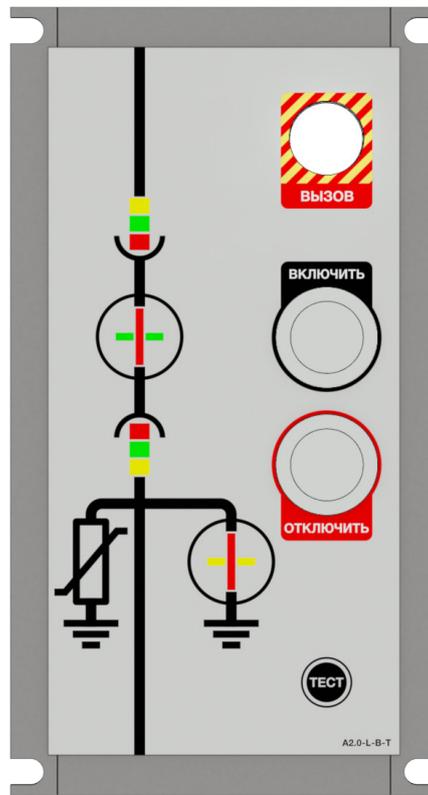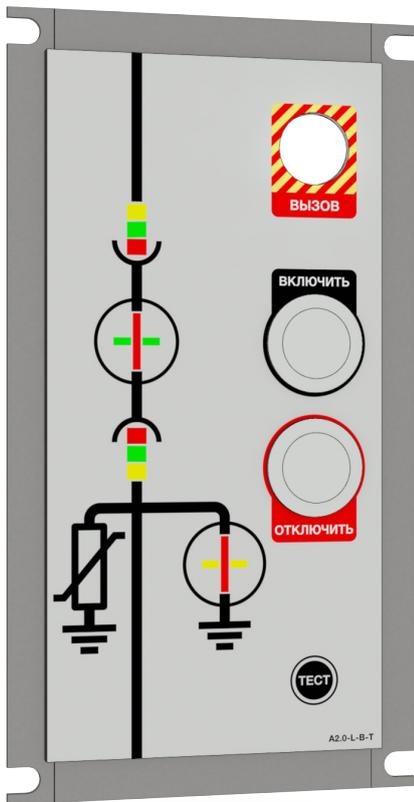

117,0

45,5




Схемы подключения

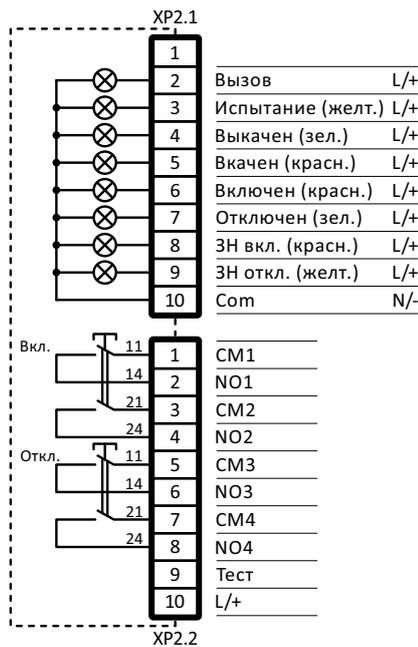

Шаблон заказа:

A 2 . 0 X - X - X - X X X X - X

A3.0

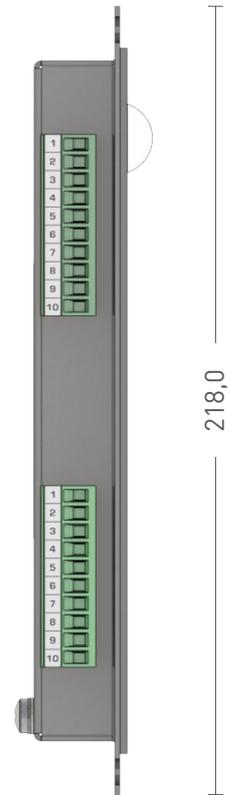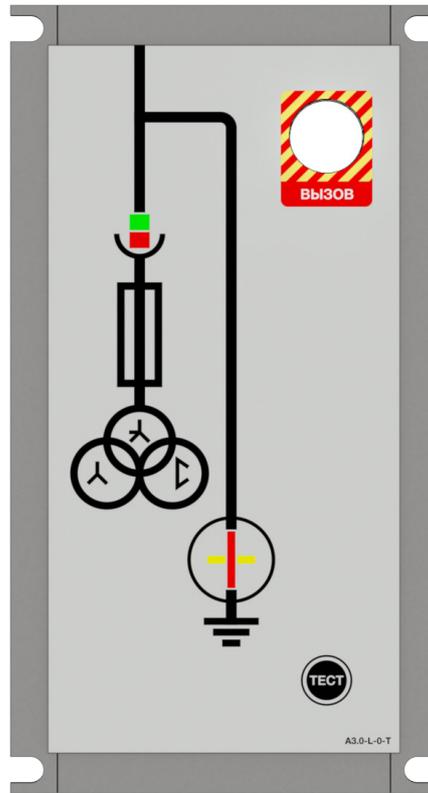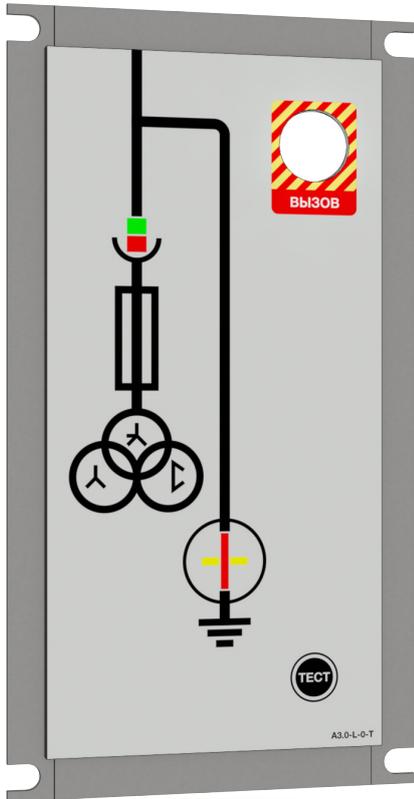


117,0

25,5

218,0




Схемы подключения

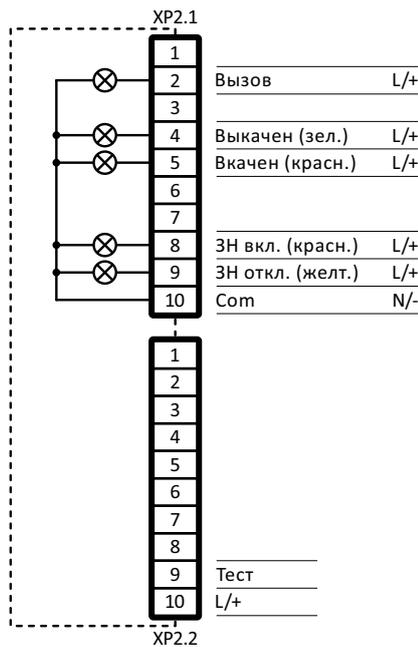

Шаблон заказа:

A 3 . 0 X - X - X - X X X X - X

A3.0.1

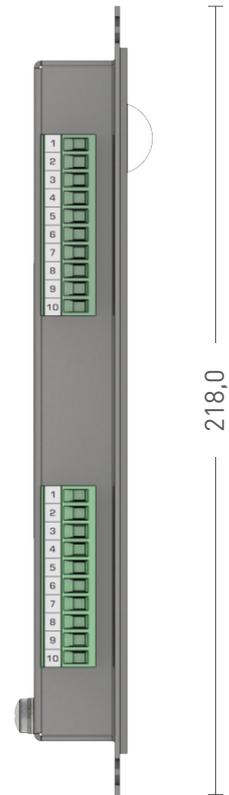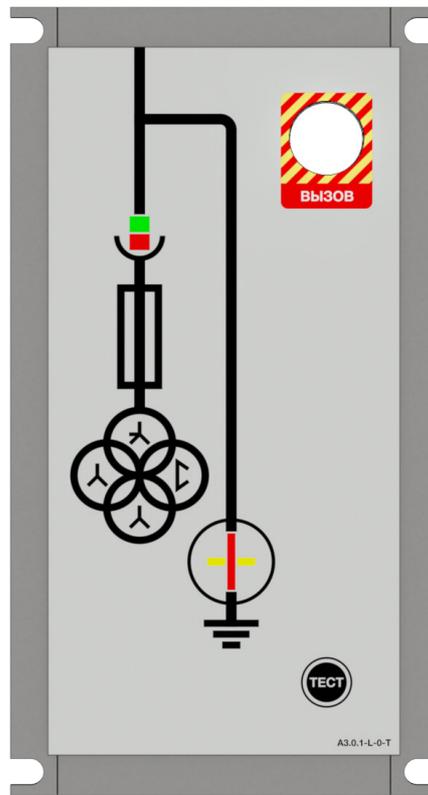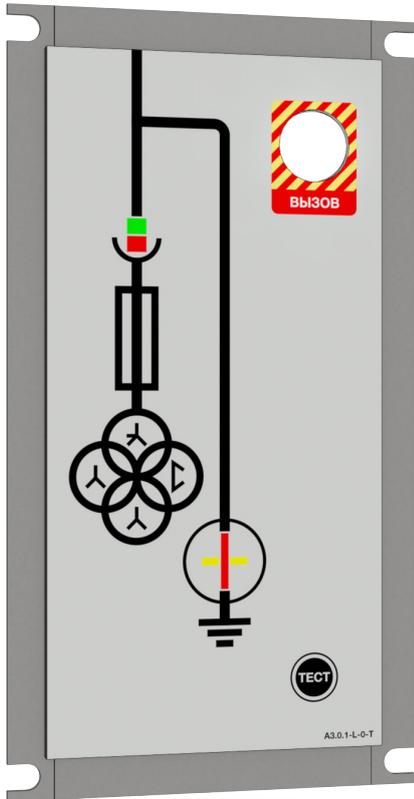


117,0

25,5

218,0


Схемы подключения

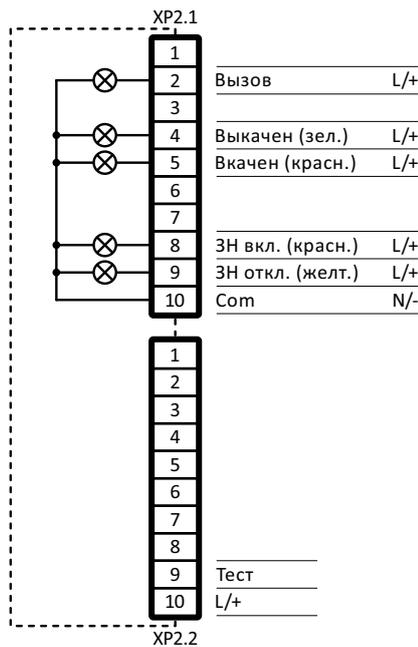


Шаблон заказа:

A 3 . 0 . 1 - X - X - X X X X - X

A3.1

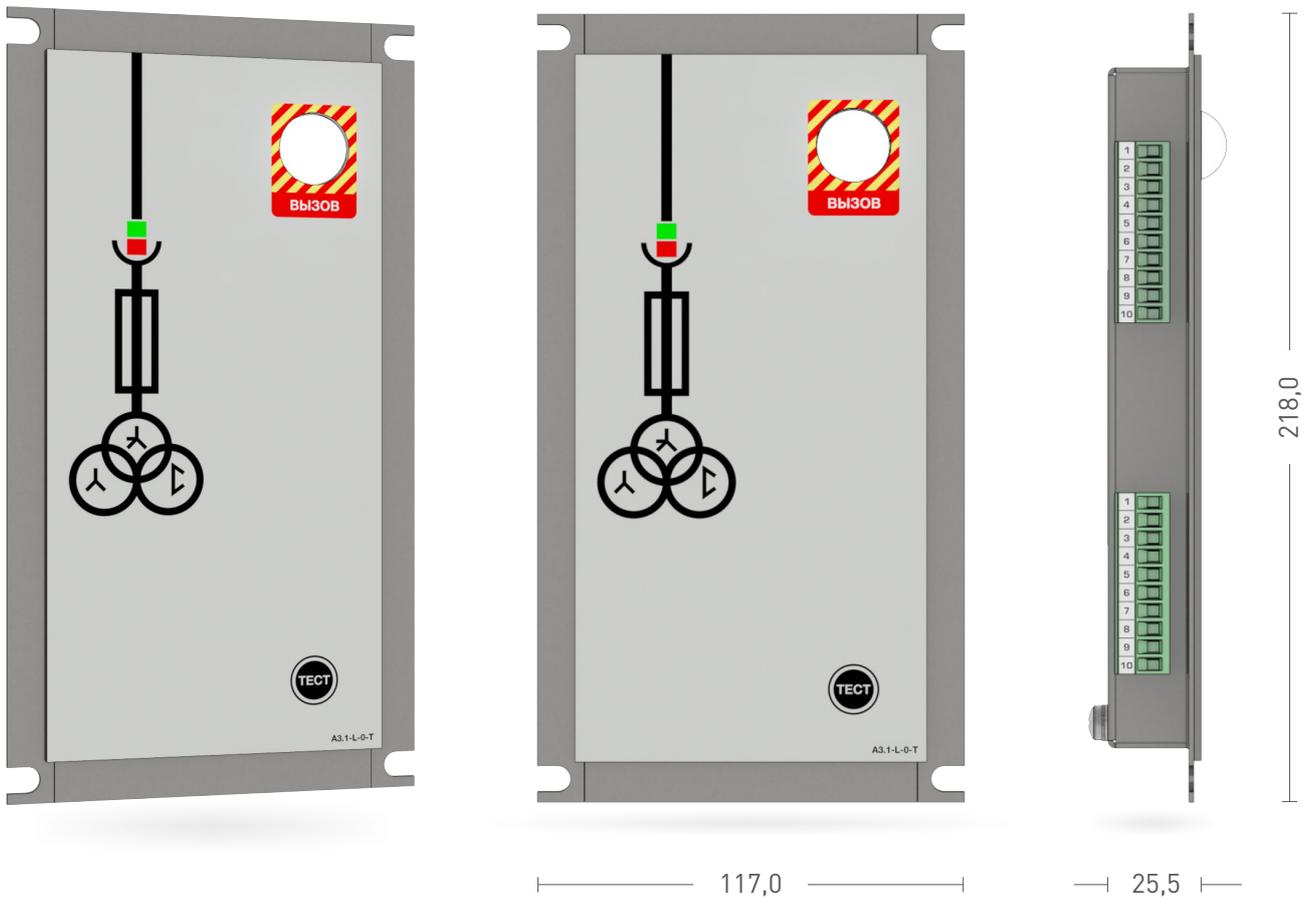




Схемы подключения

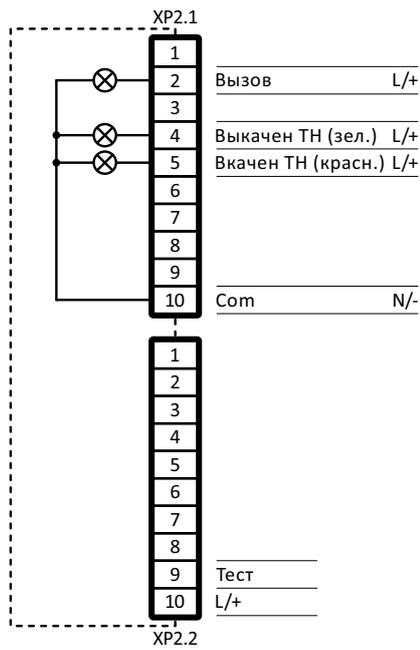

Шаблон заказа:

A 3 . 1 X - X - X - X X X X - X


A3.1.1

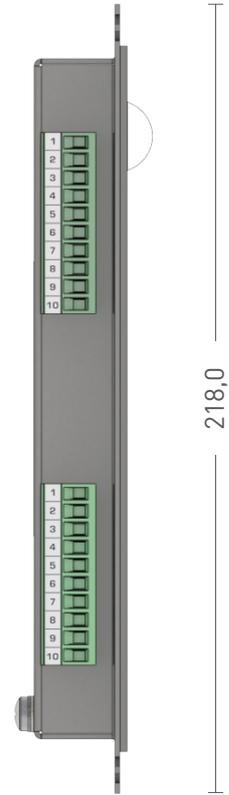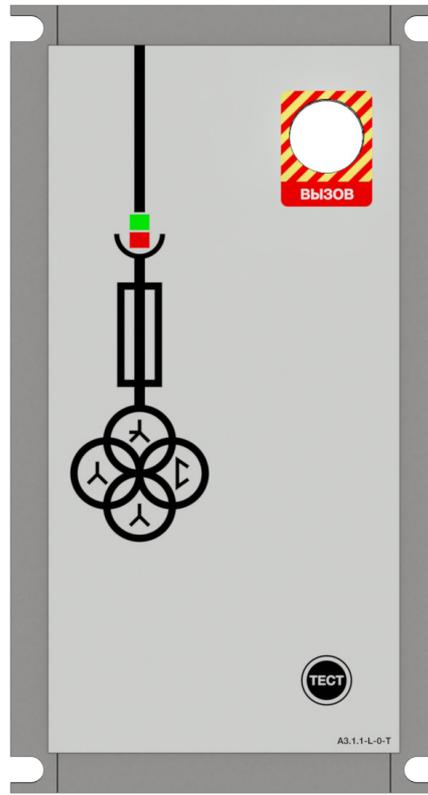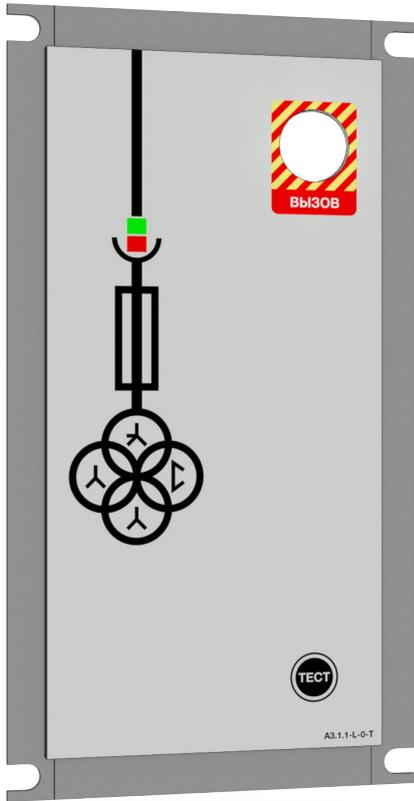

117,0

25,5




Схемы подключения

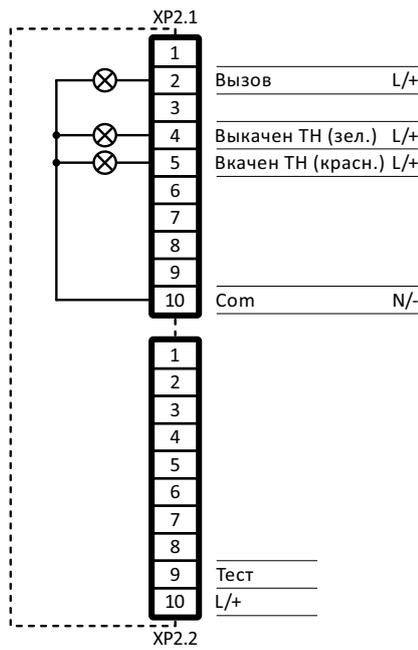

Шаблон заказа:

A 3 . 1 . 1 - X - X - X X X X - X


A3.2

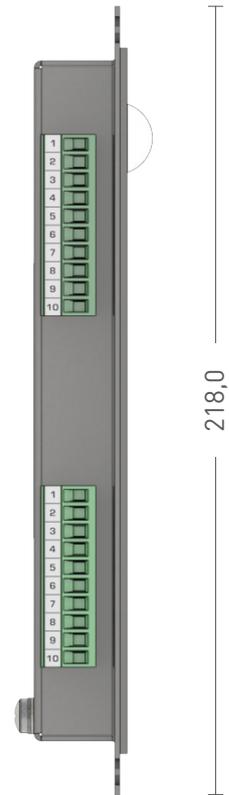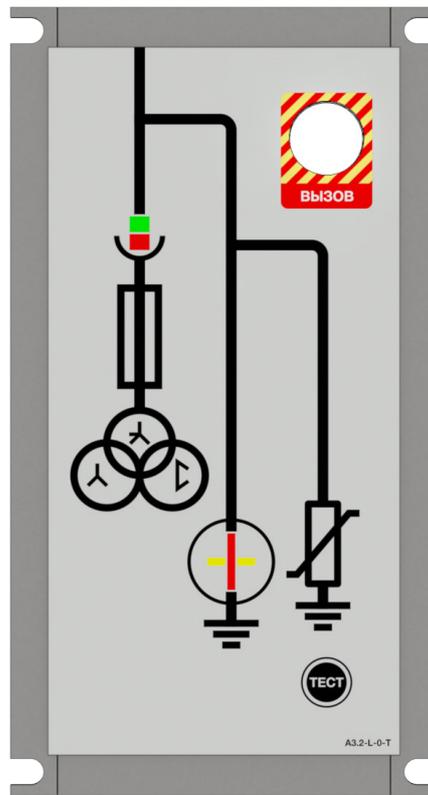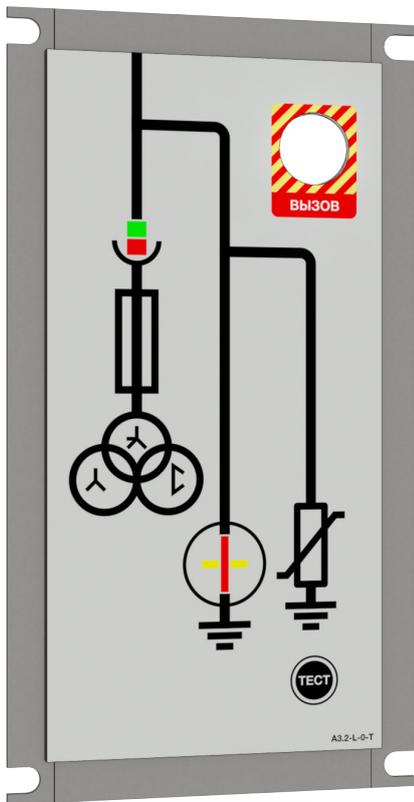

117,0

25,5




Схемы подключения

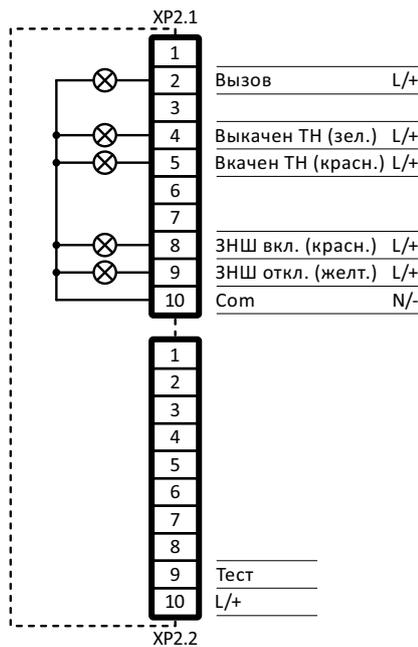

Шаблон заказа:

A 3 . 2 X - X - X - X X X X - X


A3.2.1

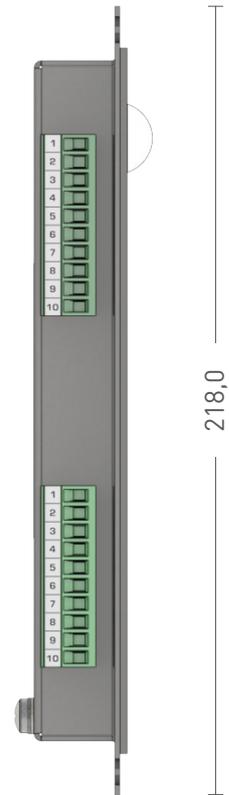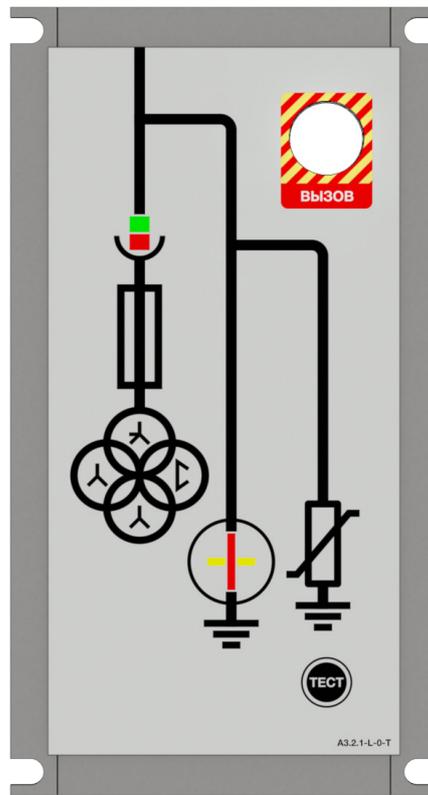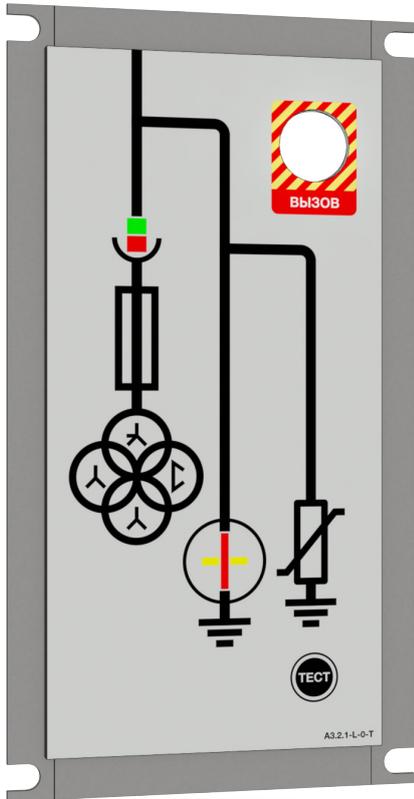

117,0

25,5




Схемы подключения

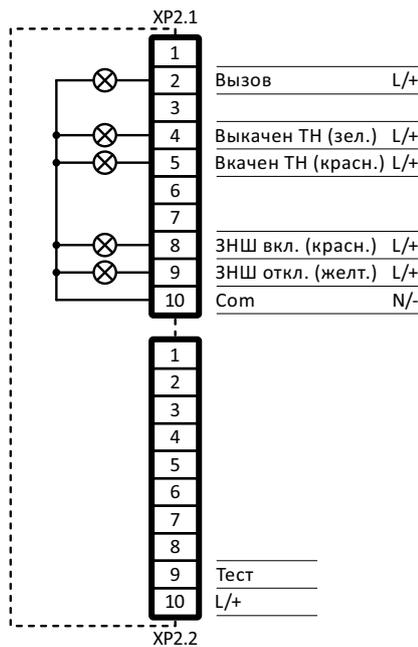

Шаблон заказа:

A 3 . 2 . 1 - X - X - X X X X - X

A3.3

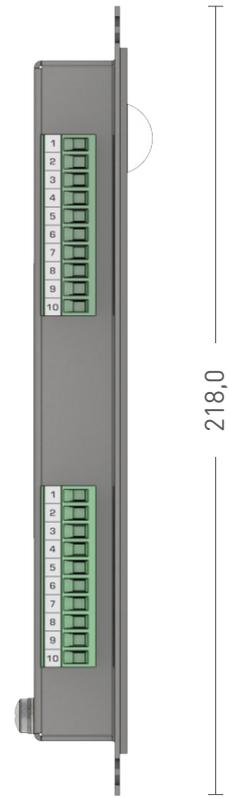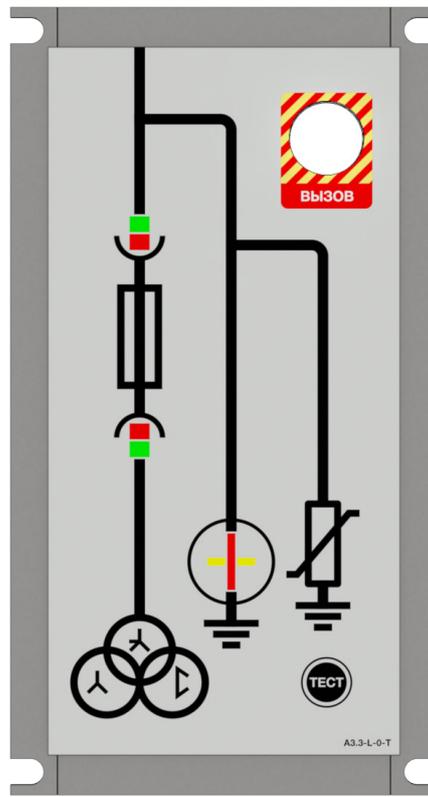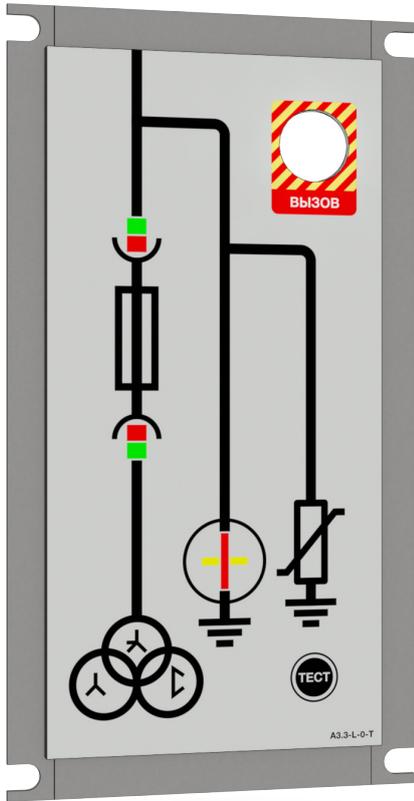


117,0

25,5

218,0




Схемы подключения

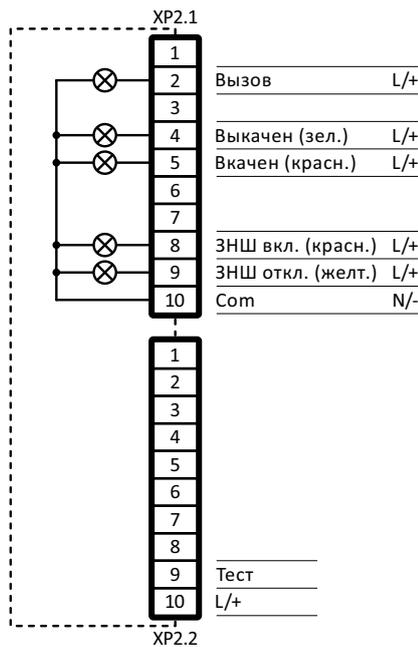

Шаблон заказа:

A 3 . 3 X - X - X - X X X X - X

A3.3.1

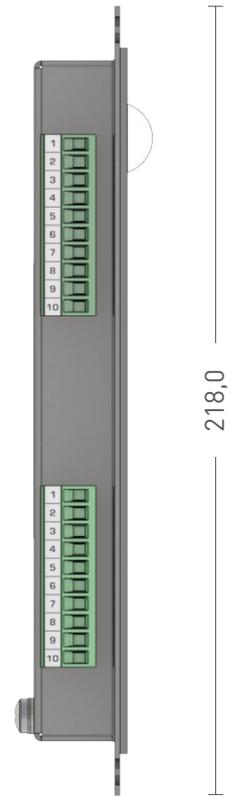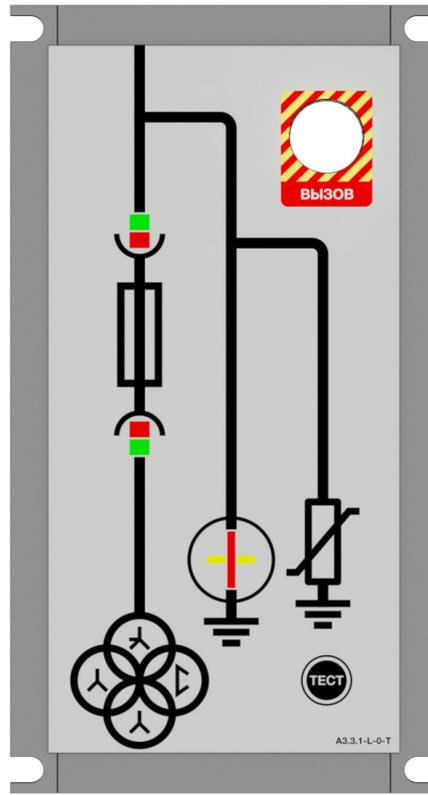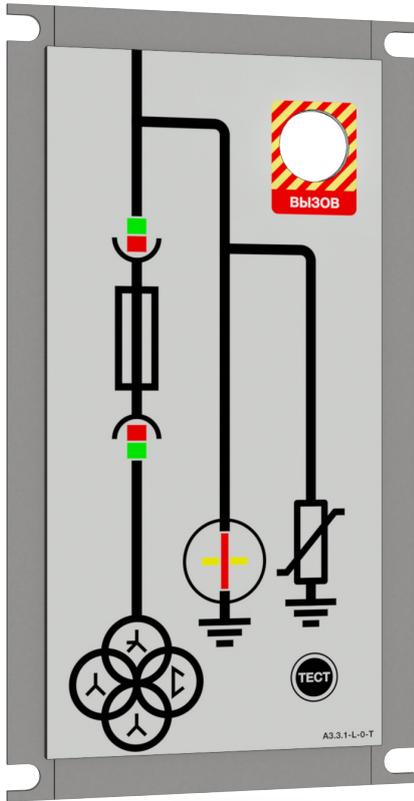


117,0

25,5

218,0




Схемы подключения

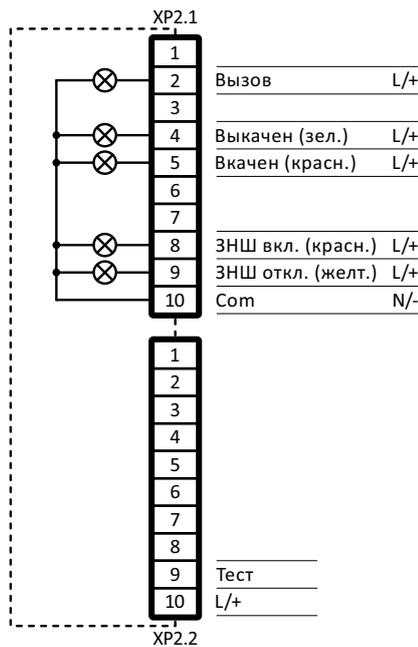

Шаблон заказа:

A 3 . 3 . 1 - X - X - X X X X - X


A3.4

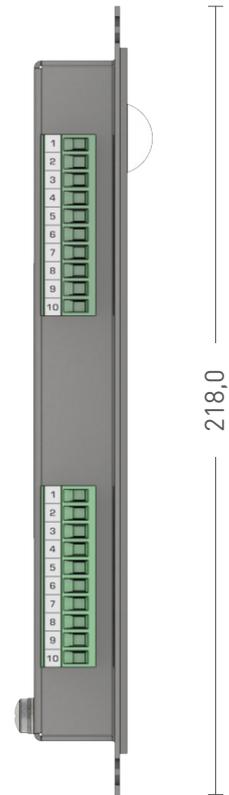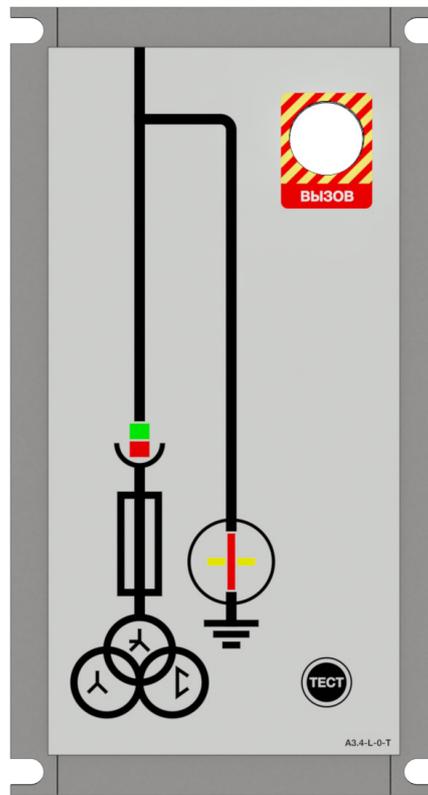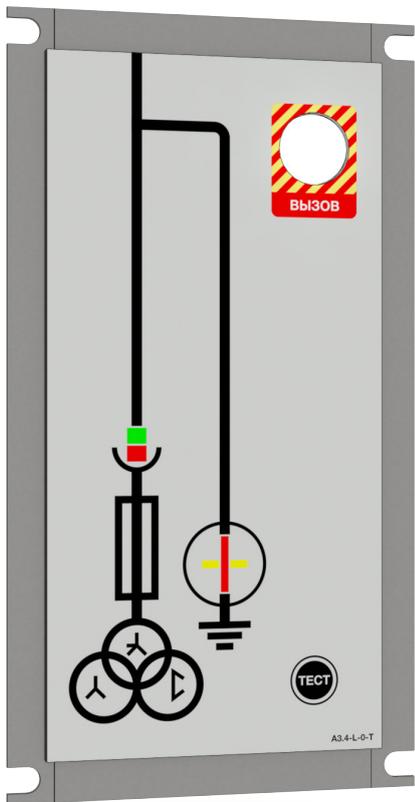

117,0

25,5




Схемы подключения

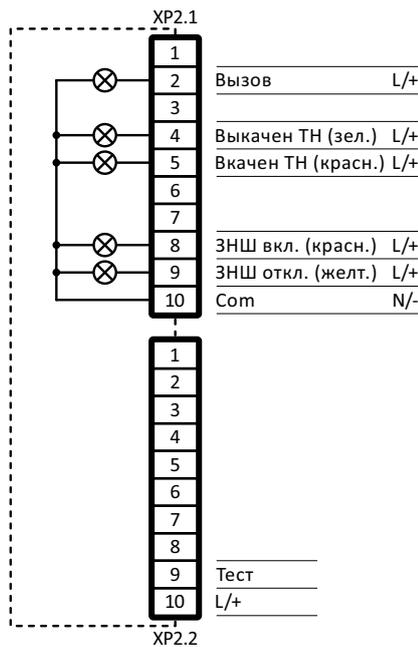

Шаблон заказа:

A 3 . 4 X - X - X - X X X X - X


A3.4.1

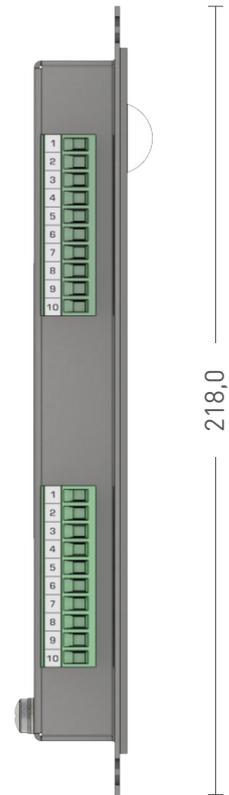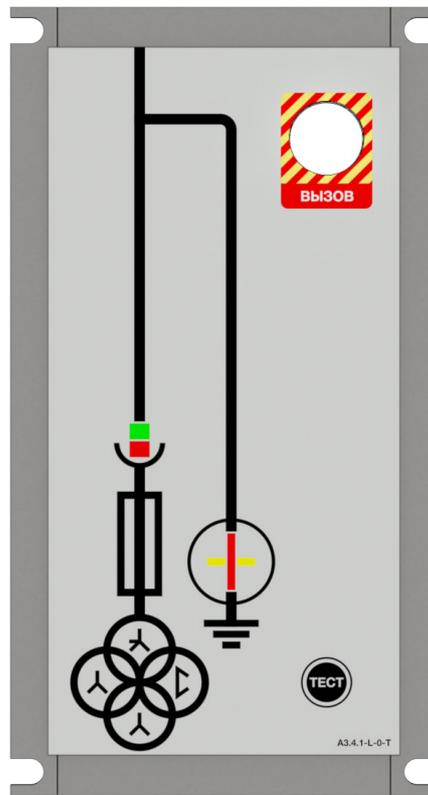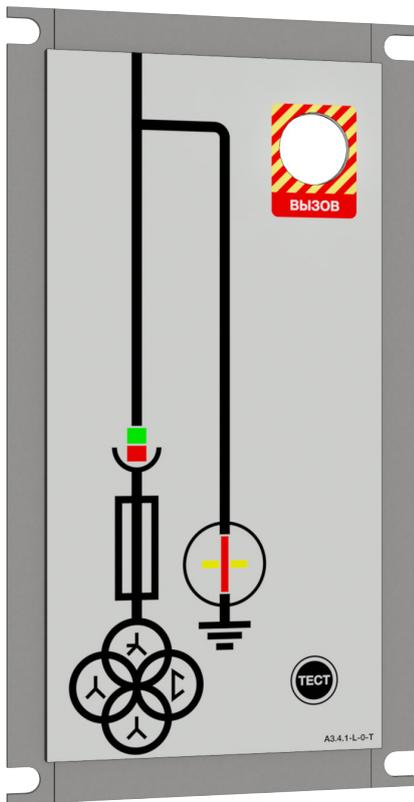

117,0

25,5




Схемы подключения

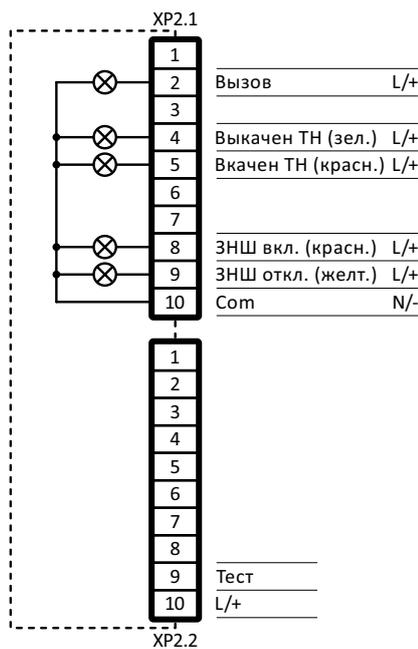

Шаблон заказа:

A 3 . 4 . 1 - X - X - X X X X - X


A3.5

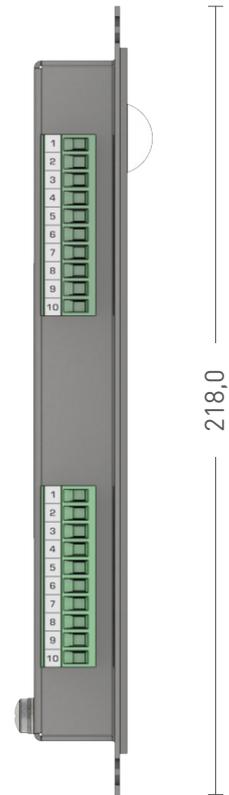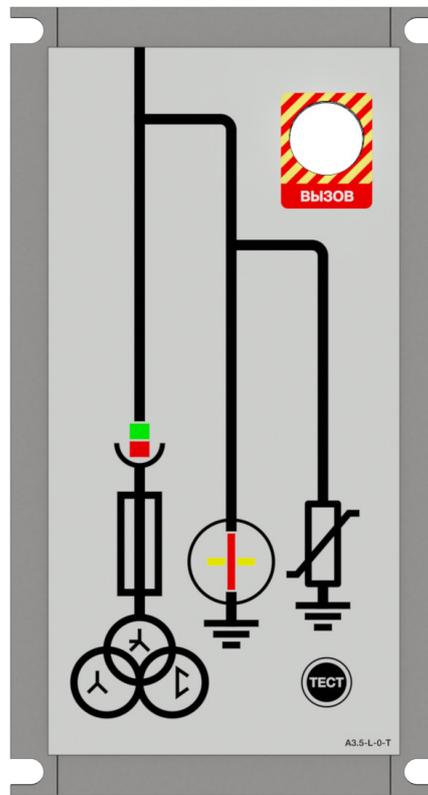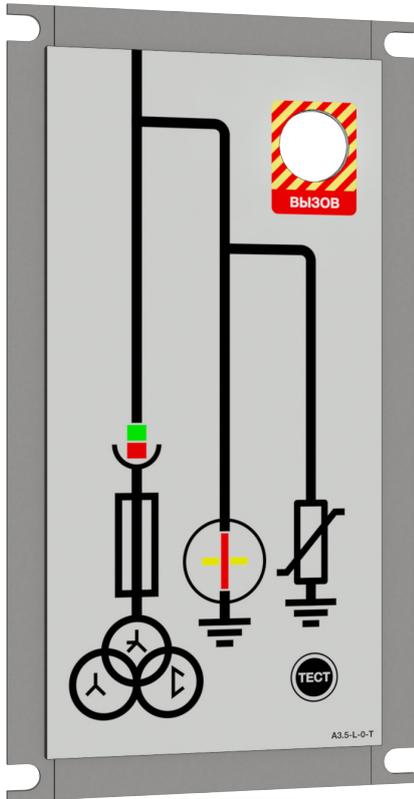

117,0

25,5




Схемы подключения

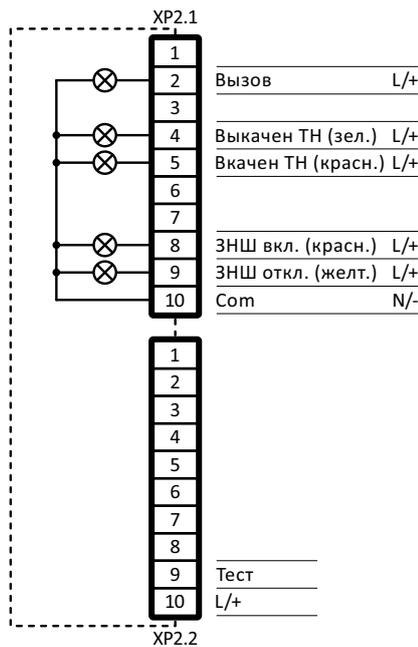

Шаблон заказа:

A 3 . 5 X - X - X - X X X X - X


A3.5.1

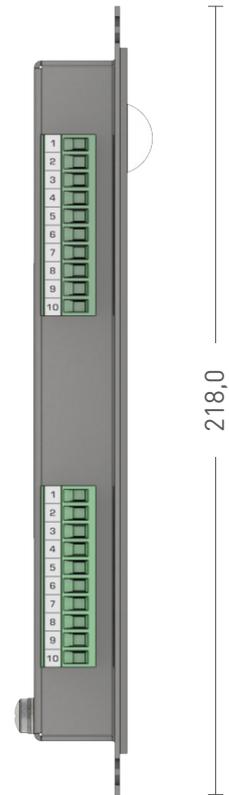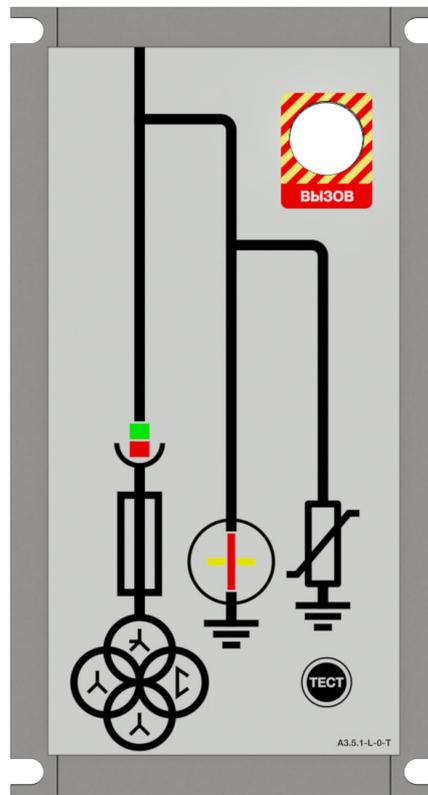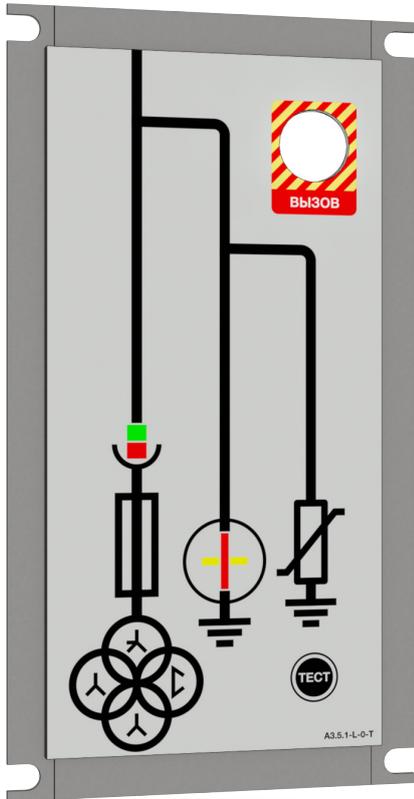

117,0

25,5


Схемы подключения

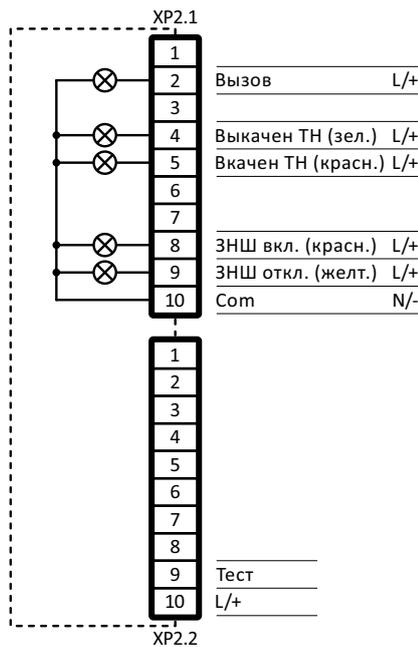


Шаблон заказа:

A 3 . 5 . 1 - X - X - X X X X - X

A4.0

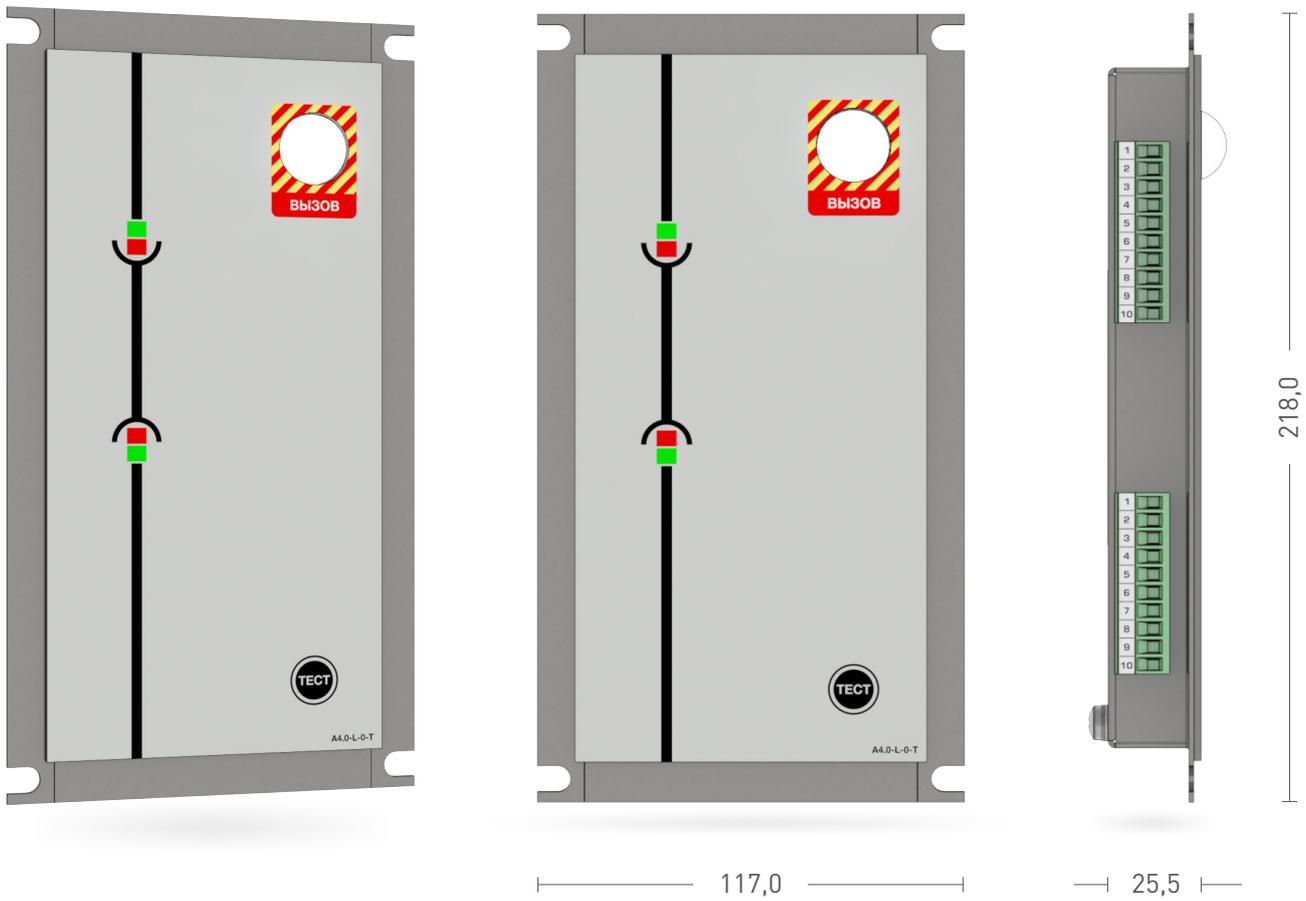




Схемы подключения

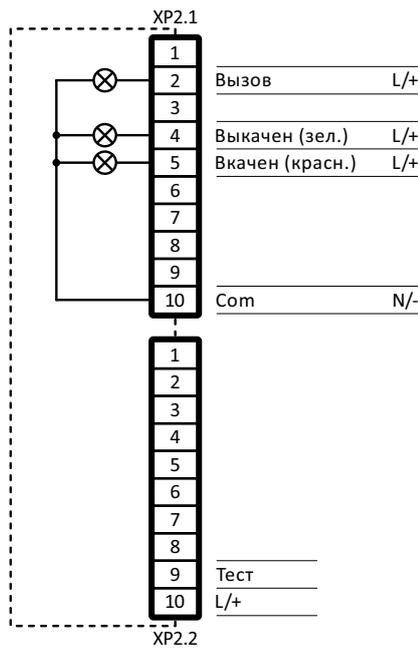

Шаблон заказа:

A 4 . 0 X - X - X - X X X X - X


A5.0

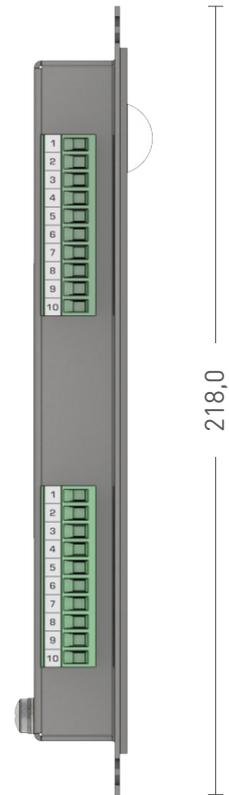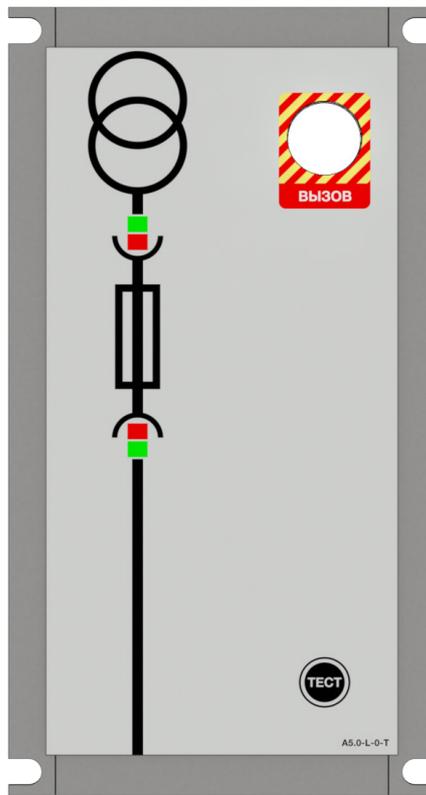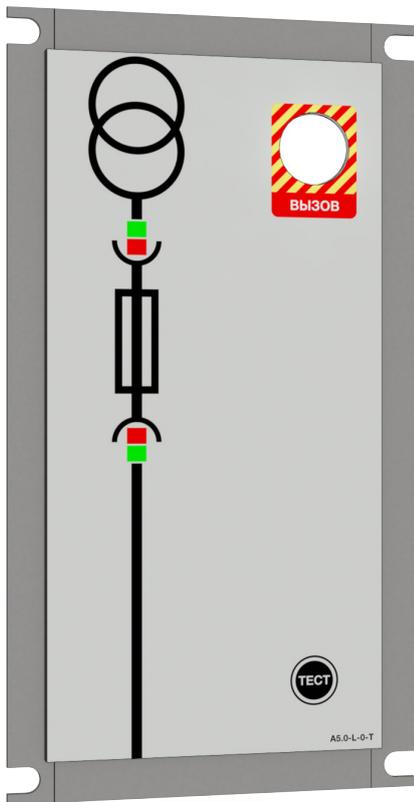

117,0

25,5




Схемы подключения

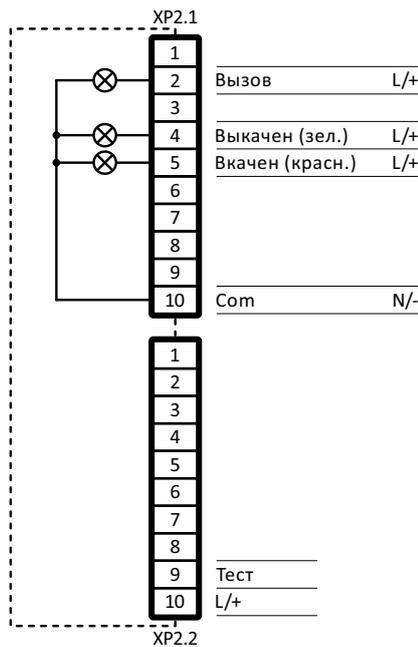

Шаблон заказа:

A 5 . 0 X - X - X - X X X X - X


A5.1

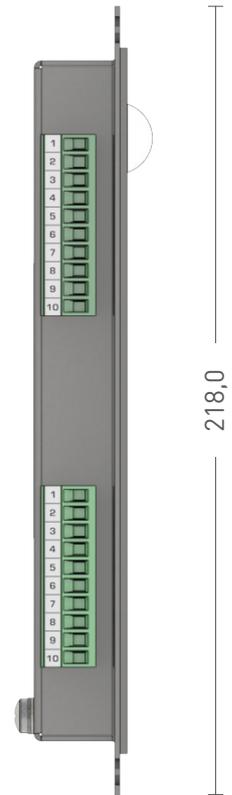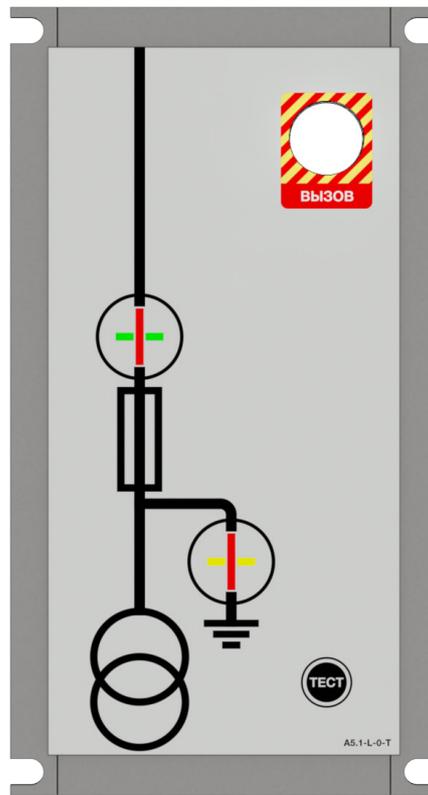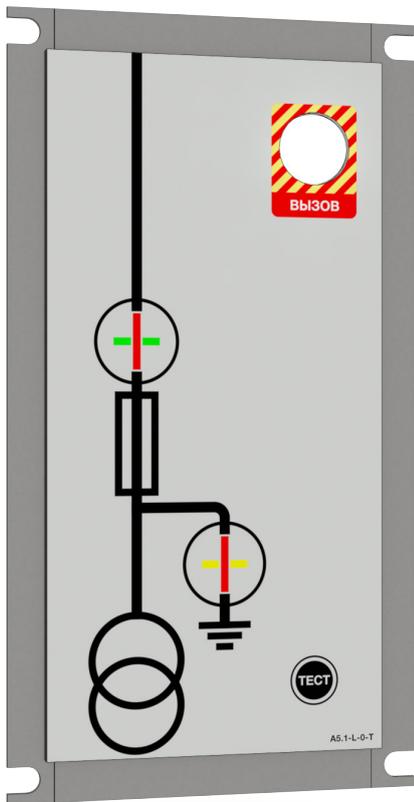

117,0

25,5




Схемы подключения

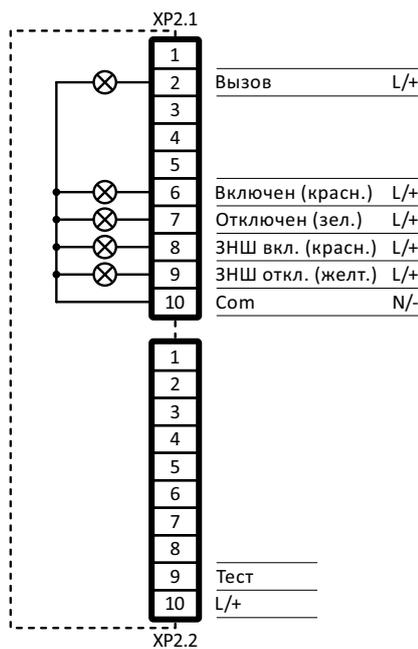

Шаблон заказа:

A 5 . 1 X - X - X - X X X X - X


A5.2

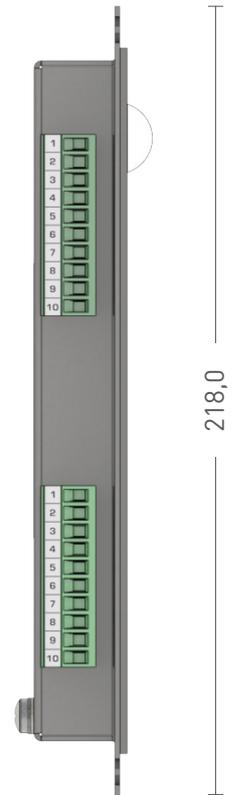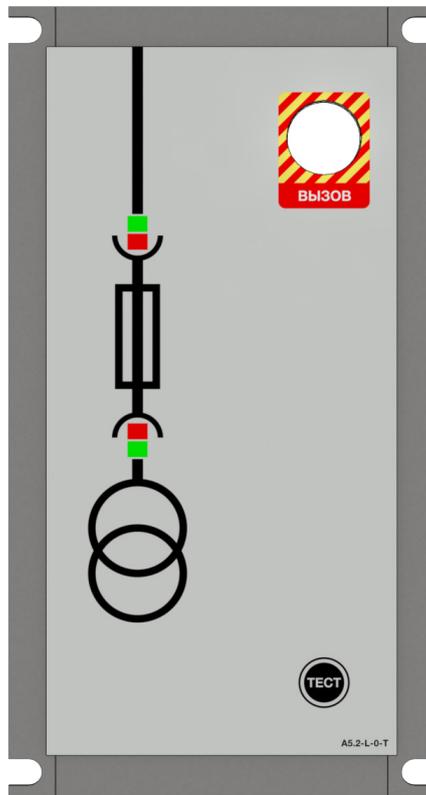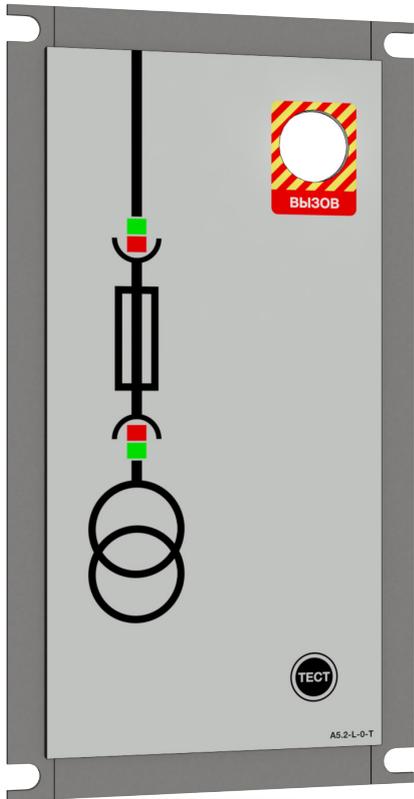

117,0

25,5

Схемы подключения

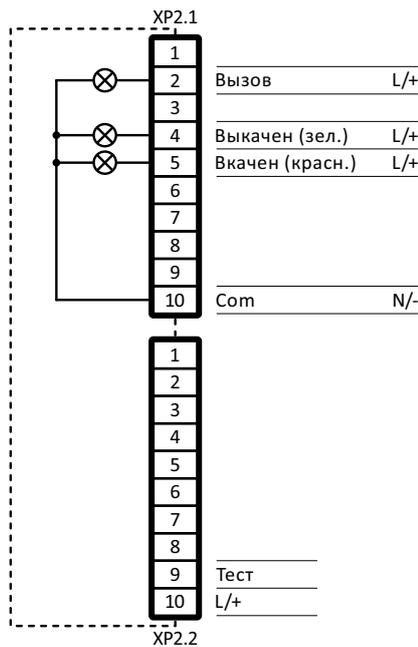

Шаблон заказа:

A 5 . 2 X - X - X - X X X X - X