


Модули расширения



ПРОМ-ТЭК

MSU-6-8VI

- 8 каналов аналогового ввода унифицированных сигналов напряжения 0...10 В постоянного тока

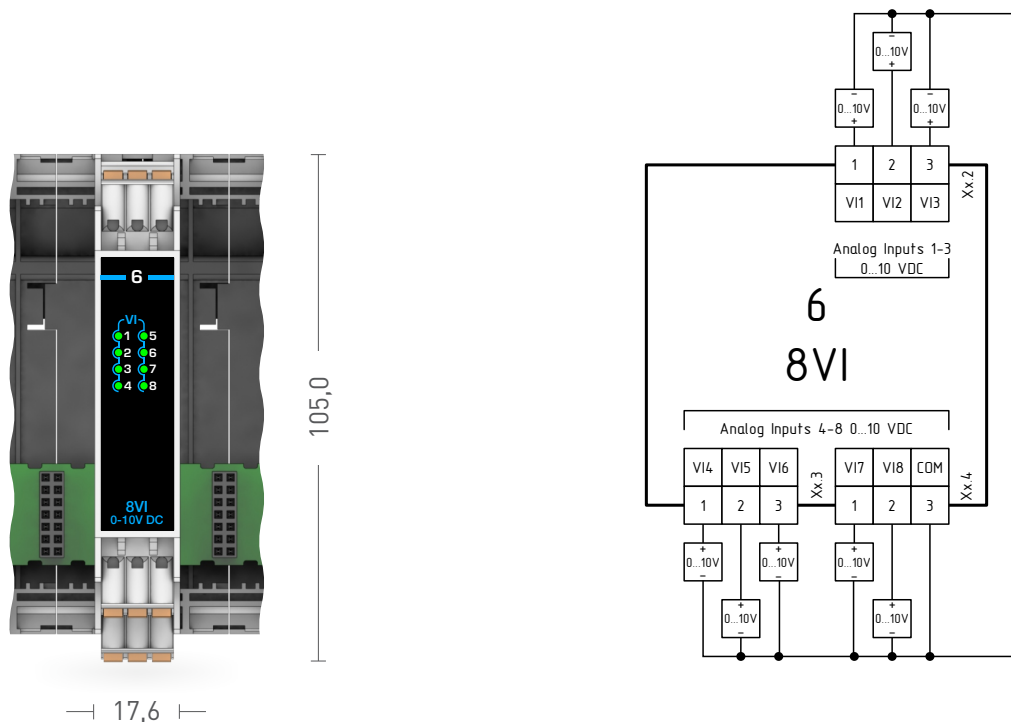

Основные параметры и характеристики

Каналы аналогового ввода сигналов 0...10 В постоянного тока

Количество, шт.	8
Диапазон измерения напряжения, В	0...12
Пределы допускаемой основной приведенной погрешности измерений, %	±0,1
Пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности измерений от изменения температуры окружающей среды в диапазоне рабочих температур на каждые 10°C, %	±0,05
Входное сопротивление (±1%), Ом	225

Гальваническая изоляция (эл. прочность)

Тип	Групповая
Каналы аналогового ввода — системная шина, В	500 DC

Прочие параметры

Защита от перенапряжения, В	До 30
Период преобразования (включая фильтр), мс, не более	20
Степень защиты корпуса	IP20
Габаритные размеры (В × Ш), мм, не более	105,0 × 17,6
Диапазон рабочих температур, °C	-40...+60
Масса, кг, не более	0,15