



Модули расширения



ПРОМ-ТАЭК

# MCU-8-4R0

- 4 канала дискретного вывода типа перекидного контакта электромеханического реле с нагрузочной способностью до 5 А

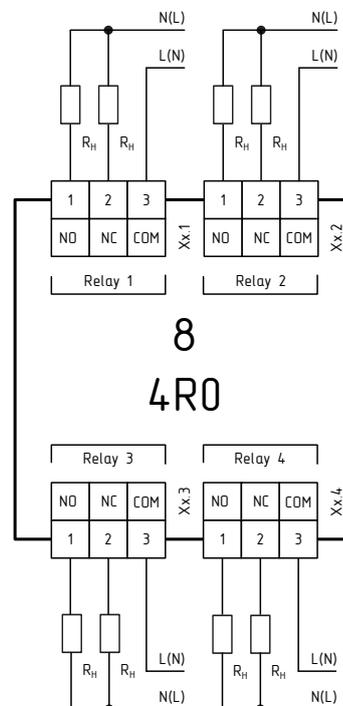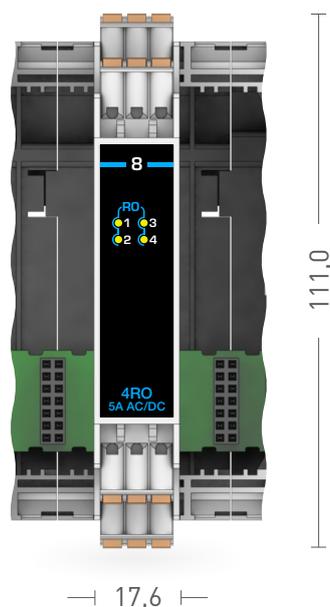

## Основные параметры и характеристики

### Каналы дискретного вывода сигналов

|  |                      |
|--|----------------------|
| Количество, шт.  | 4                    |
| Тип  | Релейный, перекидной |
| Нагрузочная способность, А   | 5                    |
| Коммутируемое напряжение переменного/ постоянного тока, В            | 264/30               |
| Ресурс под максимальной нагрузкой, количество срабатываний, не менее | 100 000              |
| Задержка срабатывания, мс, не более                                  | 10                   |

### Гальваническая изоляция (эл. прочность)

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Каналы вывода – системная шина, В | 2500 AC |
| Между каналами, В                 | 2500 AC |

### Прочие параметры

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Степень защиты корпуса          | IP20         |
| Диапазон рабочих температур, °С | -40...+60    |
| Габаритные размеры (В × Ш), мм  | 111,0 × 17,6 |
| Масса, кг, не более             | 0,15         |