


Модули расширения




ПРОМ-ТАК

MCU-D-PS-20W

Модуль питания постоянного тока

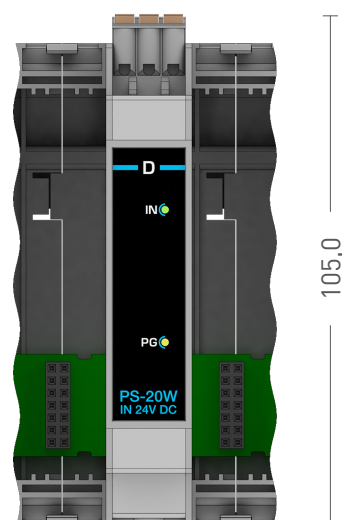

— 17,6 —

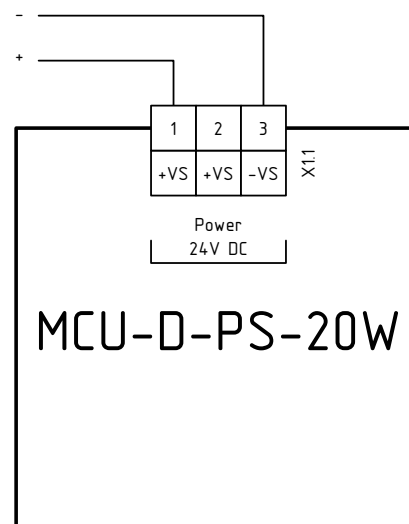

Модуль питания системной шины MCU с возможностью резервирования для использования с головными модулями, не имеющими встроенного преобразователя питания

Основные параметры и характеристики

Питание

Напряжение (исполнение D), В 24 (9...30)

Максимальная мощность, Вт 20

Гальваническая изоляция (эл. прочность)

Вход питания - системная шина, В 1500V DC

Прочие параметры

Габаритные размеры (В × Ш), мм 105,0 × 17,6

Масса, кг, не более 0,15