

Модули расширения





ПРОМ-ТАК

MCU-S-4R

Модуль последовательных интерфейсов RS-485

- 4 последовательных интерфейса RS-485
- Индивидуальная гальваническая изоляция

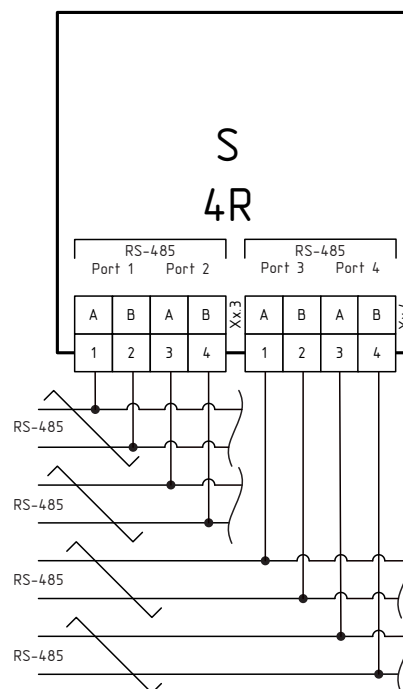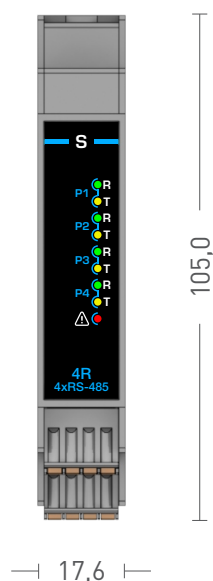

Модуль последовательных интерфейсов предназначен для расширения коммуникационных возможностей старших моделей контроллеров серии MCU (MCU-xX, MCU-xY)

Основные параметры и характеристики

Интерфейсы связи

Исполнение 4R

Тип	RS-485
Количество, шт.	4
Скорость обмена, кбит/с	9,6...115,2

Гальваническая изоляция (эл. прочность)

Тип	Индивидуальная
Каналы RS-485 – системная шина, В	500 DC

Прочие параметры

Степень защиты корпуса	IP20
Диапазон рабочих температур, °С	-40...+60
Габаритные размеры (В × Ш), мм	105,0 × 17,6
Масса, кг, не более	0,15