

Электротехническое оборудование



**ПРОМ-ТАК**

# AVR-Panel

## Управление и индикация состояния вводных и секционных выключателей

Устройство предназначено для индикации состояния и управления вводными и секционными выключателями в щитах распределения электроэнергии.

В зависимости от модификации устройства, на лицевой панели имеются две дополнительные кнопки сброса индикации срабатывания защиты от короткого замыкания на землю вводных трансформаторов и индикаторы температуры трансформаторов «Предупреждение» и «Авария» для каждого ввода.

## Основные параметры и характеристики

### Индикация

Тип	Светодиодная
Порог срабатывания, В	90...264
Частота мигания аварийной сигнализации, Гц	1

### Кнопки управления



Тип контактов	Сухой
Напряжение коммутации, В	≤ 250
Ток нагрузки, А	≤ 1,5

### Прочие параметры

Степень защиты корпуса/лицевой панели	IP30/IP42
Масса, кг, не более	3,0
Диапазон рабочих температур, °C	От - 40 до + 60

# 2V

2 вводных выключателя.

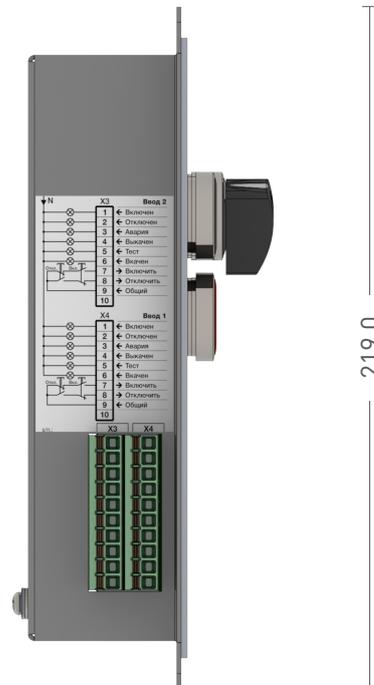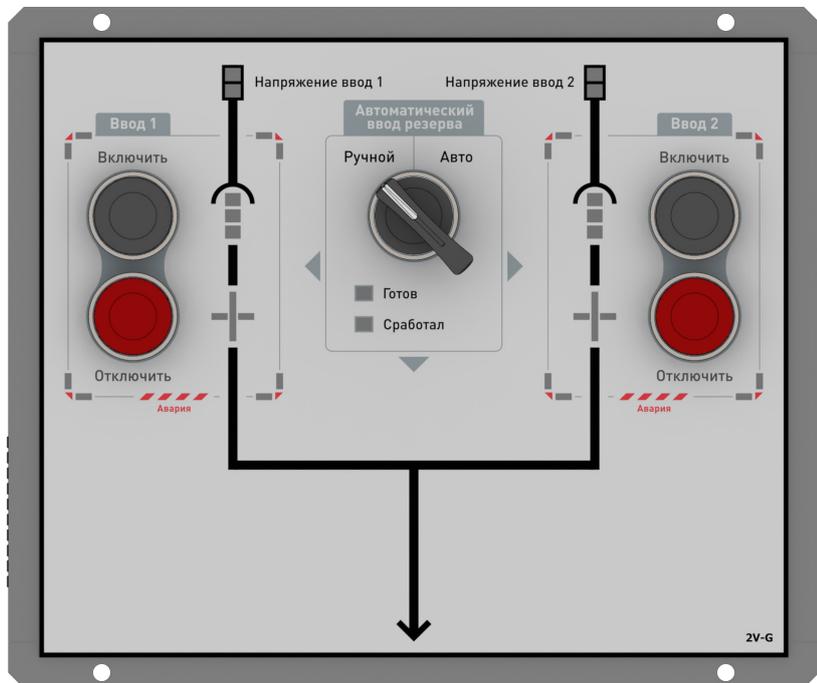


259,0

84,0

219,0

## Схемы подключения

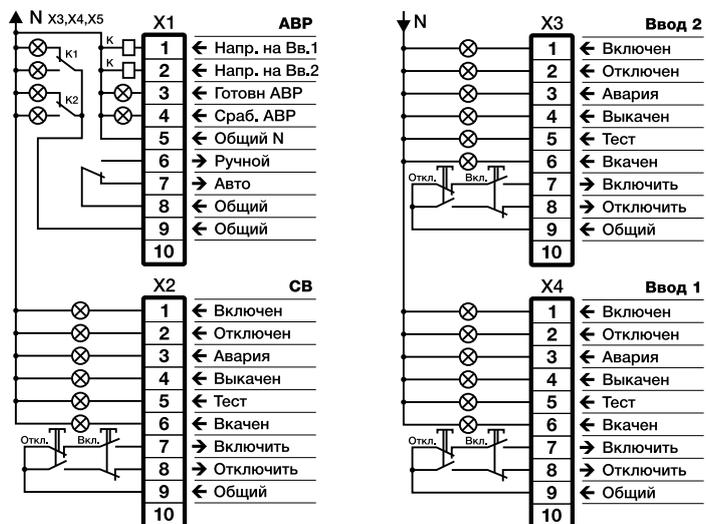

### Код заказа


2V-G      Цвет RAL 7035

2V-0      Цвет RAL 6006


# 2T2V

2 вводных выключателя. Индикация срабатывания защиты от короткого замыкания на

землю вводных трансформаторов и индикаторы превышения температуры трансформаторов.

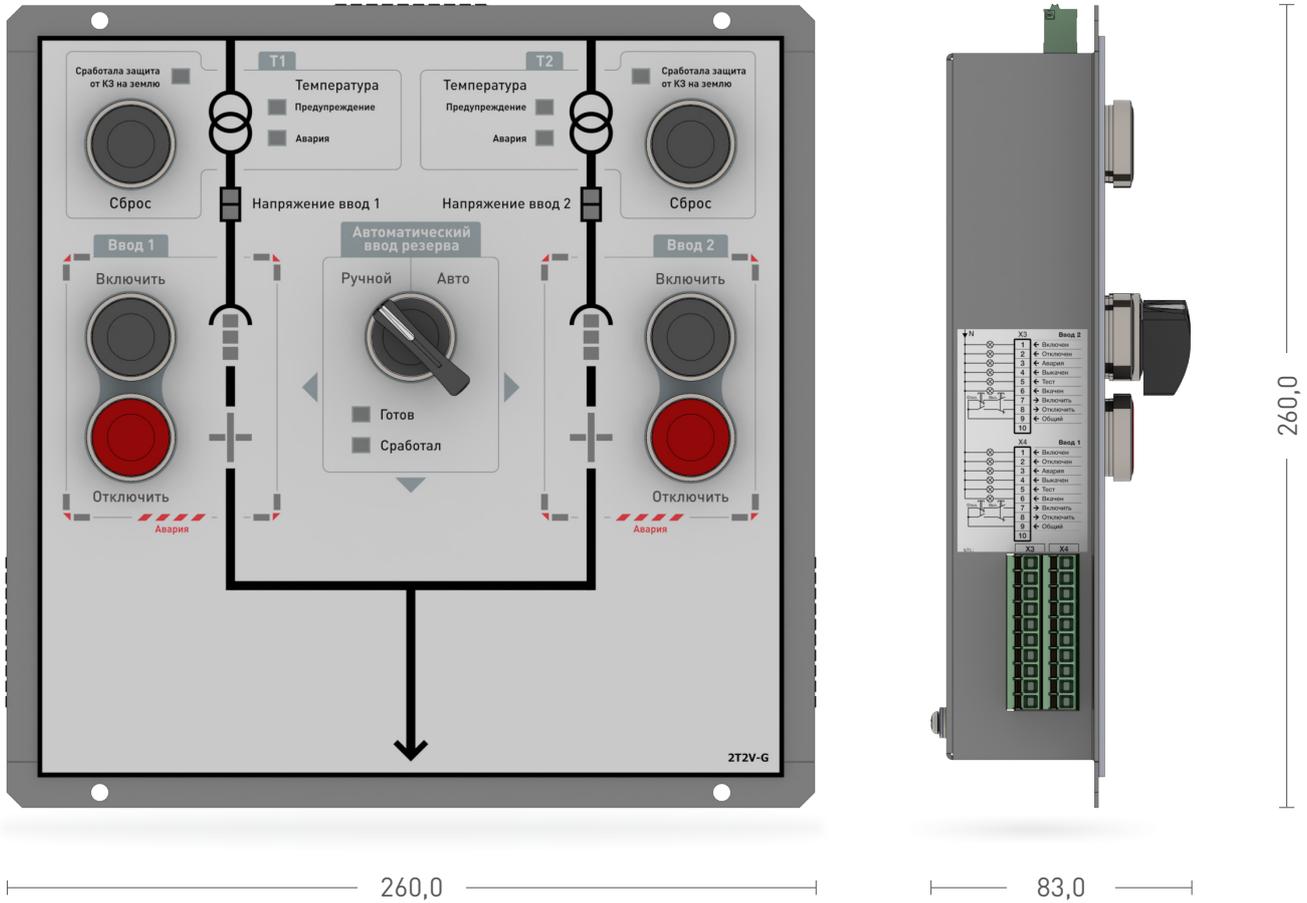

## Схемы подключения


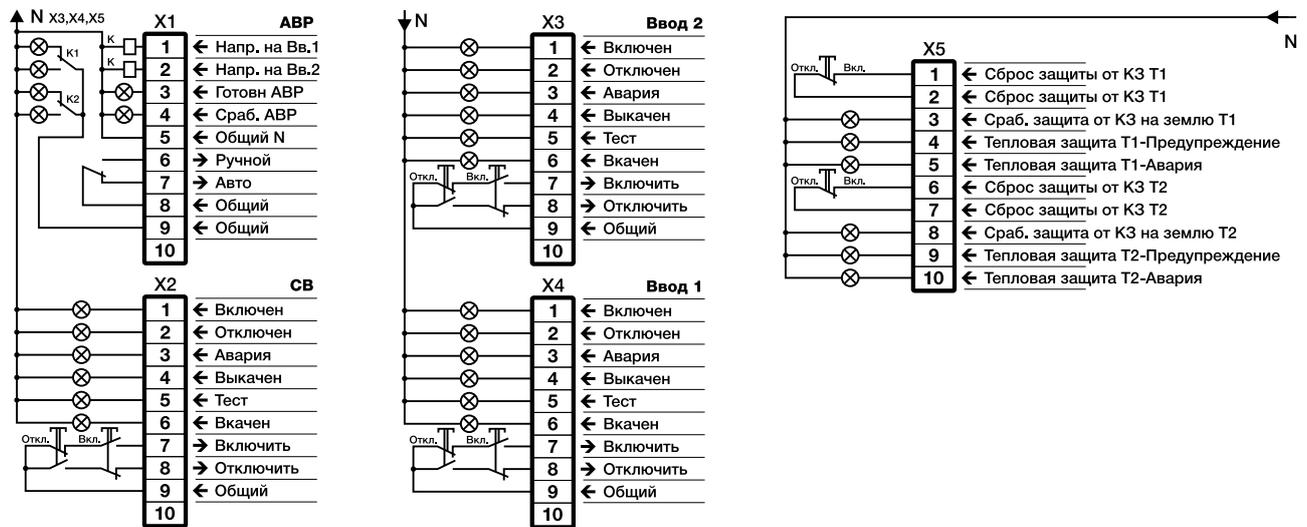


### Код заказа

- 2T2V-G Цвет RAL 7035
- 2T2V-O Цвет RAL 6006

# 2V1S


2 вводных и 1 секционный выключатели.

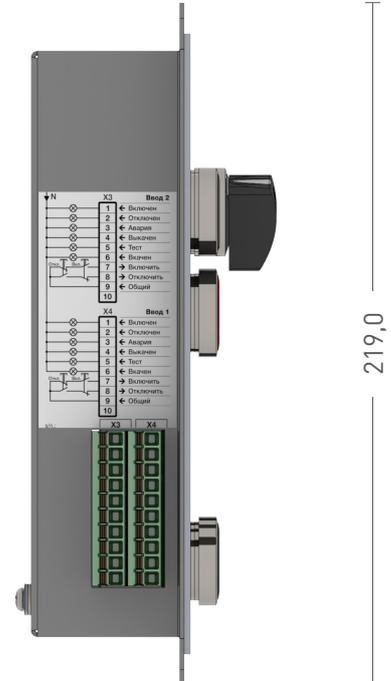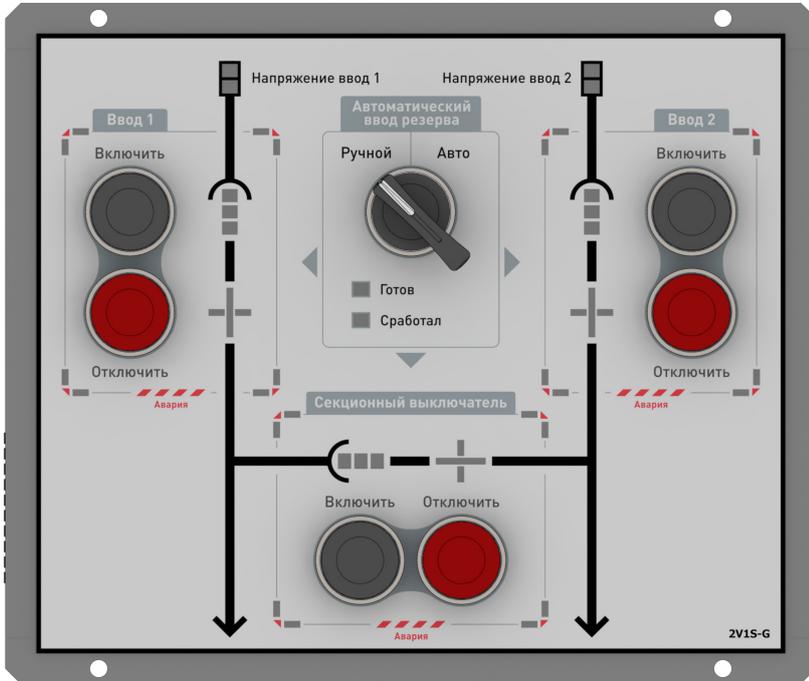

259,0

84,0

## Схемы подключения

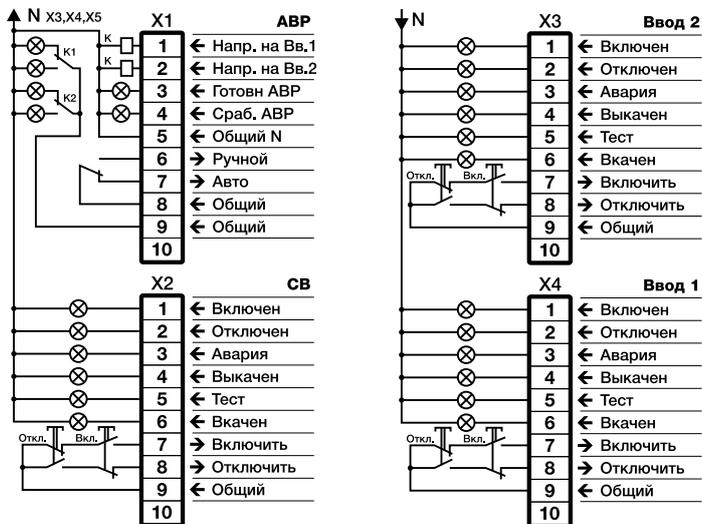


### Код заказа

2V1S-G Цвет RAL 7035


2V1S-0 Цвет RAL 6006

# 2C2V1S

2 вводных и 1 секционный выключателя.  
Индикация срабатывания защиты от короткого замыкания на землю вводных трансформаторов.

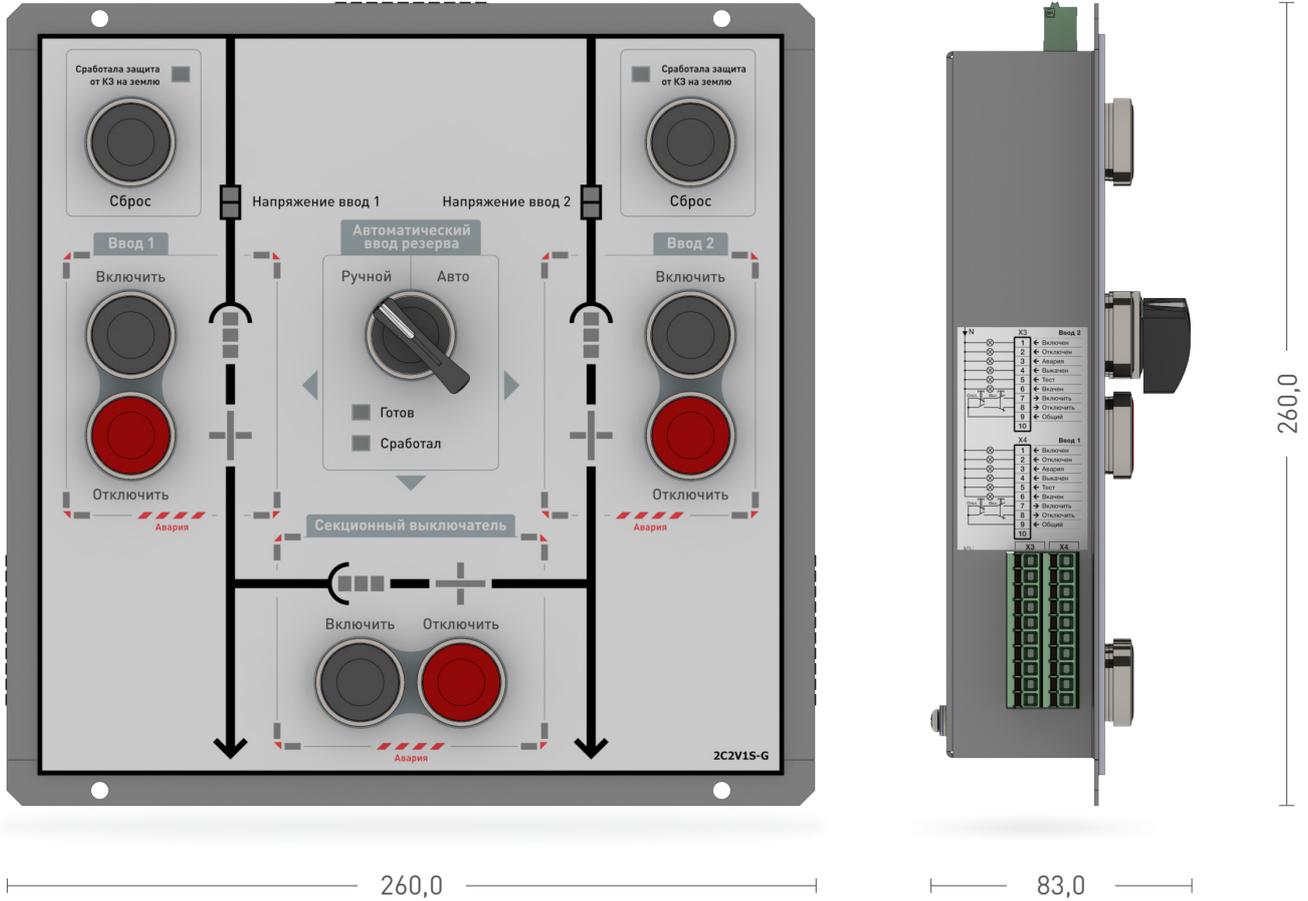

## Схемы подключения

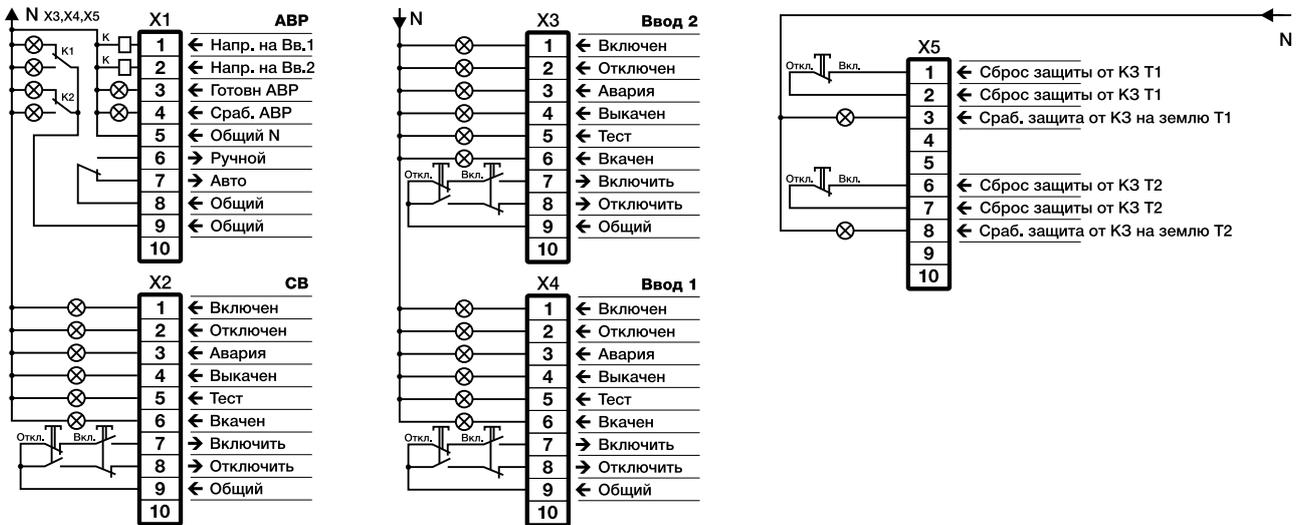

### Код заказа


2C2V1S-G Цвет RAL 7035

2C2V1S-0 Цвет RAL 6006


# 2T2V1S

2 вводных и 1 секционный выключателя.  
Индикация срабатывания защиты от короткого замыкания на землю вводных трансформаторов

и индикаторы превышения температуры трансформаторов.

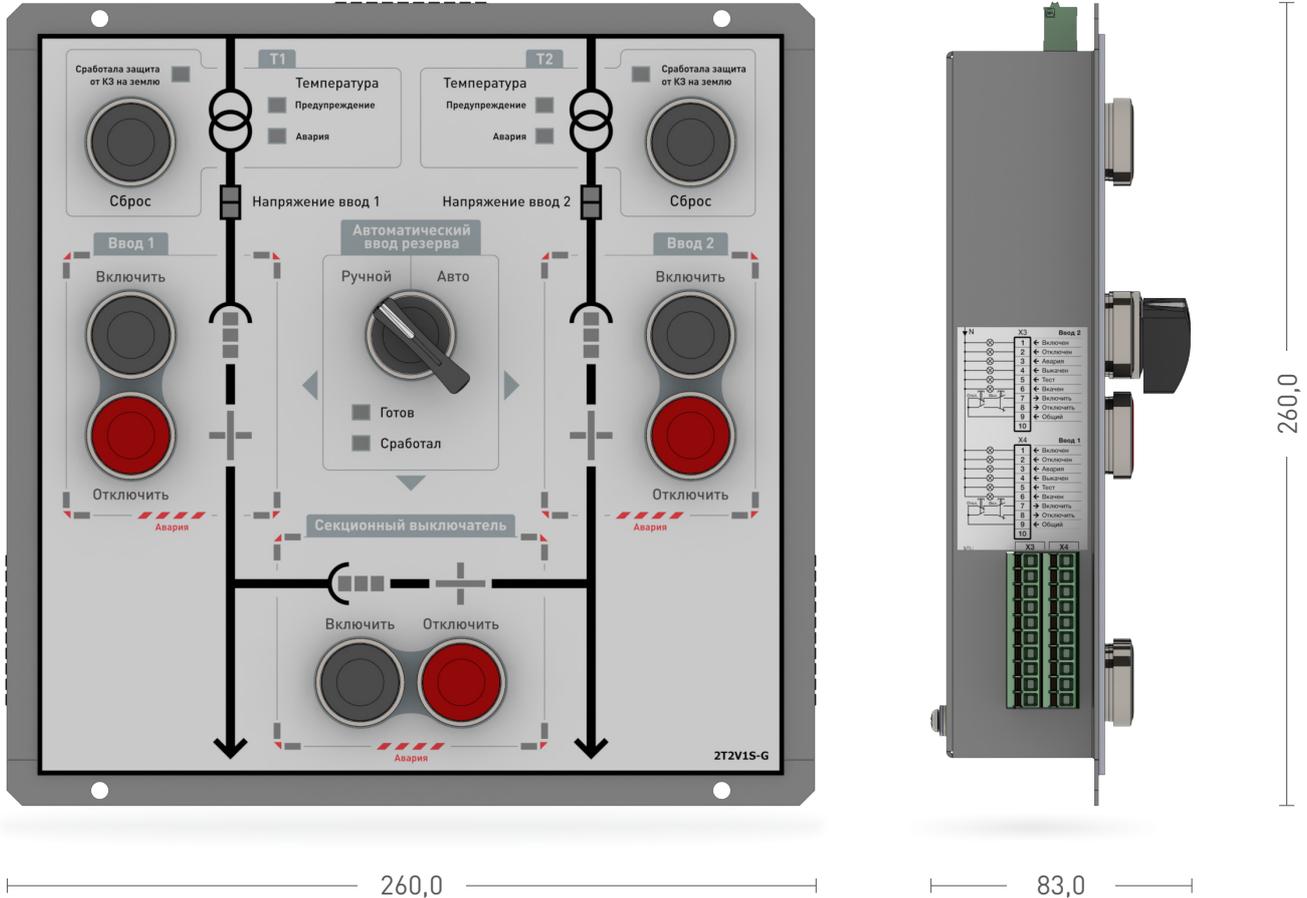

## Схемы подключения

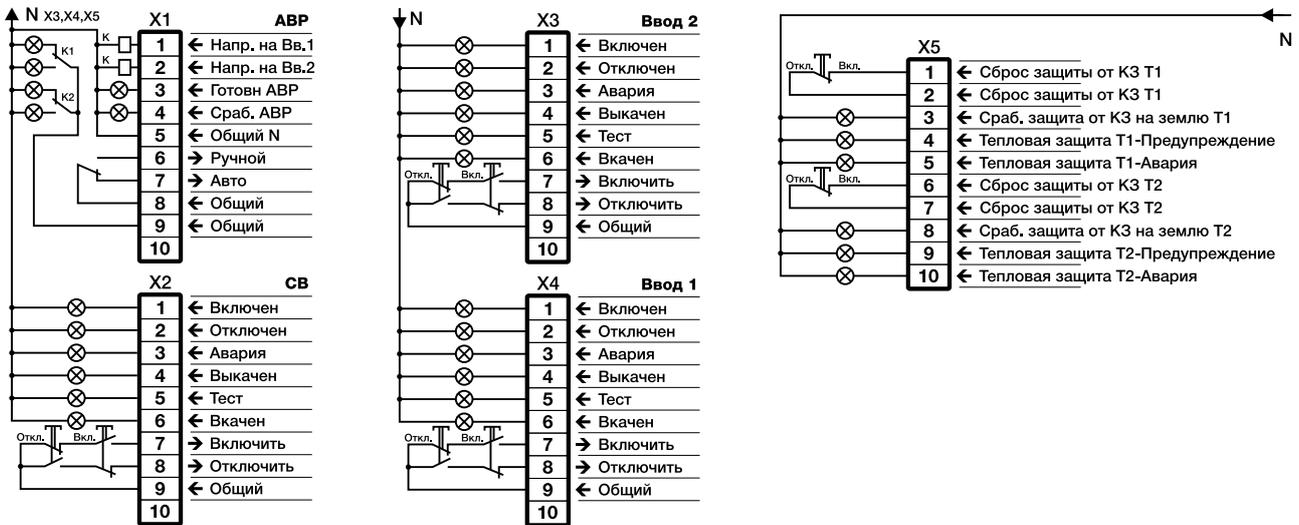

### Код заказа

2T2V1S-G Цвет RAL 7035

2T2V1S-0 Цвет RAL 6006