

Общество с ограниченной ответственностью
«ПРОМ-ТЭК»

*Контроллеры ввода/вывода сигналов
MCU-AMW(DMW), MCU-ARW(DRW)*

*Руководство по эксплуатации
ПРОМ.421455.060-01 РЭ*



EAC

Содержание

1 Описание устройства	5
1.1 Назначение	5
1.2 Модификации	6
1.3 Базовые модули	9
1.4 Модули расширения	14
1.5 Индикация	42
1.6 ЭМС	48
1.7 Сеть	49
2 Использование по назначению	50
2.1 Высоковольтные испытания и испытания на электрическую прочность	50
2.2 Указания по эксплуатации	50
2.3 Эксплуатационные ограничения	50
2.4 Подготовка к монтажу	51
2.5 Общие указания по монтажу	51
2.6 Монтаж/демонтаж устройства	52
2.7 Монтаж/демонтаж модуля	53
3 Техническое обслуживание и ремонт	55
3.1 Общие указания	55
3.2 Меры безопасности	55
3.3 Порядок технического обслуживания	55
3.4 Ремонт	56
4 Хранение	57
5 Транспортирование	57
6 Тара и упаковка	57
7 Утилизация	58
8 Гарантийные обязательства	58
Приложение А Программное обеспечение	59
Приложение Б Настройка системных интерфейсов и протоколов. Сетевые настройки	64
Приложение В Настройка модулей расширения	69
Приложение Г Режимы работы канала управления	89

Приложение Д Настройка параметров линии электрообогрева	92
Приложение Е Ручная настройка модуля расширения MCU-F	105

Настоящее руководство по эксплуатации (далее - РЭ) контроллеров серии MCU-AMW(DMW) и MCU-ARW(DRW) (далее устройства) предназначено для обеспечения потребителя всеми сведениями, необходимыми для правильной эксплуатации устройства. РЭ содержит технические данные, описание работы, указания по использованию, техническому обслуживанию, упаковке, транспортированию и хранению.

До начала работы с устройством необходимо ознакомиться с настоящим РЭ. Производитель оставляет за собой право вносить любые изменения без уведомления, не ухудшающие характеристики устройства в целом.

Настоящее РЭ предназначено для персонала, осуществляющего установку, наладку и обслуживание устройств.

РЭ распространяет действие на устройства с базовыми модулями MCU-AMW, MCU-DMW и MCU-ARW, MCU-DRW и модулями расширения для ввода/вывода сигналов.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ПРОМ-ТЭК».



При использовании устройства в составе комплектного оборудования и проведении высоковольтных испытаний/испытаний прочности изоляции этого оборудования необходимо отключить все подводящие проводники к устройству.



При проведении высоковольтных испытаний/испытаний прочности изоляции устройства необходимо руководствоваться техническими характеристиками на каждый отдельный модуль.

1 Описание устройства

Устройства изготовлены в соответствии ТУ 4217-013-20676432-2015.

Конструктивно устройства представляют собой базовый модуль в одном из вариантов исполнения по типу напряжения питания и интерфейсов, который дополняется модулями расширения.

Через дополнительный интерфейс 1-Wire можно подключить до 27 цифровых датчиков температуры типа DS18B20 для контроля температуры присоединений или других целей.

Настройка параметров и режимов работы могут быть произведены через сервисный интерфейс USB, с помощью которого также осуществляется обновление микропрограммного обеспечения.

Системные настройки, конфигурирование сетевых интерфейсов и протоколов приведены в Приложении Б.

Устройства обеспечивают выполнение прикладных программ, созданных с помощью графической среды разработки «KSE-PLC IDE» на языках стандарта МЭК 61131-3.

Установка, обновление и настройка устройства описывается в Приложениях А- Е.

Устройства выполнены в корпусе из пластмассы, не поддерживающей горение.

Устройства предназначены для крепления на DIN-рейку.

1.1 Назначение

Устройства предназначены для решения задач мониторинга, управления и регулирования в системах автоматизации и могут быть использованы как в качестве модулей распределенного ввода/вывода, так и в качестве программируемых логических мини-контроллеров.

Устройства позволяют создавать как автономные системы управления, так и системы управления, работающие в общей информационной сети автоматизированных систем диспетчерского контроля и управления технологическими процессами.

Схемы подключения приведены на рис. 1.6.

Информация по установке, обновлению и восстановлению ПО приведена в Приложении А.

1.2 Модификации

Модификации различаются по напряжению питания, интерфейсу связи и наличию дополнительных опций.

1.2.1 Модификации базовых модулей:

MCU-AMW

- Комбинированный интерфейс CAN/RS-485
- Напряжение питания 230 В переменного тока
- Наличие интерфейса 1-Wire

MCU-DMW

- Комбинированный интерфейс CAN/RS-485
- Напряжение питания 24 В постоянного тока
- Наличие интерфейса 1-Wire

MCU-ARW

- Последовательный интерфейс RS-485
- Напряжение питания 230 В переменного тока
- Наличие интерфейса 1-Wire

MCU-DMW

- Последовательный интерфейс RS-485
- Напряжение питания 24 В постоянного тока
- Наличие интерфейса 1-Wire

Количество модулей расширения не более шести.

Ниже, на рис. 1.1, приведены все возможные модификации базового модуля в комбинации с модулями расширения и опциями устройства.

Более подробное описание модулей расширения приведено в п. 1.4.

1.2.2 Модификации модулей расширения:

- MCU-0: заглушка для установки в незанятые модулями расширения слоты с целью резервирования или разделения
- MCU-1-10HDI: 10 каналов дискретного ввода сигналов 230 В переменного тока

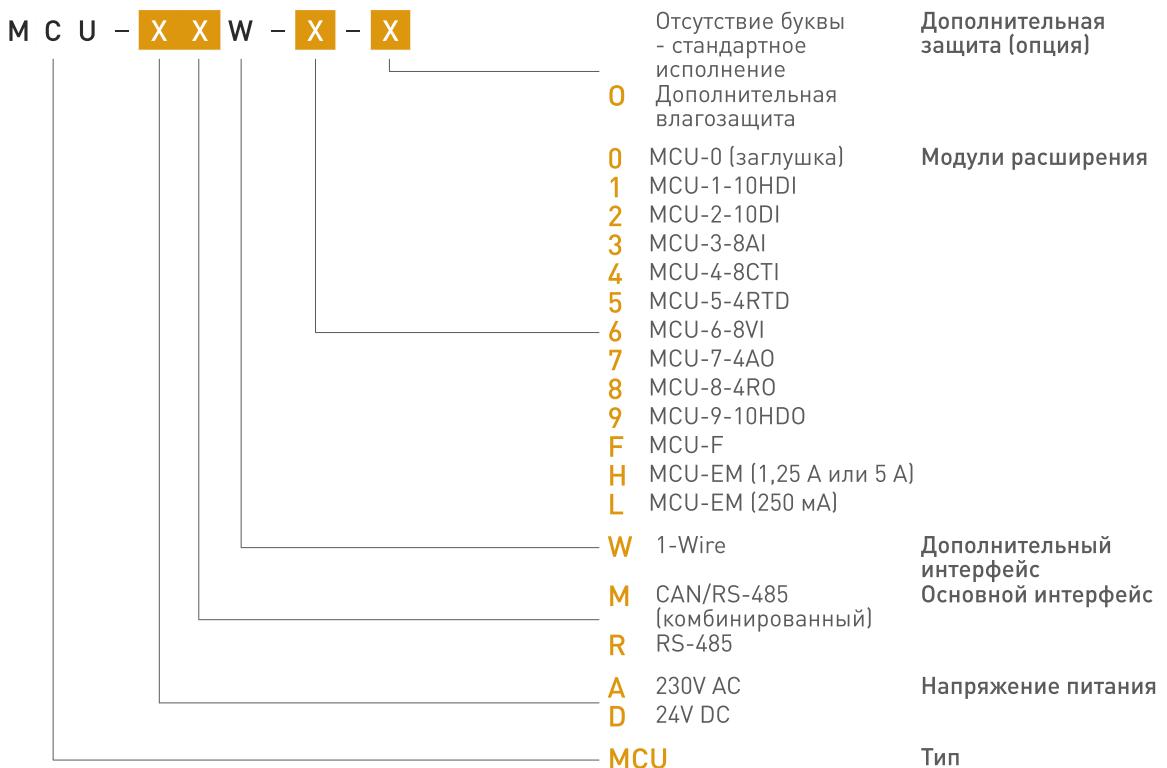


Рисунок 1.1 – Информация для заказа

- MCU-2-10DI: 10 каналов дискретного ввода сигналов 24 В постоянного тока
- MCU-3-8AI: 8 каналов ввода унифицированных аналоговых сигналов 0(4)..20 мА постоянного тока
 - MCU-4-8CTI: 8 каналов аналогового ввода сигналов 0..65 мА переменного тока частотой 50 Гц
 - MCU-5-4RTD: 4 канала аналогового ввода сигналов типа термопреобразователь сопротивления по ГОСТ 6651 или термопар по ГОСТ Р 8.585
 - MCU-6-8VI: 8 каналов аналогового ввода унифицированных сигналов напряжения 0..10 В постоянного тока
 - MCU-7-4AO: 4 канала аналогового вывода унифицированных сигналов 0(4)..20mA постоянного тока или напряжения 0...10 В постоянного тока в зависимости от режима
 - MCU-8-4RO: 4 канала дискретного вывода типа перекидного контакта электромеханического реле с нагрузочной способностью до 5 А
 - MCU-9-10HDO: 10 каналов дискретного вывода типа NO контакт твердотельного реле с нагрузочной способностью до 500 мА (до 250 В переменного тока или до 350 В постоянного тока)
 - MCU-F: модуль-регулятор одноканальный со встроенным графическим LED-дисплеем
 - MCU-EM-H: модуль-измеритель параметров нагрузки. Тип подключения трансформаторный. Номинальный переменный ток в зависимости от поддиапазона

1,25 или 5 А. Метрологические характеристики при измерении активной электрической энергии соответствуют требованиям, установленным в ГОСТ 31819.22 для счетчиков класса точности 0,2S. Метрологические характеристики при измерении реактивной электрической энергии соответствуют требованиям, установленным в ГОСТ 31819.23 для счетчиков класса точности 1

- MCU-EM-L: Модуль-измеритель параметров нагрузки. Тип подключения трансформаторный. Номинальный входной переменный ток 250 мА. Метрологические характеристики при измерении активной электрической энергии соответствуют требованиям, установленным в ГОСТ 31819.21 для счетчиков класса точности 1. Метрологические характеристики при измерении реактивной электрической энергии соответствуют требованиям, установленным в ГОСТ 31819.23 для счетчиков класса точности 1.

Примеры обозначения:

MCU-AMW-113599-O: Напряжение питания 230 В, 50 Гц переменного тока, интерфейс RS-485/CAN (комбинированный), дополнительный интерфейс 1-Wire, 20 каналов дискретного ввода сигналов 230 В переменного тока, 8 каналов ввода унифицированных аналоговых сигналов 0(4)...20 мА постоянного тока, 4 канала аналогового ввода сигналов типа термопреобразователь сопротивления по ГОСТ 6651 или термопар по ГОСТ Р 8.585, 20 каналов дискретного вывода типа NO контакт твердотельного реле с нагрузочной способностью до 500 мА (до 250 В переменного или до 350 В постоянного тока), наличие дополнительной влагозащиты.

1.3 Базовые модули

1.3.1 Внешний вид устройства

Внешний вид устройства приведен на рисунке 1.2.

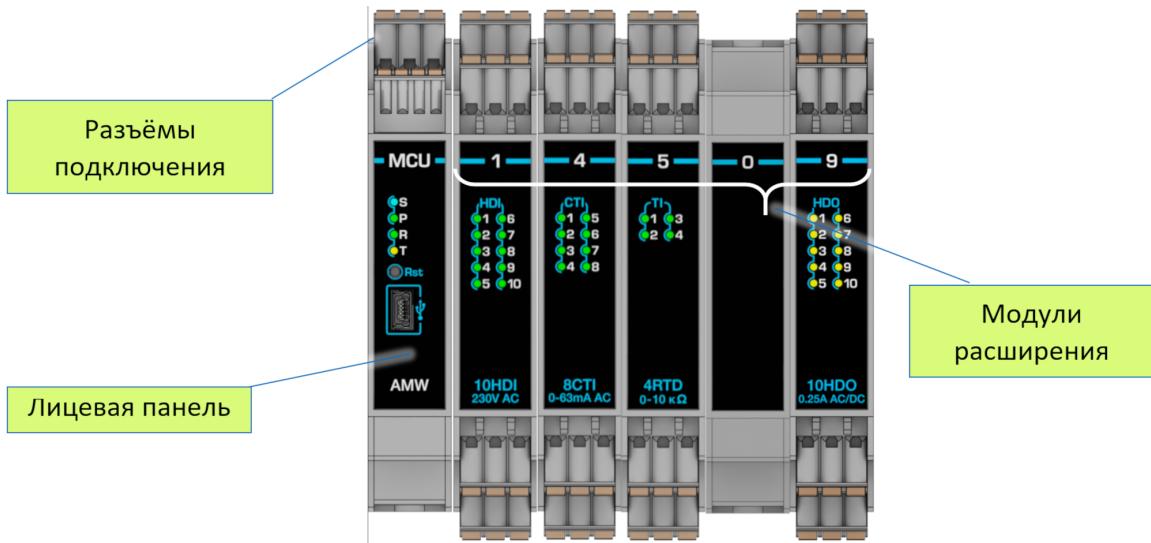


Рисунок 1.2 – Внешний вид устройства

1.3.2 Лицевая панель базового модуля

Внешний вид лицевой панели приведен на рисунке 1.3.

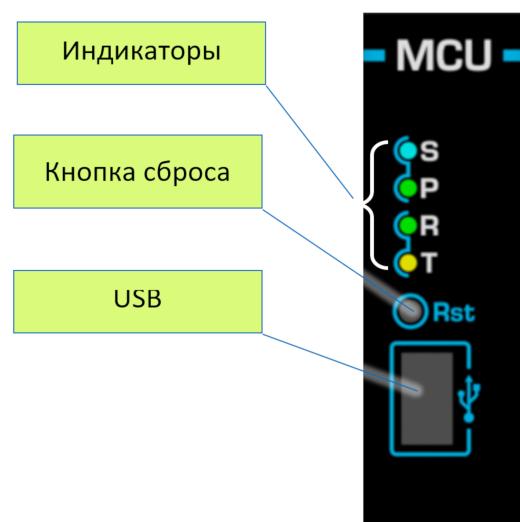


Рисунок 1.3 – Лицевая панель

1.3.3 Габаритные размеры

Габаритные размеры базового модуля и плат расширения приведены на рисунке 1.4 и в таблице 1.1.

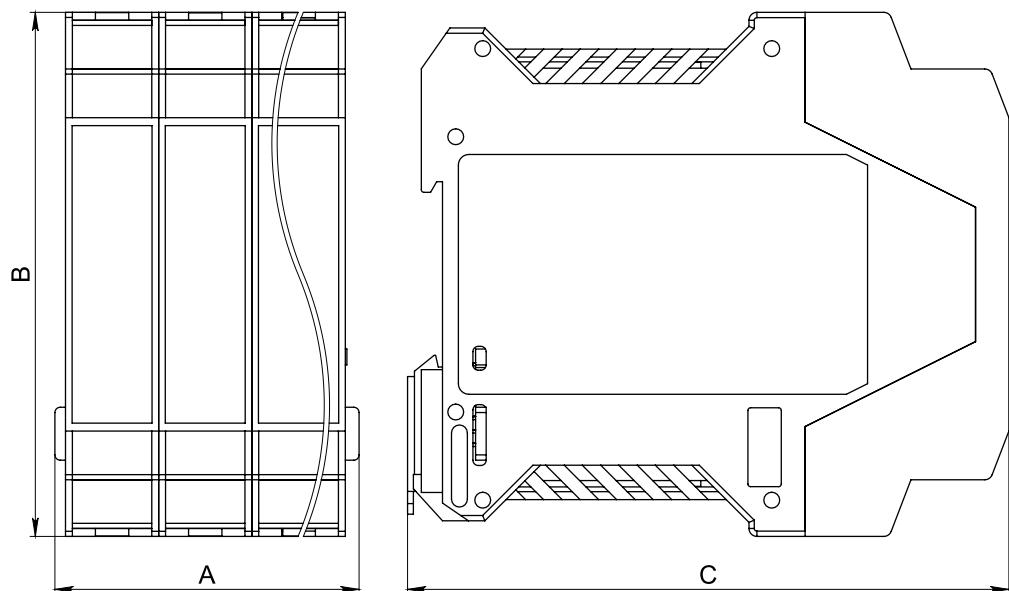


Рисунок 1.4 – Габаритные размеры устройства

Таблица 1.1 – Габаритные размеры

Описание	A, мм	B, мм	C, мм
Базовый модуль	17,6	не более 111,0	113,5
Базовый модуль+1 модуль расширения	35,2		
Базовый модуль+2 модуля расширения	54,6		
Базовый модуль+3 модуля расширения	72,8		
Базовый модуль+4 модуля расширения	91,0		
Базовый модуль+5 модулей расширения	109,2		
Базовый модуль+6 модулей расширения	127,4		

1.3.4 Информационные таблички

На рисунке 1.5 изображены информационные таблички для модификаций MCU-AMW(ARW) и MCU-DMW(DRW).

MCU-A
Устройства управления и
сбора данных
Контроллер ввода/вывода сигналов

Сер. №:
Дата выпуска:
Питание: 230 В, 20 Вт



EAC
изготовлено в России
ТУ 4217-013-20676432-2015

1	2	3
L	N	NC

1	2	3	4
A/L	B/H	GN	DQ

MCU-A
Устройства управления и
сбора данных
Контроллер ввода/вывода сигналов

Сер. №:
Дата выпуска:
Питание: 230 В, 20 Вт



EAC
изготовлено в России
ТУ 4217-013-20676432-2015

1	2	3
L	N	NC

1	2	3	4
A	B	GN	DQ

MCU-D
Устройства управления и
сбора данных
Контроллер ввода/вывода сигналов

Сер. №:
Дата выпуска:
Питание: 24 В, 6 Вт



EAC
изготовлено в России
ТУ 4217-013-20676432-2015

1	2	3
+VS	+VS	-VS

1	2	3	4
A/L	B/H	GN	DQ

MCU-D
Устройства управления и
сбора данных
Контроллер ввода/вывода сигналов

Сер. №:
Дата выпуска:
Питание: 24 В, 6 Вт



EAC
изготовлено в России
ТУ 4217-013-20676432-2015

c)

Рисунок 1.5 – Информационная табличка устройств а) MCU-AMW, б) MCU-ARW,
в) MCU-DMW, г) MCU-DRW

d)

1.3.5 Схемы подключения

Схемы подключения приведены на рисунке 1.6.

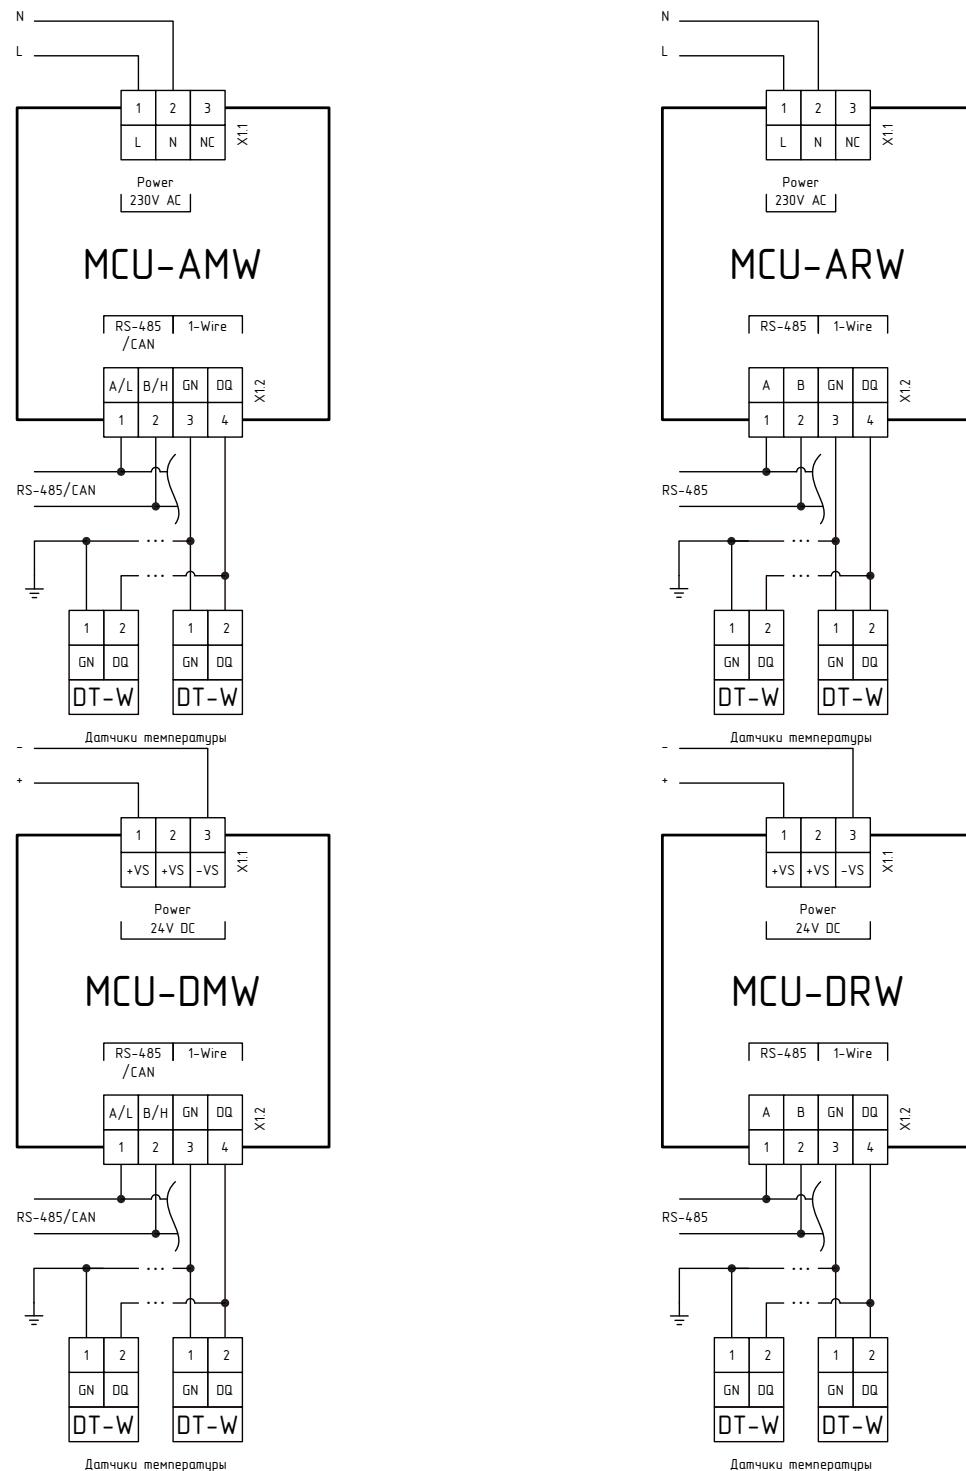


Рисунок 1.6 – Схемы подключения

1.3.6 Основные параметры и характеристики

Основные параметры и технические характеристики базового модуля MCU-xMx приведены в таблице 1.2.

Таблица 1.2 – Технические характеристики

Наименование характеристики	Значение характеристики
<i>Интерфейсы связи и протоколы</i>	
Исполнение М	
Тип	RS-485/CAN (комбинированный)
Количество, шт.	1
Протоколы передачи данных	Modbus RTU/CANopen
Скорость обмена, кбит/с	9,6...115,2/50...1000
Исполнение R	
Тип	RS-485
Количество, шт.	2
Протоколы передачи данных	Modbus RTU
Скорость обмена, кбит/с	9,6...115,2
<i>Питание</i>	
Исполнение А	
- от источника переменного тока (частота Гц)	100...264 (47...63)
- от источника постоянного тока	120...370
- потребляемая мощность, В·А, не более	35
Исполнение D	
- от источника постоянного тока	10...30
- потребляемая мощность, Вт	12,5
<i>Гальваническая изоляция (электрическая прочность)</i>	
Вход питания - системная шина	
Исполнение А, В	2500 AC
Исполнение D, В	1500 DC
<i>Прочие параметры</i>	
Степень защиты корпуса	IP20
Диапазон рабочих температур, °C	-40...+60
Габаритные размеры (B×Ш), мм	111,0×35,2
Масса кг, не более	0,15

1.4 Модули расширения

Настройка модулей расширения описана в приложении В.

1.4.1 Модуль расширения MCU-1-10HDI

- 10 каналов дискретного ввода сигналов 230 В переменного тока.

Внешний вид и схема подключения приведены на рис. 1.7 и рис. 1.8.

Технические характеристики приведены в таблице 1.3.

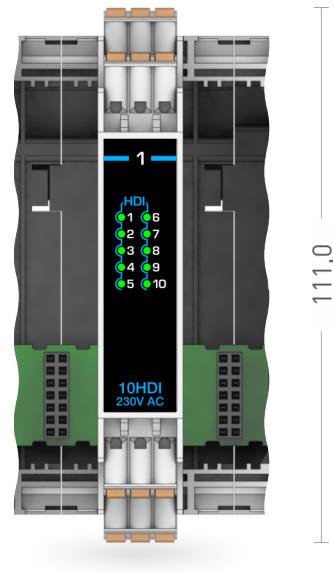


Рисунок 1.7 – Внешний вид модуля расширения MCU-1-10HDI

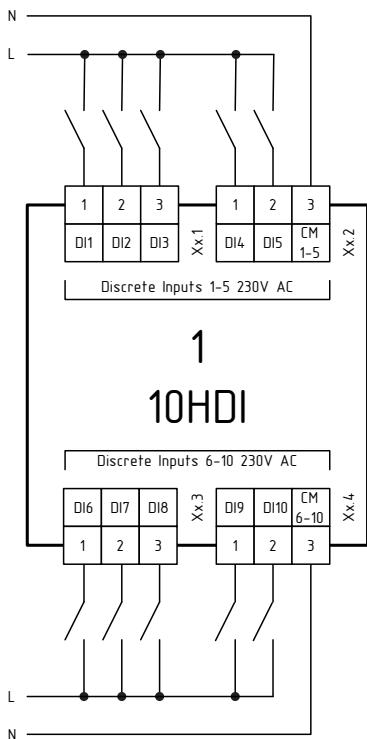


Рисунок 1.8 – Схема подключения модуля расширения MCU-1-10HDI

Таблица 1.3 – Основные параметры и технические характеристики модуля расширения типа 1

Наименование характеристики	Значение характеристики
<i>Каналы дискретного ввода сигналов 230 В переменного тока</i>	
Количество, шт.	10
Уровень сигнала «лог. 1» переменного тока, В	90...264
Уровень сигнала «лог. 0» переменного тока, В	0...40
Типовой входной ток при номинальном напряжении 230 В, мА	3,4
Задержка срабатывания при номинальном напряжении 230 В, не более, мс	60
Защита от дребезга контактов	настраиваемая, с определением периода выборки 10...120 мс
<i>Гальваническая изоляция (эл. прочность)</i>	
Тип	2 группы по 5 каналов
Междугруппами, В	2500 AC
Каналы дискретного ввода – системная шина, В	2500 AC
<i>Прочие параметры</i>	
Степень защиты корпуса	IP20
Габаритные размеры (В × Ш), мм, не более	111,0 × 17,6
Масса, кг, не более	0,15
Диапазон рабочих температур, °C	от -40 до +60

1.4.2 Модуль расширения MCU-2-10DI

- 10 каналов дискретного ввода сигналов 24 В постоянного тока.

Внешний вид и схема подключения приведены на рис. 1.9 и рис. 1.10.

Технические характеристики приведены в таблице 1.4.

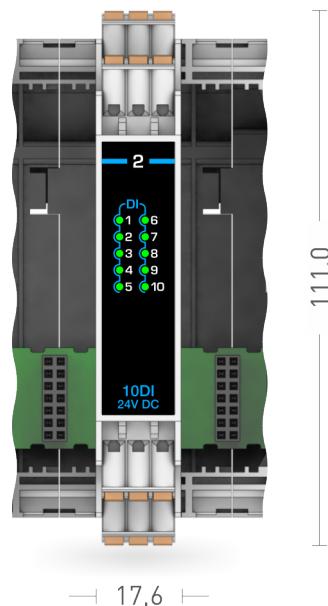


Рисунок 1.9 – Внешний вид модуля расширения MCU-2-10DI

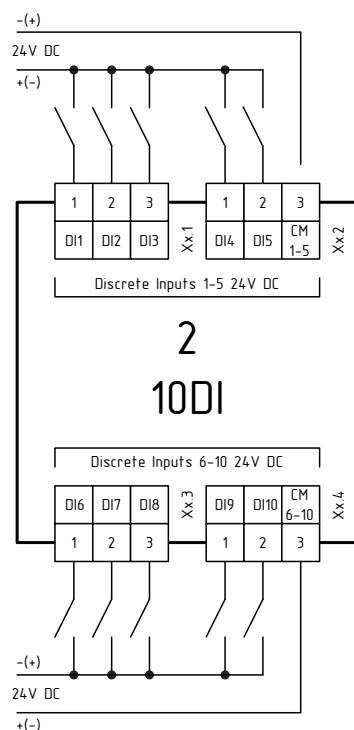


Рисунок 1.10 – Схема подключения модуля расширения MCU-2-10DI

Таблица 1.4 – Основные параметры и технические характеристики модуля расширения типа 2

Наименование характеристики	Значение характеристики
<i>Каналы дискретного ввода сигналов 24 В постоянного тока</i>	
Количество, шт.	10 (неполярных)
Уровень сигнала «лог. 1», В	10...30
Уровень сигнала «лог. 0», В	0...5
Типовой входной ток при номинальном напряжении 24 В, мА	5,2
Задержка срабатывания, мс, не более	2
Защита от дребезга контактов	Настраиваемая, с определением периода выборки 2...128 мс
<i>Гальваническая изоляция (электрическая прочность)</i>	
Тип	2 группы по 5 каналов
Каналы дискретного ввода - системная шина, В	500 DC
<i>Прочие параметры</i>	
Степень защиты корпуса	IP20
Габаритные размеры (В×Ш), мм	111,0×17,6
Масса, кг, не более	0,15
Диапазон рабочих температур, °C	-40...+60

1.4.3 Модуль расширения MCU-3-8AI

- 8 каналов ввода унифицированных аналоговых сигналов 0(4)…20 мА постоянного тока.

Внешний вид и схема подключения приведены на рис. 1.11 и рис. 1.12.

Технические характеристики приведены в таблице 1.5.

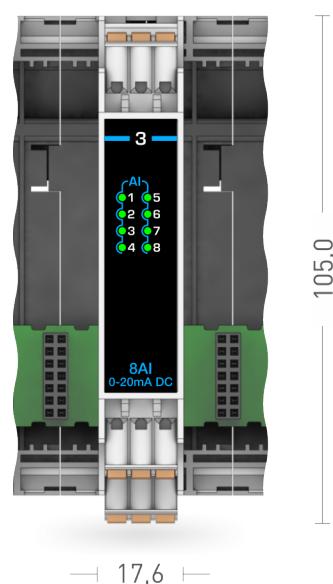


Рисунок 1.11 – Внешний вид модуля расширения MCU-3-8AI

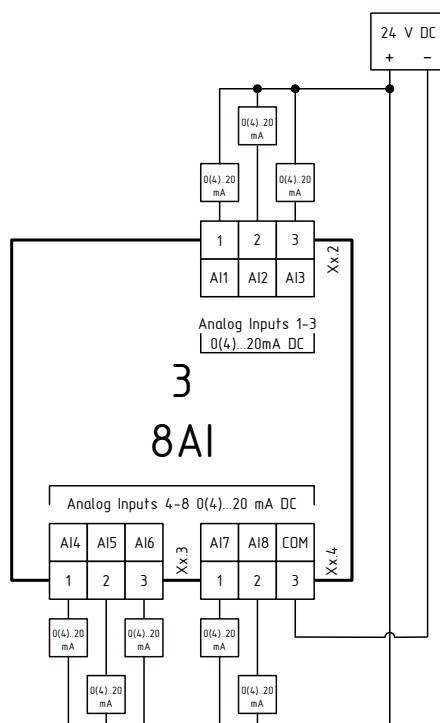


Рисунок 1.12 – Схема подключения модуля расширения MCU-3-8AI

Таблица 1.5 – Основные параметры и технические характеристики модуля расширения типа 3

Наименование характеристики	Значение характеристики
<i>Каналы аналогового ввода сигналов 0(4)...20 мА постоянного тока</i>	
Количество, шт.	8
Диапазон измерений силы постоянного тока, мА	0...22,5
Пределы допускаемой приведенной к диапазону измерений основной погрешности измерений силы постоянного тока, %	±0,1
Пределы допускаемой приведенной к диапазону измерений дополнительной погрешности измерений силы постоянного тока от изменения температуры окружающей среды в диапазоне рабочих температур на каждые 10°C, %	±0,05
Входное сопротивление ($\pm 2\%$), Ом	255
<i>Гальваническая изоляция (электрическая прочность)</i>	
Тип	Групповая
Каналы аналогового ввода - системная шина, В	500 DC
<i>Прочие параметры</i>	
Защита от перенапряжения, В	До 30
Период преобразования (включая фильтр), мс, не более	20
Степень защиты корпуса	IP20
Габаритные размеры (В×Ш), мм	105,0×17,6
Масса, кг, не более	0,15
Диапазон рабочих температур, °C	-40...+60

1.4.4 Модуль расширения MCU-4-8CTI

- 8 каналов аналогового ввода сигналов 0...65 мА переменного тока частотой 50Гц.

Внешний вид и схема подключения приведены на рис. 1.13 и рис. 1.14.

Технические характеристики приведены в таблице 1.6.

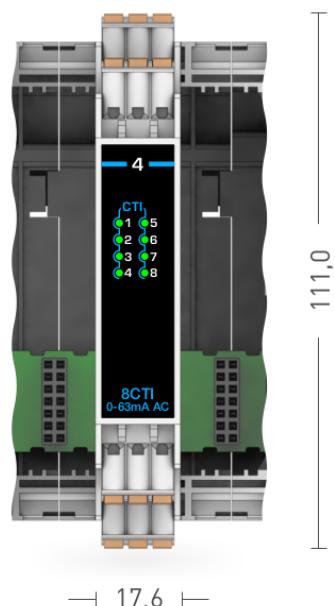


Рисунок 1.13 – Внешний вид модуля расширения MCU-4-8CTI

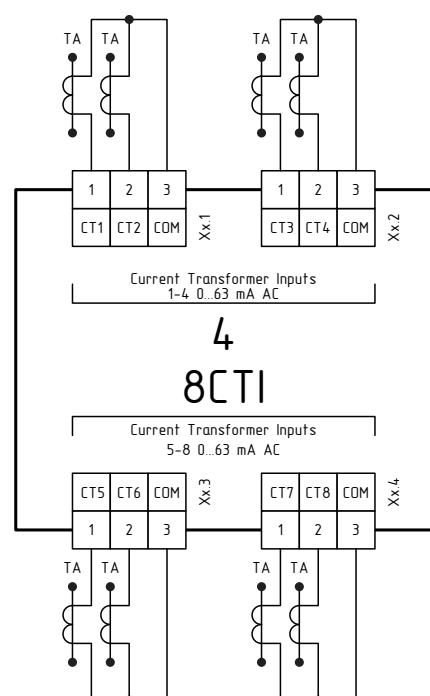


Рисунок 1.14 – Схема подключения модуля расширения MCU-4-8CTI

Таблица 1.6 – Основные параметры и технические характеристики модуля расширения типа 4

Наименование характеристики	Значение характеристики
<i>Каналы аналогового ввода сигналов переменного тока</i>	
Количество, шт.	8
<i>Диапазоны измерения тока</i>	
Диапазон 1*	
Диапазон измерения силы переменного тока частотой $50\pm0,4$ Гц, мА	0...65
Пределы допускаемой приведенной к диапазону измерений основной погрешности измерений силы переменного тока частотой $(50,0\pm0,4)$ Гц, %	$\pm0,5$
Пределы допускаемой приведенной к диапазону измерений дополнительной погрешности измерений силы переменного тока частотой $(50,0\pm0,4)$ Гц от изменения температуры окружающей среды в диапазоне рабочих температур, на каждые 10°C , %	$\pm0,1$
Входное сопротивление, $(\pm20\%)$, Ом	28
Диапазон 2*	
Диапазон измерений силы переменного тока частотой $50\pm0,4$ Гц, мкА	0...100
Пределы допускаемой приведенной к диапазону измерений основной погрешности измерений силы переменного тока частотой $(50,0\pm0,4)$ Гц, %	$\pm2,0$
Пределы допускаемой приведенной к диапазону измерений дополнительной погрешности измерений силы переменного тока частотой $(50,0\pm0,4)$ Гц от изменения температуры окружающей среды в диапазоне рабочих температур, на каждые 10°C , %	$\pm0,25$
<i>Гальваническая изоляция (электрическая прочность)</i>	
Тип	Групповая
Каналы дискретного ввода - системная шина, В	500 DC
<i>Прочие параметры</i>	
Защита от перенапряжения, В	До 30
Период преобразования (включая фильтр), мс, не более	20
Степень защиты корпуса	IP20
Габаритные размеры ($\text{В} \times \text{Ш}$), мм	$111,0 \times 17,6$
Масса, кг, не более	0,15
Диапазон рабочих температур, $^{\circ}\text{C}$	$-40...+60$

*Каждый модуль расширения рассчитан на работу в одном выбранном диапазоне (все переключатели должны быть в одном положении). При необходимости использования нескольких диапазонов, следует подключить дополнительные модули расширения.

1.4.5 Модуль расширения MCU-5-4RTD

- 4 канала аналогового ввода сигналов типа термопреобразатель сопротивления или термопары.

Внешний вид и схема подключения приведены на рис. 1.15 и рис. 1.16.

Технические характеристики приведены в таблице 1.7.

Основные метрологические характеристики каналов аналогового ввода сигналов термопреобразователей сопротивления по ГОСТ 6651 и термопар по ГОСТ Р 8.585 в таблице 1.8.

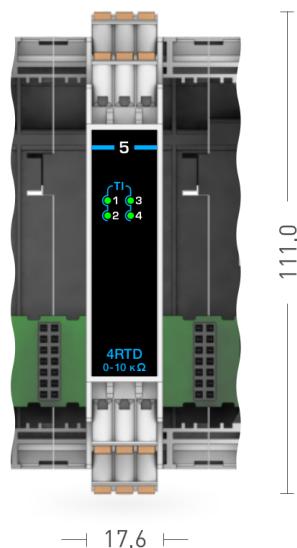


Рисунок 1.15 – Внешний вид модуля расширения MCU-5-4RTD

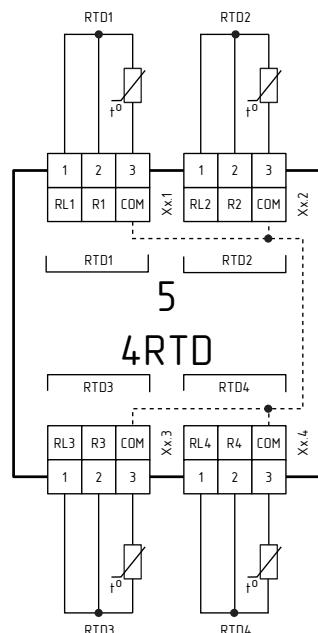


Рисунок 1.16 – Схема подключения модуля расширения MCU-5-4RTD

Таблица 1.7 – Основные параметры и технические характеристики модуля расширения типа 5

Наименование характеристики	Значение характеристики
<i>Каналы аналогового ввода сигналов датчиков температуры</i>	
Количество подключаемых каналов, шт.	4
Метрологические характеристики каналов аналогового ввода сигналов датчиков температуры	в соответствии с табл. 1.8
Схема подключения термопреобразователей сопротивления	Трехпроводная
<i>Гальваническая изоляция (эл. прочность)</i>	
Тип	Групповая
Каналы аналогового ввода – системная шина, В	500 DC
<i>Прочие параметры</i>	
Защита от перенапряжения, В	До 30
Период преобразования (включая фильтр), мс, не более	200
Степень защиты корпуса	IP20
Габаритные размеры (В × Ш), мм, не более	111,0 × 17,6
Масса, кг, не более	0,15
Диапазон рабочих температур, °C	от -40 до +60

Таблица 1.8 – Основные метрологические характеристики

Наименование	Диапазон измерений, °C	Пределы допускаемой приведенной к диапазону измерений основной погрешности измерений сигналов от термопреобразователей сопротивления по ГОСТ 6651-2009 в температурном эквиваленте, %	Пределы допускаемой приведенной к диапазону измерений дополнительной погрешности измерений сигналов от термопреобразователей сопротивления по ГОСТ 6651-2009 в температурном эквиваленте от изменения температуры окружающей среды в диапазоне рабочих температур на каждые 10 °C, %
<i>Термопреобразователи сопротивления по ГОСТ 6651-2009</i>			
Cu50($\alpha=0,00426 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	-50...+200	$\pm 0,2$	$\pm 0,025$
Cu100($\alpha=0,00426 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	-50...+200		
Cu500($\alpha=0,00426 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	-50...+200		
Cu1000($\alpha=0,00426 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	-50...+200		
50M($\alpha=0,00428 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	-200...+200		
100M($\alpha=0,00428 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	-200...+200		
500M($\alpha=0,00428 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	-200...+200		
1000M($\alpha=0,00428 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	-200...+200		
Pt50($\alpha=0,00385 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	-200...+850		
Pt100($\alpha=0,00385 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	-200...+850		
Pt500($\alpha=0,00385 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	-200...+850		
Pt1000($\alpha=0,00385 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	-200...+850		
50Π($\alpha=0,00391 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	-200...+850		
100Π($\alpha=0,00391 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	-200...+850		
500Π($\alpha=0,00391 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	-200...+850		
1000Π($\alpha=0,00391 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	-200...+850		
Ni100($\alpha=0,00617 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	-60...+180		
Ni120($\alpha=0,00617 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	-60...+180		
Ni500($\alpha=0,00617 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	-60...+180		
Ni1000($\alpha=0,00617 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	-60...+180		

Продолжение таблицы 1.8

Наименование	Диапазон измерений, °C	Пределы допускаемой приведенной к диапазону измерений основной погрешности измерений сигналов от термопар по ГОСТ 8.585-2001 в температурном эквиваленте, %	Пределы допускаемой приведенной к диапазону измерений дополнительной погрешности измерений сигналов от термопар по ГОСТ Р 8.585-2001 в температурном эквиваленте от изменения температуры окружающей среды в диапазоне рабочих температур на каждые 10 °C, %	
<i>Термопары по ГОСТ Р 8.585-2001</i>				
ТПП (R)	-50...+1750	±0,25	±0,025	
ТПП (S)	-50...+1750			
ТПР (B)	+200...+1800			
ТЖК (J)	-200...+1200			
ТМК (T)	-250...+400			
TXKн (E)	-270...+1000			
TXA (K)	-200...+1350			
THH (N)	-200...+1300			
TBP (A1)	0...+2500			
TBP (A2)	0...+1800			
TBP (A3)	0...+1800			
TXK (L)	-200...+800			
TMK (M)	-200...+100			
Пределы допускаемой абсолютной основной погрешности компенсации температуры холодного спая, °C		±1,5		
Пределы допускаемой абсолютной дополнительной погрешности компенсации температуры холодного спая от изменения температуры окружающей среды в диапазоне рабочих температур, на каждые 10 °C, °C		±0,2		

1.4.6 Модуль расширения MCU-6-8VI

- Восемь каналов аналогового ввода унифицированных сигналов напряжения 0...10 В постоянного тока.

Внешний вид и схема подключения приведены на рис. 1.17 и рис. 1.18.

Технические характеристики приведены в таблице 1.9.

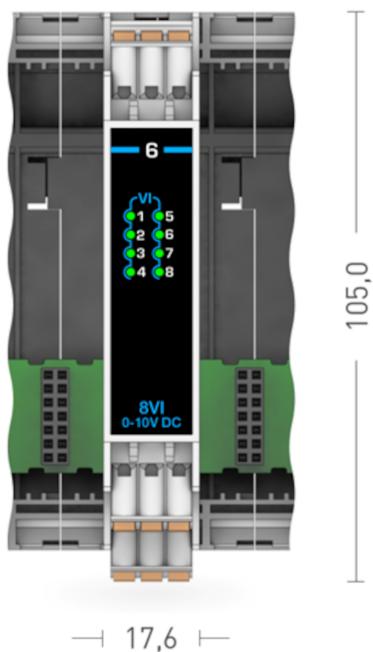


Рисунок 1.17 – Внешний вид модуля расширения MCU-6-8VI

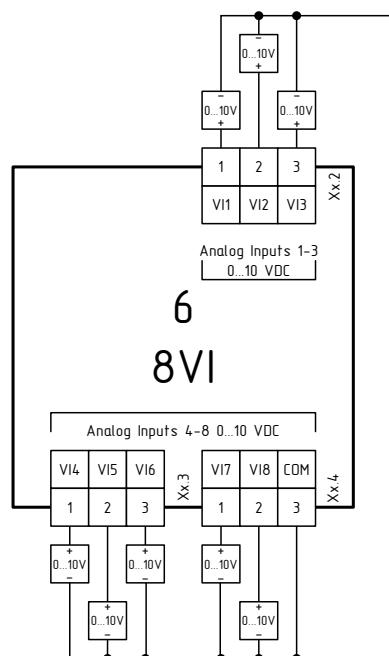


Рисунок 1.18 – Схема подключения модуля расширения MCU-6-8VI

Таблица 1.9 – Основные параметры и технические характеристики модуля расширения типа 6

Наименование характеристики	Значение характеристики
<i>Каналы аналогового ввода сигналов 0..10 В постоянного тока</i>	
Количество, шт.	8
Диапазон измерений напряжения постоянного тока, В	0...12
Пределы допускаемой приведенной к диапазону измерений основной погрешности измерений напряжения постоянного тока, %	±0,1
Пределы допускаемой приведенной к диапазону измерений дополнительной погрешности измерений напряжения постоянного тока от изменения температуры окружающей среды в диапазоне рабочих температур на каждые 10 °C, %	±0,05
Входное сопротивление ($\pm 1\%$), Ом	225
<i>Гальваническая изоляция (эл. прочность)</i>	
Тип	Групповая
Каналы аналогового ввода - системная шина, В	500 DC
<i>Прочие параметры</i>	
Защита от перенапряжения, В	До 30
Период преобразования (включая фильтр), мс, не более	20
Степень защиты корпуса	IP20
Габаритные размеры (В × Ш), мм	105,0 × 17,6
Масса, кг, не более	0,15
Диапазон рабочих температур, °C	-40...+60

1.4.7 Модуль расширения MCU-7-4AO

- 4 канала аналогового вывода унифицированных сигналов 0(4)...20 мА постоянного тока или напряжения 0...10 В постоянного тока

Внешний вид и схема подключения приведены на рис. 1.19 и рис. 1.20.

Технические характеристики приведены в таблице 1.10.

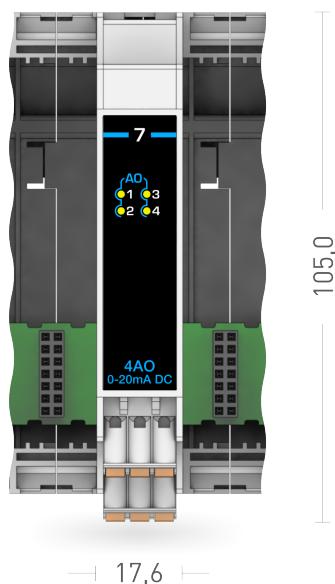


Рисунок 1.19 – Внешний вид модуля расширения MCU-7-4AO

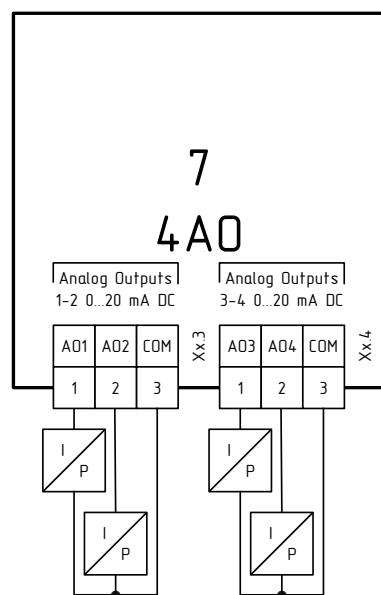


Рисунок 1.20 – Схема подключения модуля расширения MCU-7-4AO

Таблица 1.10 – Основные параметры и технические характеристики модуля расширения типа 7

Наименование характеристики	Значение характеристики
<i>Каналы аналогового вывода сигналов 0(4)..20 мА постоянного тока или 0-10 В постоянного тока</i>	
Количество, шт.	4
Режим 0(4)...20 мА	
Диапазон воспроизведений силы постоянного тока, мА	0...20
Пределы допускаемой приведенной к диапазону воспроизведений основной погрешности воспроизведений силы постоянного тока, %	±0,1
Пределы допускаемой приведенной к диапазону воспроизведений дополнительной погрешности воспроизведений силы постоянного тока от изменения температуры окружающей среды в диапазоне рабочих температур на каждые 10°C, %	±0,05
Максимальное сопротивление нагрузки, Ом	510
Режим 0...10 В	
Диапазон воспроизведений напряжения постоянного тока, В	0...10
Предел допускаемой приведенной к диапазону воспроизведений основной погрешности воспроизведений напряжения постоянного тока, %	±0,2
Предел допускаемой приведенной к диапазону воспроизведений дополнительной погрешности воспроизведений напряжения постоянного тока от изменения температуры окружающей среды в диапазоне рабочих температур на каждые 10°C, %	±0,05
Выходное сопротивление источника напряжения, Ом	500
Период обновления выходных данных, мс, не более	8
<i>Гальваническая изоляция (эл. прочность)</i>	
Тип	Групповая
Каналы аналогового ввода - системная шина, В	500 DC
<i>Прочие параметры</i>	
Степень защиты корпуса	IP20
Габаритные размеры (В × Ш), мм	105,0 × 17,6
Масса, кг, не более	0,15
Диапазон рабочих температур, °C	-40...+60

1.4.8 Модуль расширения MCU-8-4RO

- 4 канала дискретного вывода типа перекидного контакта электромеханического реле с нагрузочной способностью до 5 А.

Внешний вид и схема подключения приведены на рис. 1.21 и рис. 1.22.

Технические характеристики приведены в таблице 1.11.

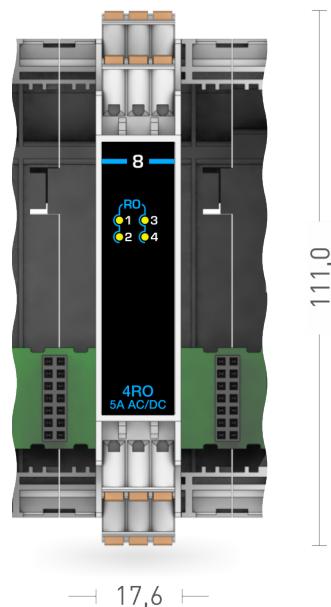


Рисунок 1.21 – Внешний вид модуля расширения MCU-8-4RO

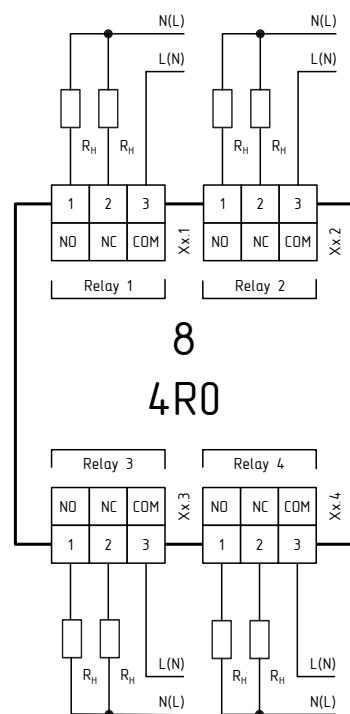


Рисунок 1.22 – Схема подключения модуля расширения MCU-8-4RO

Таблица 1.11 – Основные параметры и технические характеристики модуля расширения типа 8

Наименование характеристики	Значение характеристики
<i>Канал дискретного вывода сигналов</i>	
Количество, шт.	4
Тип	Релейный, перекидной
Нагрузочная способность, А	5
Коммутируемое напряжение переменного/постоянного тока, В	264/30
Ресурс под нагрузкой (количество срабатываний) не менее	100 000
Задержка срабатывания, мс, не более	10
<i>Гальваническая изоляция (электрическая прочность)</i>	
Каналы вывода - системная шина, В	2500 AC
Междугканалами, В	2500 AC
<i>Прочие параметры</i>	
Степень защиты корпуса	IP20
Габаритные размеры (В ×Ш), мм	111,0 ×17,6
Масса, кг, не более	0,15
Диапазон рабочих температур, °C	-40...+60

1.4.9 Модуль расширения MCU-9-10HDO

- 10 каналов дискретного вывода типа NO контакт твердотельного реле с нагрузочной способностью до 500 мА (до 250 В переменного тока и до 350 В постоянного тока).

Внешний вид и схема подключения приведены на рис. 1.23 и рис. 1.24.

Технические характеристики приведены в таблице 1.12.

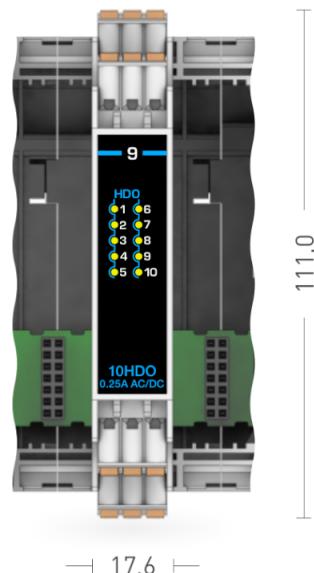


Рисунок 1.23 – Внешний вид модуля расширения MCU-9-10HDO

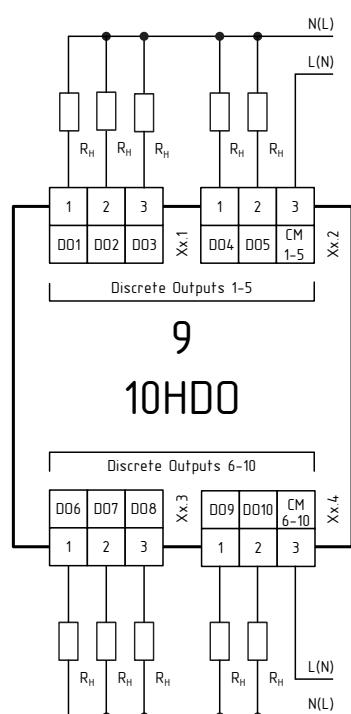


Рисунок 1.24 – Схема подключения модуля расширения MCU-9-10HDO

Таблица 1.12 – Основные параметры и технические характеристики модуля расширения типа 9

Наименование характеристики	Значение характеристики
<i>Каналы дискретного вывода типа NO контакт твердотельного реле</i>	
Количество, шт.	10
Нагрузочная способность канала/группы, А	0,5/2,5
Максимальное коммутируемое напряжение переменного/ постоянного тока, В	250/350
Задержка срабатывания, мс, не более	5
<i>Гальваническая изоляция (электрическая прочность)</i>	
Тип	2 группы по 5 каналов
Между группами, В	2500 AC
Каналы вывода - системная шина, В	2500 AC
<i>Прочие параметры</i>	
Степень защиты корпуса	IP20
Габаритные размеры (В ×Ш), мм	111,0 ×17,6
Масса, кг, не более	0,15
Диапазон рабочих температур, °C	-40...+60

1.4.10 Модуль расширения MCU-EM

- Модуль-измеритель электрической энергии.

Внешний вид и схема подключения приведены на рисунке 1.25.

Технические характеристики приведены в таблице 1.13.

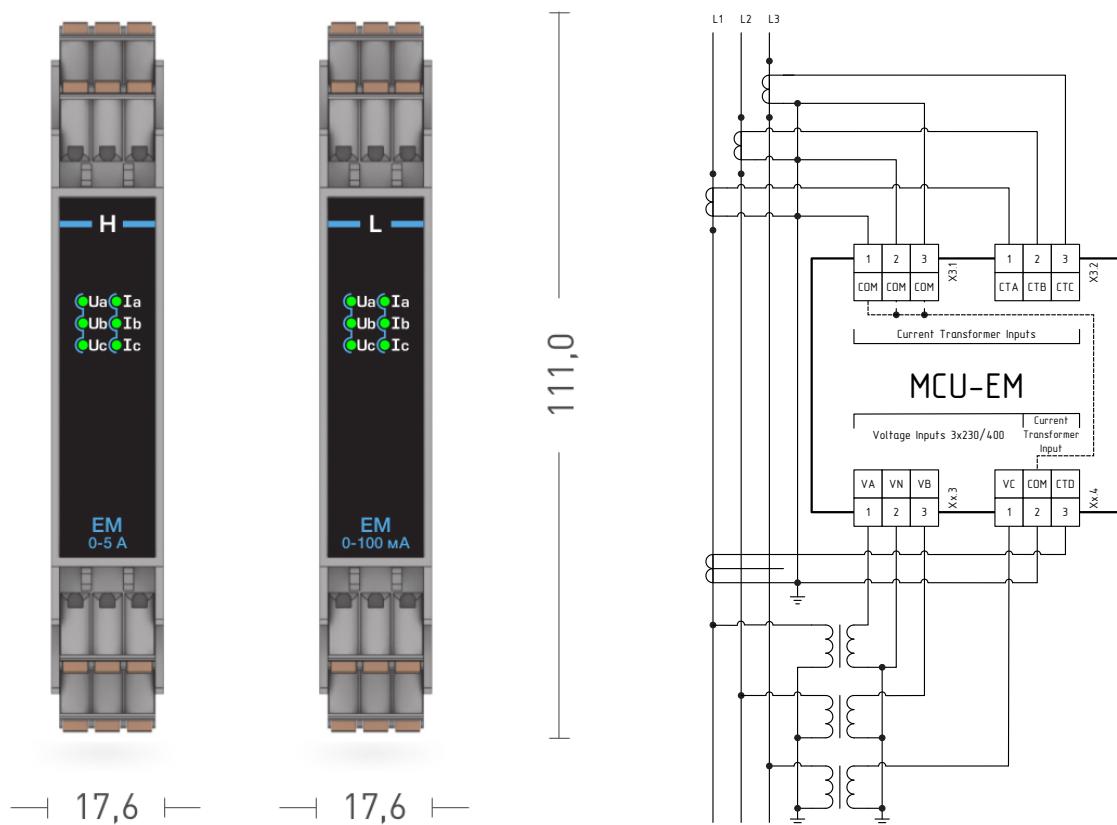


Рисунок 1.25 – Внешний вид и схема подключения модуля расширения EM

Таблица 1.13 – Основные параметры и технические характеристики модулей расширения типов L и H

Наименование характеристики	Значение характеристики
Номинальное фазное (линейное) напряжение, В	230 (400)
Номинальная частота напряжения переменного тока (допустимый диапазон), Гц	50/60 (от 45 до 65)
<i>Каналы аналогового ввода сигналов напряжения переменного тока</i>	
Количество каналов, шт.	3
Диапазон измерений среднеквадратических значений фазного напряжения переменного тока, В	10...300
Пределы допускаемой приведенной к диапазону измерений основной погрешности измерений среднеквадратических значений фазного напряжения переменного тока, %,	±0,2
Пределы допускаемой приведенной к диапазону измерений дополнительной погрешности измерений среднеквадратических значений фазного напряжения переменного тока от изменения температуры окружающей среды в диапазоне рабочих температур на каждые 10°C, %	±0,1
Диапазон измерений частоты сети переменного тока, Гц	45...65
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений частоты сети переменного тока в диапазоне рабочих температур, Гц	±0,05
<i>Каналы аналогового ввода сигналов силы переменного тока</i>	
Количество каналов, шт.	3
Тип подключения	трансформаторный
Номинальный (максимальный) ток	
- исполнение L, мА	250 (350)
- исполнение H, А	1,25 (1,5) или 5 (6)
Диапазон измерений среднеквадратических значений силы переменного тока, А	0... I_{\max}
Пределы допускаемой приведенной к диапазону измерений основной погрешности измерений среднеквадратических значений силы переменного тока, %	±0,2
Пределы допускаемой приведенной к диапазону измерений дополнительной погрешности измерений среднеквадратических значений силы переменного тока от изменения температуры окружающей среды в диапазоне рабочих температур на каждые 10 °C, %	±0,1

Продолжение таблицы 1.13

Наименование характеристики	Значение характеристики
Стартовый ток (чувствительность), мА, не более - исполнение L - исполнение H	0,16 2 или 8
<i>Каналы аналогового ввода сигналов дифференциального тока (тока утечки)</i>	
Количество каналов, шт.	1
Диапазон измерений среднеквадратических значений силы дифференциального тока, мкА	0...440 и 0...1750
Пределы допускаемой приведенной к диапазону измерений основной погрешности измерений среднеквадратических значений силы дифференциального тока, %	±1,0
Пределы допускаемой приведенной к диапазону измерений дополнительной погрешности измерений среднеквадратических значений силы дифференциального тока от изменения температуры окружающей среды в диапазоне рабочих температур на каждые 10°C, %	± 0,2
<i>Измерение электрической энергии</i>	
Пределы допускаемой основной погрешности при измерении активной электрической энергии соответствуют классу точности: - для модулей расширения MCU-EM-L - для модулей расширения MCU-EM-H	1 по ГОСТ 31819.21-2012 0,2S по ГОСТ 31819.22-2012
Средний температурный коэффициент при измерении активной электрической энергии соответствуют классу точности: - для модулей расширения MCU-EM-L - для модулей расширения MCU-EM-H	1 по ГОСТ 31819.21-2012 0,2S по ГОСТ 31819.22-2012
Пределы допускаемой основной погрешности при измерении реактивной электрической энергии соответствуют классу точности	1 по ГОСТ 31819.23-2012
Средний температурный коэффициент при измерении реактивной электрической энергии соответствуют классу точности	1 по ГОСТ 31819.23-2012
<i>Гальваническая изоляция (эл. прочность)</i>	
Каналы аналогового ввода – системная шина, В	2500 AC
<i>Прочие параметры</i>	
Степень защиты корпуса	IP20
Габаритные размеры (В × Ш), мм, не более	111,0 ×17,6
Масса, кг, не более	0,15
Диапазон рабочих температур, °C	от -40 до +60

1.4.11 Модуль расширения MCU-F

- Одноканальный модуль-регулятор со встроенным графическим LED-дисплеем.

Внешний вид и схема подключения приведены на рисунках 1.26, 1.27.

Технические характеристики приведены в таблице 1.14.



Рисунок 1.26 – Внешний вид модуля расширения MCU-F

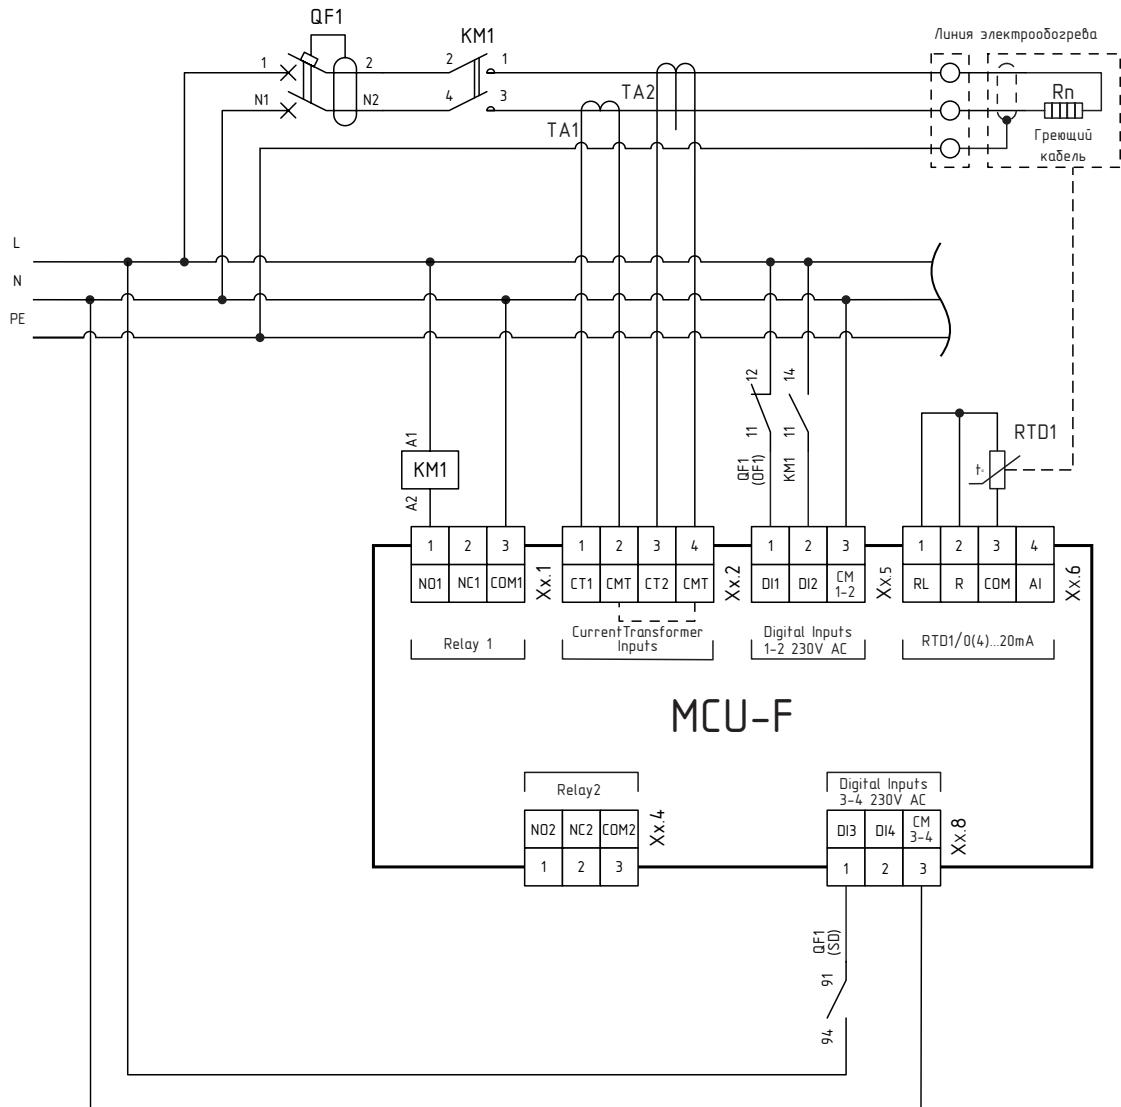


Рисунок 1.27 – Схема подключения модуля расширения MCU-F

Таблица 1.14 – Основные параметры и технические характеристики модуля расширения типа F

Наименование характеристики	Значение характеристики	
<i>Каналы управления</i>		
Количество, шт.	2	
Тип	Переключающиеся контакты реле	
Нагрузочная способность на переменном токе, А	0...12	
Коммутируемое напряжение переменного тока, В	0...264	
<i>Каналы аналогового ввода сигналов термопреобразователей сопротивления</i>		
Количество, шт.	1	
Схема подключения датчиков	Трехпроводная	
Типы поддерживаемых датчиков	Диапазон измерения температуры, °C Pt50 ($\alpha=0,00385^{\circ}\text{C}^{-1}$) Pt100 ($\alpha=0,00385^{\circ}\text{C}^{-1}$) 50П ($\alpha=0,00391^{\circ}\text{C}^{-1}$) 100П ($\alpha=0,00391^{\circ}\text{C}^{-1}$) 50М ($\alpha=0,00428^{\circ}\text{C}^{-1}$) 100М ($\alpha=0,00428^{\circ}\text{C}^{-1}$) Cu50 ($\alpha=0,00426^{\circ}\text{C}^{-1}$) Cu100 ($\alpha=0,00426^{\circ}\text{C}^{-1}$) Ni100 ($\alpha=0,00617^{\circ}\text{C}^{-1}$) Ni120 ($\alpha=0,00617^{\circ}\text{C}^{-1}$)	-200...+850 -200...+500 -200...+850 -200...+500 -180...+200 -180...+200 -50...+200 -50...+200 -60...+180 -60...+180
Пределы допускаемой приведенной к диапазону измерений основной погрешности измерений сигналов от термопреобразователей сопротивления по ГОСТ 6651-2009 в температурном эквиваленте, %	±0,25 для Pt50, Pt100, 50П, 100П; ±0,5 для остальных	
Пределы допускаемой приведенной к диапазону измерений дополнительной погрешности измерений сигналов от термопреобразователей сопротивления по ГОСТ 6651-2009 в температурном эквиваленте от изменения температуры окружающей среды в диапазоне рабочих температур на каждые 10 °C, %	±0,05	
<i>Каналы аналогового ввода сигналов 0(4)...20 мА постоянного тока</i>		
Количество, шт.	1	
Диапазон измерений силы постоянного тока, мА	0...24	
Пределы допускаемой приведенной к диапазону измерений основной погрешности измерений силы постоянного тока, %	±0,1	
Пределы допускаемой приведенной к диапазону измерений дополнительной погрешности измерений силы постоянного тока от изменения температуры окружающей среды в диапазоне рабочих температур на каждые 10°C, %	±0,05	

<i>Каналы аналогового ввода сигналов 0...100 мА переменного тока</i>	
Количество, шт.	1
Диапазоны измерений силы переменного тока частотой $(50 \pm 0,4)$ Гц, мА	0...100
Пределы допускаемой приведенной к диапазону измерений основной погрешности измерений силы переменного тока частотой $(50,0 \pm 0,4)$ Гц, %	$\pm 1,0$
Пределы допускаемой приведенной к диапазону измерений дополнительной погрешности измерений силы переменного тока частотой $(50,0 \pm 0,4)$ Гц от изменения температуры окружающей среды в диапазоне рабочих температур на каждые 10°C , %	$\pm 0,2$
<i>Каналы аналогового ввода сигналов дифференциального тока (тока утечки)</i>	
Количество, шт.	1
Диапазон измерения силы переменного тока частотой $(50 \pm 0,4)$ Гц, мкА	0...100
Пределы допускаемой приведенной к диапазону измерений основной погрешности измерений силы переменного тока частотой $(50,0 \pm 0,4)$ Гц, %	$\pm 2,0$
Пределы допускаемой приведенной к диапазону измерений дополнительной погрешности измерений силы переменного тока частотой $(50,0 \pm 0,4)$ Гц от изменения температуры окружающей среды в диапазоне рабочих температур на каждые 10°C , %	$\pm 0,25$
<i>Каналы дискретного ввода сигналов 230 В переменного тока</i>	
Количество, шт.	4
Уровень сигнала «лог. 1» переменного тока, В	90...264
Уровень сигнала «лог. 0» переменного тока, В	0...40
<i>Гальваническая изоляция (электрическая прочность)</i>	
Каналы аналогового ввода – системная шина, В	500 DC
Каналы дискретного ввода и вывода – системная шина, В	2500 AC
<i>Прочие параметры</i>	
Разрешение графического монохромного LED-дисплея	128×64 точки
Степень защиты корпуса	IP20
Габаритные размеры (В × Ш), мм	$111,0 \times 35,0$
Масса, кг, не более	0,3
Диапазон рабочих температур, $^{\circ}\text{C}$	-40...+60

1.4.12 Модуль расширения MCU-0 - заглушка

- Не содержит каналов ввода/вывода, схема подключения отсутствует.

Внешний вид приведен на рисунке 1.28.



Рисунок 1.28 – Внешний вид модуля расширения MCU-0

1.5 Индикация

Процесс функционирования базовых модулей и модулей расширения и их текущее состояние отображается при помощи светодиодных индикаторов.

Возможные режимы работы индикаторов описаны в таблице 1.15.

Таблица 1.15 – Режимы индикации

Режим	Описание
Flickering	Периодическое мигание индикатора длительностью 50 мс и частотой 10 Гц.
Blinking	Периодическое мигание индикатора длительностью 200 мс и частотой 2,5 Гц.
Single flash	Одиночное периодическое мигание индикатора длительностью 200 мс и общим периодом в 1200 мс.
Double flash	Двойное периодическое мигание индикатора длительностью 200 мс с паузой в 200 мс и общим периодом в 1600 мс.
Triple flash	Тройное периодическое мигание индикатора длительностью 200 мс с паузой в 200 мс и общим периодом в 2000 мс.
Quadruple flash	Четверное периодическое мигание индикатора длительностью 200 мс с паузой в 200 мс и общим периодом в 2400 мс.
Short flash	Однократное короткое мигание индикатора длительностью 30 мс.
On	Постоянное свечение индикатора.
Off	Индикатор выключен.

Системный индикатор «S» (Status). Цвет синий.

Режим и состояние индикатора «S» описываются в таблице 1.16.

Таблица 1.16

Режим	Состояние	Описание
On	Работа	Нормальная работа устройства.
Off	Устройство выключено	Устройство выключено или полностью неработоспособно.
Flickering	Загрузка/инициализация	Устройство инициализируется после подачи питания или рестарта ПО. Продолжительность режима индикации 2000 мс, если процесс загрузки требует больше времени, то по факту.
Single flash	Аппаратная ошибка	Отказ или некорректная работа каких-либо аппаратных компонентов устройства. Приоритет индикации 1 (высокий)
Blinking	Ошибка конфигурации	Установлена недопустимая комбинация параметров для исполнения всех или некоторых функций устройства. Приоритет индикации 2 (средний).

Индикация состояния прикладного ПО «P» (PR). Цвет синий.

Режим и состояние индикатора «P» описываются в таблице 1.17.

Таблица 1.17

Режим	Состояние	Описание
On	ПО запущено	Прикладное ПО запущено и работает штатно
Off	ПО отсутствует	Прикладное ПО отсутствует
Single flash	ПО остановлено	Прикладное ПО штатно находится в режиме «Стоп»
Flickering	Ошибка ПО	Ошибка прикладного ПО

Индикатор коммуникационного порта «R» ((Rx (для Modbus RTU)/Run(для CANopen))). Цвет зеленый.

Режим и состояние индикатора «R» в зависимости от работающего порта описываются в таблицах 1.18 и 1.19.

Таблица 1.18 – Индикация при работе порта RS-485

Режим	Состояние	Описание
Short flash	Прием байта	Выполняется прием байта. Если прием байтов происходит чаще чем длительность Short flash – непрерывное свечение до приема последнего байта.
Off	Нет приема	Нет приема данных.

Таблица 1.19 – Индикация при работе порта CAN

Режим	Состояние	Описание
Blinking	PREOPERATIONAL	Машина состояний данного порта в «PREOPERATIONAL».
Single flash	STOPPED	Машина состояний данного порта в «STOPPED».
On	OPERATIONAL	Машина состояний данного порта в «OPERATIONAL».
Off	BUS OFF	Машина состояний данного порта в «BUS OFF».

Индикатор коммуникационного порта «Т». Цвет желтый.

Режим и состояние индикатора «Т» в зависимости от работающего порта описываются в таблицах 1.20 и 1.21.

Таблица 1.20 – Индикация при работе порта RS-485

Режим	Состояние	Описание
Short flash	Передача байта	Выполняется передача байта. Если передача байтов происходит чаще чем длительность Short flash – непрерывное свечение до передачи последнего байта.
Off	Нет передачи	Нет передачи данных.

Таблица 1.21 – Индикация при работе порта CAN

Режим	Состояние	Описание
Short flash	Передача фрейма	Выполняется передача CAN-фрейма. Если передача фреймов происходит чаще чем длительность Short flash – непрерывное свечение до передачи последнего фрейма.
Off	Нет передачи	Нет передачи данных.

Индикатор входного дискретного сигнала «DI», «HDI». Цвет зеленый.

Режим и состояние индикатора «DI», «HDI» описывается в таблице 1.22.

Таблица 1.22

Режим	Состояние	Описание
On	Есть сигнал	Входной сигнал равен или выше порога срабатывания.
Off	Нет сигнала	Входной сигнал равен или ниже порога отключения.

Индикатор входного дискретного сигнала «AI», «СТИ». Цвет зеленый.

Режим и состояние индикатора «AI» и «СТИ» описываются в таблице 1.23.

Таблица 1.23

Режим	Состояние	Описание
On	Есть сигнал	Входной сигнал находится в номинальном диапазоне.
Off	Нет сигнала	Входной сигнал ниже порога чувствительности.
Flickering	Перегрузка	Входной сигнал выше допустимого.

Индикатор входного аналогового сигнала термосопротивлений «RTD». Цвет зеленый

Режим и состояние индикатора «RTD» описываются в таблице 1.24.

Таблица 1.24

Режим	Состояние	Описание
On	Датчик подключен	Датчик подключен.
Off	Датчик не подключен	Датчик не подключен или обрыв в цепях датчика.
Flickering	Короткое замыкание	Короткое замыкание в цепях датчика.

Индикатор выходного аналогового сигнала термосопротивлений «АО». Цвет желтый

Режим и состояние индикатора «АО» описываются в таблице 1.25.

Таблица 1.25

Режим	Состояние	Описание
On	Есть сигнал	Есть выходной сигнал.
Off	Нет сигнала	Нет выходного сигнала.
Flickering	Обрыв	Обрыв в цепи подключения потребителя сигнала или нет вспомогательного напряжения питания.

Индикатор выходного дискретного сигнала «DO», «HDO». Цвет желтый.

Режим и состояние индикатора «DO» и «HDO» описываются в таблице 1.26.

Таблица 1.26

Режим	Состояние	Описание
On	Включен	Выход включен.
Off	Выключен	Выход отключен.

1.6 ЭМС

1.6.1 ЭМС устройства согласно ГОСТ 30804.6.2-2013 соответствует следующим параметрам:

1.6.2 Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты. Степень жесткости испытаний 4 по ГОСТ IEC 61000-4-10-2014, критерий качества функционирования А.

1.6.3 Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю по ГОСТ 30804.4.3-2013:

- Степень жёсткости 3 в диапазоне 80 МГц – 1 ГГц. Критерий качества функционирования А.
- Степень жёсткости 2 в диапазоне 1,4 ГГц - 2,0 ГГц. Критерий качества функционирования А.
- Степень жёсткости 1 в диапазоне 2 ГГц - 2,7 ГГц. Критерий качества функционирования А.

1.6.4 Устойчивость к электростатическим разрядам. Степень жёсткости 3. Критерий качества функционирования В по ГОСТ 30804.4.2-2013.

1.6.5 Устойчивость к кондуктивным помехам, наведённым радиочастотными электромагнитными полями. Степень жёсткости 3. Критерий качества функционирования А по ГОСТ 51317.4.6-99.

1.6.6 Устойчивость к наносекундным импульсным помехам. Степень жёсткости 4. Критерий качества функционирования В по ГОСТ 30804.4.4-2013.

1.6.7 Устойчивость к микросекундными импульсными помехами большой энергии. Класс условий эксплуатации 3. Критерий качества функционирования В по ГОСТ Р 51317.4.5-99.

1.6.8 Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания по ГОСТ 30804.4.11-2013:

- Провалы напряжения электропитания. Класс электромагнитной обстановки 3. Критерий качества функционирования А.
- Прерывания напряжения электропитания. Класс электромагнитной обстановки 3. Критерий качества функционирования С.

1.6.9 Создаваемые устройством электромагнитные помехи соответствуют требованиям ГОСТ 30804.6.4-2013.

1.7 Сеть

1.7.1 При использовании в качестве интерфейса связи интерфейса RS-485 следует руководствоваться требованиями стандарта TIA/EIA 485-A.

1.7.2 При использовании в качестве интерфейса связи интерфейса CAN следует руководствоваться требованиями стандарта ISO-11898.

2 Использование по назначению

2.1 Высоковольтные испытания и испытания на электрическую прочность

2.1.1 При использовании устройства в составе комплектного оборудования и проведении высоковольтных испытаний/испытаний прочности изоляции этого оборудования необходимо отключить все подводящие проводники к устройству.

2.1.2 При проведении высоковольтных испытаний/испытаний прочности изоляции устройства необходимо руководствоваться техническими характеристиками на каждый отдельный модуль.

2.2 Указания по эксплуатации

2.2.1 Эксплуатация устройства должна производиться в соответствии с настоящим руководством по эксплуатации.

2.2.2 Подключение и отключение устройства к измерительным цепям, а также к цифровым интерфейсам необходимо выполнять только после отключения цепей питания, приняв меры против случайного включения.

2.3 Эксплуатационные ограничения

2.3.1 Устройство не предназначено для работы в условиях взрывоопасной и агрессивной среды.

2.3.2 Тип атмосферы по содержанию коррозионно-активных агентов на открытом воздухе – промышленный (II) в соответствии с ГОСТ 15150-69.

2.3.3 Охлаждение устройства осуществляется за счет естественной конвекции. При работе устройства не должны подвергаться воздействию прямого нагрева источниками тепла до температуры более плюс 70 °С.

2.3.4 В помещении не должно быть резких колебаний температуры, вблизи места установки устройств не должно быть источников сильных электромагнитных полей.

2.4 Подготовка к монтажу

2.4.1 Перед извлечением устройства выдержать его в упаковке при комнатной температуре не менее 1 часа.

2.4.2 После получения устройства со склада убедиться в целостности упаковки. Распаковать, извлечь устройства и паспорт (обеспечить сохранность паспорта).

2.4.3 Произвести внешний осмотр устройства, убедиться в отсутствии видимых механических повреждений.

2.5 Общие указания по монтажу

2.5.1 Все работы по монтажу, эксплуатации и демонтажу производить с соблюдением действующих правил, обеспечивающих безопасное выполнение работ в электроустановках.

2.5.2 Монтаж/демонтаж устройства, отдельного модуля необходимо выполнять только после отключения цепей питания, приняв меры против случайного включения.

2.5.3 Крепление устройств осуществлять на монтажную рейку DIN 35 мм.

2.5.4 Подключение устройств к измерительным и сигнальным цепям производить проводами сечением не более 2,5 мм^2 .

2.6 Монтаж/демонтаж устройства

2.6.1 Для демонтажа устройства необходимо вытянуть металлическое ушко фиксатора, расположенного в нижней части корпуса, и снять устройство как показано на рисунке 2.1.

2.6.2 Монтаж устройства производится прижатием к рейке до щелчка фиксатора.

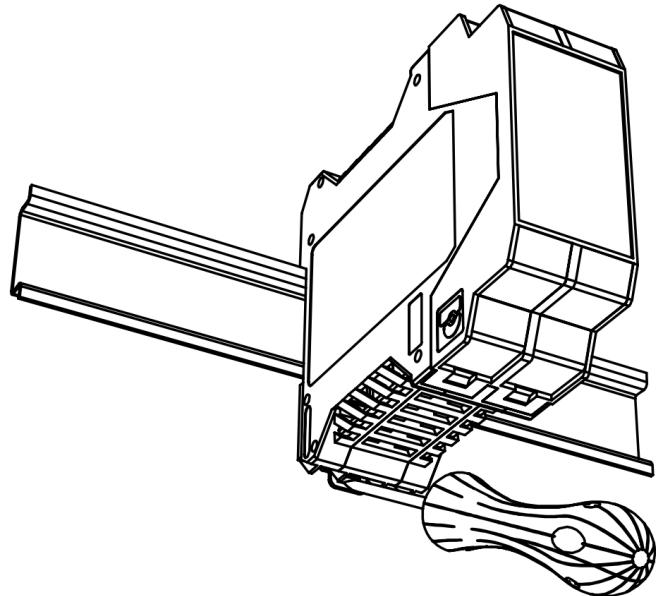


Рисунок 2.1 – Демонтаж устройства

2.7 Монтаж/демонтаж модуля

2.7.1 Для демонтажа модуля необходимо:

- Отсоединить все разъемы от демонтируемого модуля согласно рисунку 2.2.

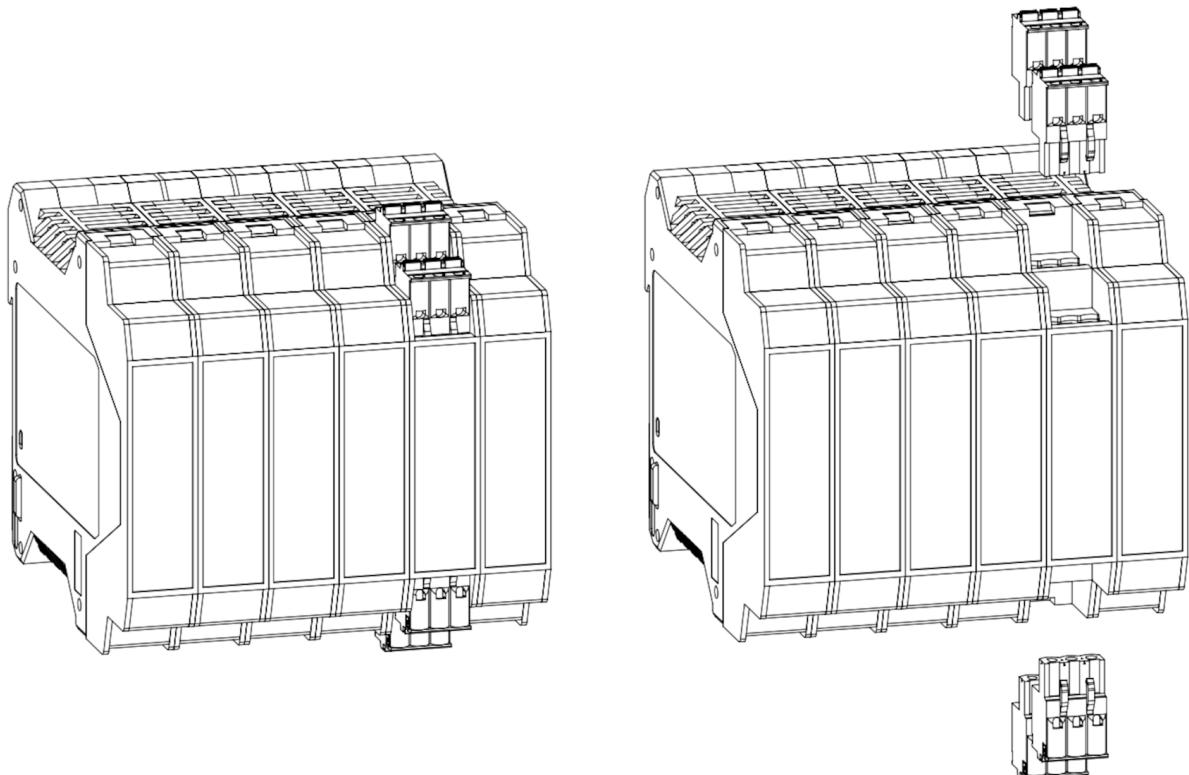


Рисунок 2.2 – Снятие разъемов с модуля

- Надавить на защелки в верхней и нижней частях корпуса и извлечь модуль, как показано на рисунке 2.3.

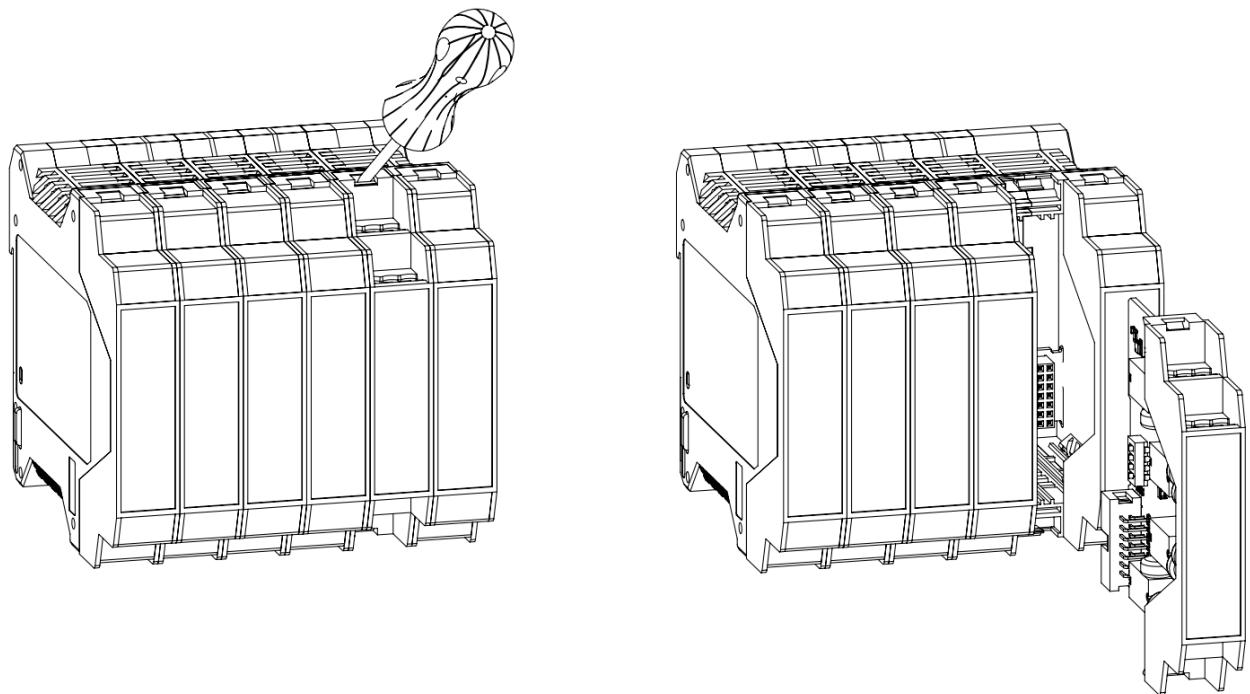


Рисунок 2.3 – Демонтаж модуля

2.7.2 Для монтажа необходимо вставить плату в пазы и задвинуть модуль до щелчка. Присоединить разъемы.

3 Техническое обслуживание и ремонт

3.1 Общие указания

3.1.1 Эксплуатационный надзор за работой устройства должен производиться лицами, за которыми закреплено данное оборудование.

3.1.2 Устройство не должно вскрываться во время эксплуатации. Нарушение целостности гарантийной наклейки снимает с производителя гарантийные обязательства.

3.2 Меры безопасности

3.2.1 Работы по техническому обслуживанию должны выполняться квалифицированным персоналом.

3.2.2 Персонал, осуществляющий обслуживание устройств, должен руководствоваться настоящим РЭ, а также «Межотраслевыми правилами по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок».

3.3 Порядок технического обслуживания

3.3.1 Устройства не требуют в процессе эксплуатации при нормальных условиях дополнительного технического обслуживания. Однако, в соответствии с имеющимися регламентными документами, стандартами по эксплуатации устройств возможны периодические и внеплановые осмотры, проверки оборудования.

3.3.2 Перечень работ, которые могут быть включены на усмотрение эксплуатирующей организации в перечень плановых работ:

- а) проверка наличия необходимого комплекта технической, программной и эксплуатационной документации;
- б) проверка на актуальность версий системного и прикладного ПО;
- в) копирование текущей конфигурации;
- г) сравнение текущей конфигурации устройства с имеющейся в архиве.

3.4 Ремонт

Ремонт устройства осуществляется изготавителем или аккредитованными юридическими и физическими лицами, имеющими право на проведение ремонта устройства.

Если устройство неисправно, или повреждено, необходимо:

- демонтировать устройство;
- составить акт неисправности, указав признаки неисправности, контактные данные лица, диагностировавшего неисправность;
- надежно упаковать устройство, чтобы исключить вероятность его повреждения при транспортировке;
- отправить устройство вместе с актом неисправности и сопроводительным письмом, содержащим адрес и Ф.И.О. контактного лица.

4 Хранение

Устройство должно храниться в упаковке в складских помещениях потребителя (поставщика) согласно ГОСТ 15150-69 группа 4 с дополнениями:

- температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 75°C;
- относительная влажность воздуха: среднегодовое значение 75% при плюс 15 °C;
- верхнее значение 98% при плюс 25 °C;
- атмосферное давление 84,0..106,7 кПа (630..800 мм. рт. ст.).

5 Транспортирование

Условия транспортирования устройств в транспортной таре предприятия-изготовителя должно соответствовать группе С по ГОСТ 23216-78, ГОСТ 15150-69 группа 4 с дополнениями:

- температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 75 °C ;
- относительная влажность воздуха: среднегодовое значение 75% при плюс 15 °C ; верхнее значение 98% при плюс 25 °C;
- атмосферное давление 84,0..106,7 кПа (630..800 мм. рт. ст.).

6 Тара и упаковка

Упаковка устройства соответствует ГОСТ 23216-78 в соответствии с условиями транспортирования и хранения.

Внутренняя упаковка устройства соответствует категории ВУ-IIIА по ГОСТ 23216-78.

Транспортная тара соответствует категории КУ-1 по ГОСТ 23216-78 и обеспечивает защиту от прямого попадания атмосферных осадков, брызг воды и солнечной ультрафиолетовой радиации, ограничение попадания пыли, песка, аэрозолей. Вид и размеры транспортной тары, а также массу грузового места определяет изготовитель.

7 Утилизация

Данное изделие не содержит веществ, представляющих опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды. По окончании срока эксплуатации потребитель осуществляет утилизацию изделия.

8 Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящего руководства при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации, установленных руководством. Гарантийный срок эксплуатации - 24 (двадцать четыре) месяца со дня продажи.

Приложение А
(Справочное)
Программное обеспечение

Обновление ПО устройств проводится при помощи программы «KSE Firmware Upgrade». Данная программа позволяет устанавливать, создавать резервную копию и отменять установку ПО устройства.

Подготовка к работе

Перед первым запуском программы требуется установить необходимый драйвер. Для этого необходимо:

- a) Перевести устройство в режим обновления ПО – на устройстве нажать кнопку "Rst" и удерживать в нажатом состоянии до включения индикатора "S".
- б) Запустить программу Zadig (файл Zadig.exe находится в рабочей папке программы KSE Firmware Update).
- в) В открывшемся окне (Рис. А.1) выбрать устройство «STM Device in DFU Mode» или «STM3 BOOTLOADER» (обозначено цифрой 1). Выбрать с помощью стрелок в списке драйверов «libusbK» и нажать кнопку «Replace Driver» (обозначено цифрой 3).

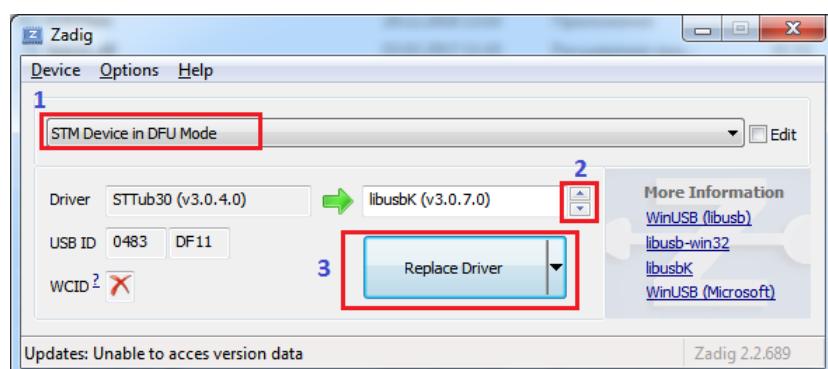


Рисунок А.1

- г) В появившемся окне установить флаг «Всегда доверять программному обеспечению...» и нажать «Установить» как на рисунке А.2.

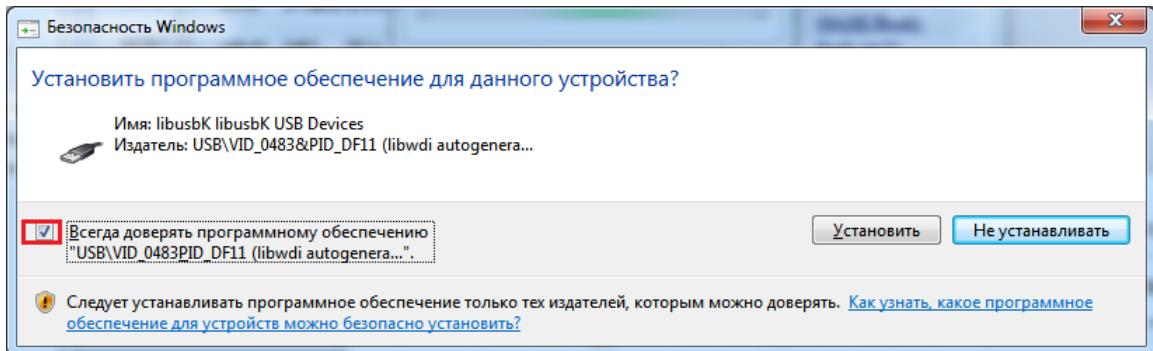


Рисунок А.2

д) По завершении установки появится сообщение как на рисунке А.3:

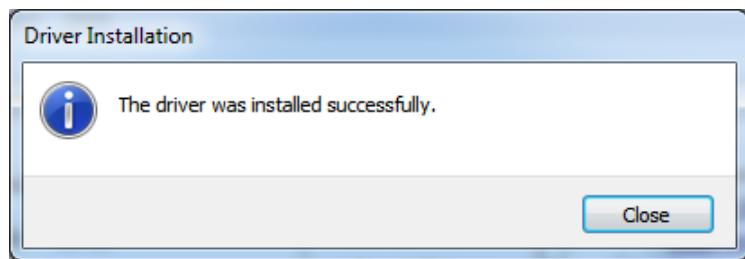


Рисунок А.3

Загрузка системного ПО

Для загрузки системного ПО на устройство необходимо:

- a) Запустить программу KSE Firmware Upgrade (файл KSEFirmwareUpgrade.exe).
- б) Если устройство не переведено в режим обновления ПО, перевести - на устройстве нажать кнопку "Rst" и удерживать в нажатом состоянии до включения индикатора "S". В диалоговом окне программы красный индикатор сменится на зеленый как на рис. А.4.

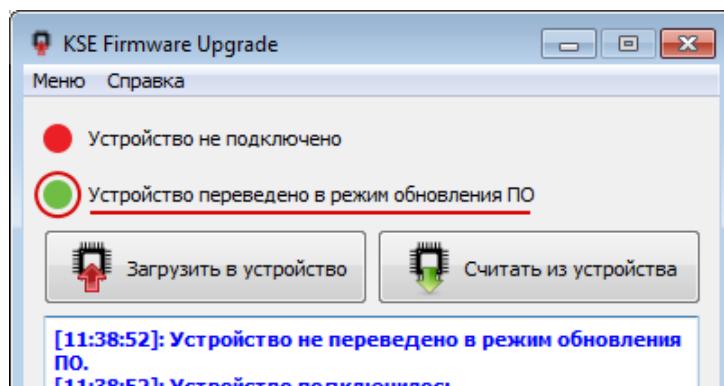


Рисунок А.4

- в) Нажать на кнопку «Загрузить в устройство». Откроется окно выбора файла с ПО (Рис. А.5). Выбрать необходимый файл ПО.

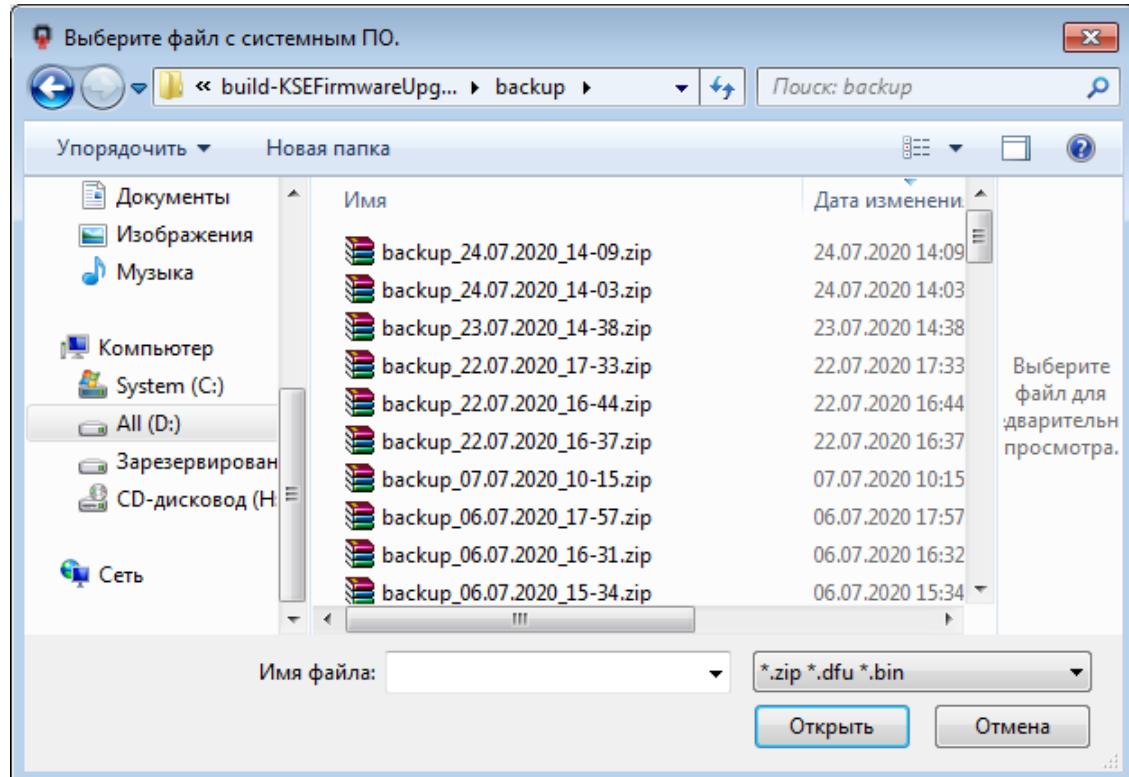


Рисунок А.5

- г) Откроется окно опций загрузки, в котором можно выбрать отдельный пункт меню: «Системное ПО», «Прикладное ПО», «Настройки устройства» (Рис. А.6). Далее можно стереть, загрузить ПО по каждому выбранному пункту, либо загрузить все отмеченные пункты нажав кнопку «Загрузить отмеченное».

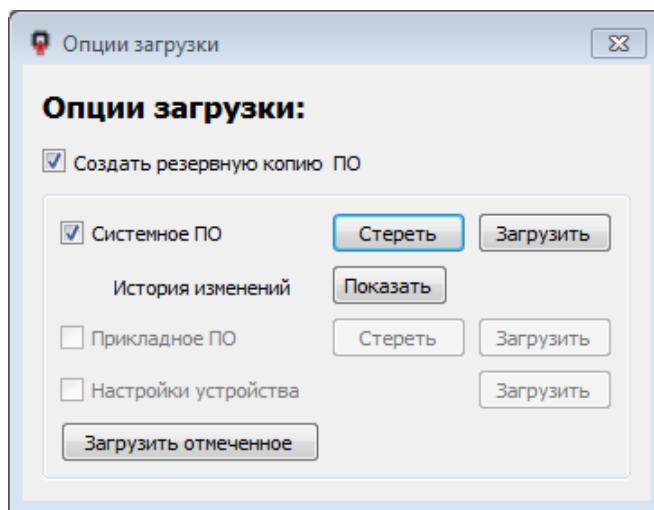


Рисунок А.6

При отмеченном пункте «Создать резервную копию», перед загрузкой ПО начнется создание резервной копии. Затем откроется окно с информацией о текущем и о записываемом на устройство ПО. При нажатии кнопки «Да» начнется процесс записи ПО на устройство.

- д) По завершении загрузки в окне сообщений появится сообщение «Загрузка завершена» как на рисунке А.7. Появится окно выбора опций загрузки того же файла для загрузки на другое устройство. Если этого не требуется, окно можно просто закрыть.

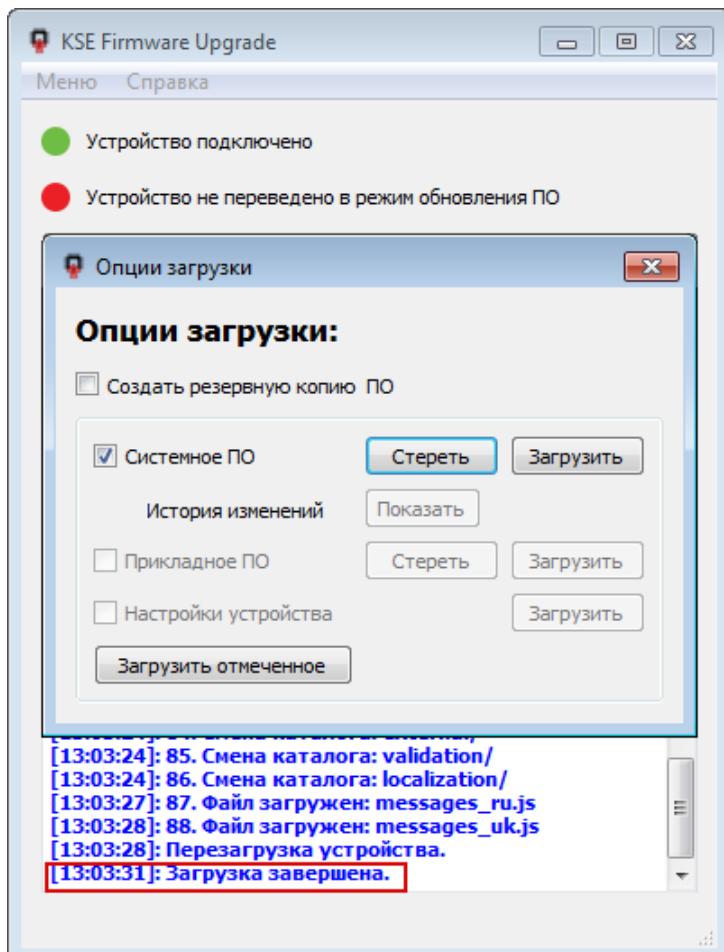


Рисунок А.7

Считывание системного ПО

Для считывания системного ПО из устройства необходимо выполнить следующие действия:

- Запустить программу KSE Firmware Upgrade (файл KSEFirmwareUpgrade.exe).
- Если устройство не переведено в режим обновления ПО, перевести - на устройстве нажать кнопку "Rst" и удерживать их в нажатом состоянии до включения желтого индикатора "S".
- Нажать кнопку «Считать из устройства».
- Начнется процесс создания резервной копии ПО из устройства.
- По завершении загрузки в окне сообщений появится сообщение «Загрузка завершена».

Загрузка резервной копии системного ПО

Перед запуском процесса записи ПО на устройство, программа KSE Firmware Upgrade автоматически выгружает из устройства текущее ПО в папку *backup*, расположенную в рабочей папке программы KSE Firmware Upgrade.

Файлам с выгруженным ПО автоматически присваивается имя в формате: *[backup]_[].zip*.

Поэтому после записи ПО на устройство, существует возможность вернуть ранее установленную версию ПО.

Для этого необходимо следовать указаниям пункта «Запись ПО на устройство» и выбрать файл с выгруженным ПО в папке “*backup*”.

Настройка системных интерфейсов и протоколов. Сетевые настройки

Для настройки общих параметров и параметров сети через Web-интерфейс необходимо кабелем USB A (miniUSB) через USB-порт подключить модуль к ПК.

Запустить на ПК стандартный браузер и ввести в адресную строку адрес страницы быстрой настройки устройства <http://169.254.241.1>. Данный адрес задан по умолчанию и может быть изменен.

Управление автообновлением

Раздел предназначен для включения/отключения автообновления параметров модуля с помощью соответствующего переключателя (рис. Б.1).




Рисунок Б.1

При включенном переключателе обновление выполняется каждые 2-3 секунды, при отключенном переключателе обновление происходит однократно при загрузке страницы. Раздел так же содержит информацию о текущем уровне доступа:

- Off - контроль доступа отключен, полный доступ, можно менять любые параметры модуля;
- User - контроль доступа включен, вход не выполнен, доступ ограничен, можно менять только текущие оперативные параметры, настройки доступны только для чтения;
- Admin - контроль доступа включен, вход выполнен, полный доступ, можно изменять любые параметры.

«Network Settings»

Вкладка содержит настройки сети, возможные интерфейсы и протоколы.

Настройка интерфейса RS-485 и протокола Modbus

Раздел содержит параметры последовательного порта и параметры протокола Modbus Slave (рис. Б.2).

Параметры последовательного порта:

- Enable - включение/отключение интерфейса;
- Data rate - скорость передачи данных, кбит/с;
- Parity - проверка чётности;
- Stop bits - количество стоповых бит.

Параметры Modbus Slave:

- Device address - адрес Slave устройства в сети;
- Answer Delay - дополнительный тайм-аут ответа (для поддержки устаревших устройств, которые не могут немедленно приступить к обработке ответа после выдачи запроса);
- Poll Timeout - тайм-аут опроса, по прошествии которого принимается решение о том, что отсутствует опрос со стороны *Мастер*.

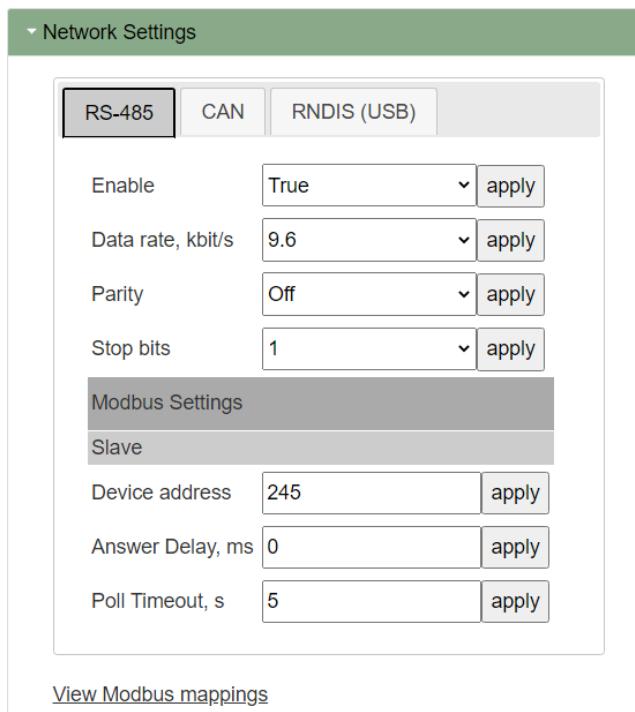


Рисунок Б.2

Настройка интерфейса CAN и протокола CANopen

- Раздел содержит параметры CAN и параметры протокола CANopen (рис. Б.3);
- Enable - включение/отключение интерфейса;
- Data rate - скорость передачи данных;
- Node id - ID узла в сети CANopen.

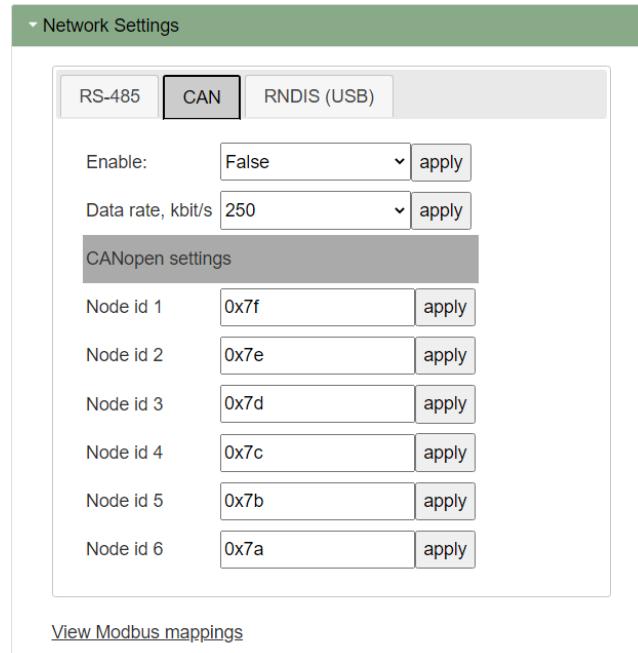


Рисунок Б.3

RNDIS (USB)

В разделе указывается IP-адрес устройства (рис. Б.4).

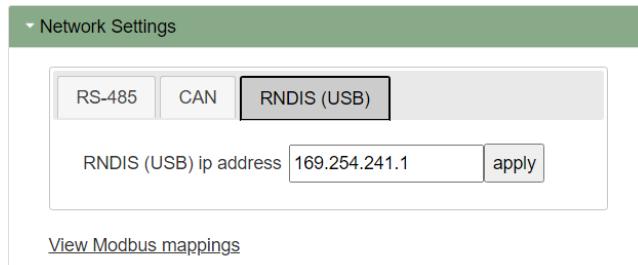


Рисунок Б.4

View Modbus Mappings

Кнопка View Modbus Mappings открывает окно просмотра привязки адресного пространства Modbus к адресному пространству CANopen.

В разделе соотносятся названия объектов устройства, соответствующие им регистры в Modbus-протоколе и индексы в CANopen-протоколе.

Вкладки Registers (16-битовый тип данных) (рис. Б.5) и Coils (однобитовый тип данных) (рис. Б.6) содержат следующие данные:

- Register- номер регистра в протоколе Modbus;
- Index: Subindex – двухуровневая адресация CANopen;
- Name Index-Subindex, Comment – название объекта устройства, с которым соотносится данный регистр и адрес;
- Data Type – тип данных (например, беззнаковое – uint, целое – int, двоичное – bool и т.д.);
- Access Type – тип доступа (например, только чтение – ro или запись - rw).

Mapping of CANopen objects in Modbus address space

Registers	Coils					
Modbus Mappings						
Register	Index:Subi	Name Index - Subindex	Comment	Data Type	Access Type	
1001	0x2000:2	Description - Product Code	Код типа устройства	uint32	ro	
1002						
1003	0x2000:3	Description - Revision Number	Ревизия аппаратной части	uint32	ro	
1004						
1005	0x2000:4	Description - UID	Серийный номер	uint32	ro	
1006						
1007	0x2000:5	Description - Manufacturing Date	Дата производства в формате BCD	uint32	ro	
1008						
1009	0x2000:6	Description - SW Version	Версия ПО, Десятичное число	uint32	ro	
1010						
1011	0x2000:7	Description - SW Build	Контрольная сумма версии сборки ПО	uint32	ro	
1012						
1013	0x2000:8	Description - EDS File Checksum	Контрольная сумма электронного словаря	uint32	ro	
1014						
Register gap						
1021	0x2001:1	Device Status - Restart Reason	Флаги причин перезагрузки	uint16	ro	
1022	0x2001:2	Device Status - Restart Count	Счётчик перезагрузок	uint16	ro	
1023	0x2001:3	Device Status - Time From Start	Время со старта, с.	uint32	ro	
1024						

Рисунок Б.5

Registers	Coils					
Modbus Mappings of Coils (for functions: 1, 2, 5 and 15)						
Coil	Index:Subi	Name Index - Subindex	Comment	Data Type	Access Type	

Рисунок Б.6

Приложение В
(Справочное)
Настройка модулей расширения

MCU-1-10HDI и MCU-2-10DI

WEB-интерфейс данного модуля расширения содержит две вкладки В.1.

На вкладке *Input* отображаются состояния входов с флагами, которые указывают инвертировано ли это состояние.

Параметр *Value* указывает на наличие уровня логической «1» на входе (по умолчанию для MCU-1-10HDI уровень логической «1» - 90..264 В, для MCU-2-10DI уровень логической «1» - 10..30 В).

Параметр *Invert Polarity* указывает на инверсию уровня логической «1» (для MCU-1-10HDI 90..264 В – логический «0», 0..40 В – логическая «1»; для MCU-2-10DI 10..30 В – логический «0», 0..5 В – логическая «1»).



Индикатор работает независимо от инверсии (т.е. загорается всегда при пороге 90 В).

На вкладке *Settings* задаются параметры:

- *Invert polarity* – возможность инвертирования состояния входа;
- *Filter time* - время фильтрации при изменении состояния входа, в мс (20-120 мс).

Для сохранения каждого изменённого значения необходимо нажать кнопку "apply".

The screenshot shows two side-by-side configurations for the MCU-1-10HDI module. Both configurations have a header bar with the module name and a 'Module 1' dropdown. The left configuration has a single tab labeled 'Input'. The right configuration has two tabs: 'Input' (selected) and 'Settings'. The 'Input' section displays 10 input status rows, each with a number (1-10), a value indicator (green circle for 1, blue circle for 2), and an 'Invert Polarity' checkbox. The 'Settings' section displays 10 rows, each with an 'Invert Polarity' checkbox (all checked), a 'Filter Time, ms' input field (set to 20 for all), and an 'apply' button.

Рисунок В.1 – Внешний вид и схема подключения модуля расширения 1-10HDI

MCU-3-8AI

На вкладке *Input* (рис. В.2) отображаются состояния входов.

Параметр *Value* указывает на значение входного аналогового сигнала, мА.

Status – статус входа.

Во вкладке *Deadband* параметр *Deadband Reference* определяет диапазон значений нечувствительности входного сигнала, от которого берется *Deadband, %* (является константой);

Вкладка *Settings* – параметр *Filter Time* задает время фильтрации для каждого входа, в мс (0-240 мс), Input Range позволяет выбрать диапазон входного тока (0-20 мА, 4-20 мА);

Вкладка *Scaling* позволяет задать значения масштабирования входного сигнала (Scaling) и смещения для каждого входа (Offset).

$$\text{Масштабированное} = (\text{Value} - \text{Offset}) \times \text{Scaling}$$

Для сохранения каждого изменённого значения необходимо нажать кнопку "apply".

The figure consists of four screenshots of a software interface for the MCU-3-8AI module, arranged in a 2x2 grid. Each screenshot shows a table with 8 rows, each representing an input channel (1 through 8). The columns in the tables are labeled 'Value' and 'Status' (in the Input tab), 'Deadband Reference' and 'Deadband, %' (in the Deadband tab), 'Input Range' and 'Filter Time, ms' (in the Settings tab), and 'Scaling' and 'Offset' (in the Scaling tab). Each row contains a value, a status, or a range/filter time, followed by an 'apply' button.

Input	Value	Status	apply
1	0.00000	Normal	
2	-28.00000	Normal	
3	0.00000	Normal	
4	120.00000	Normal	
5	0.00000	Normal	
6	0.00000	Normal	
7	0.00000	Normal	
8	0.00000	Normal	

Input	Deadband Reference	Deadband, %	apply
1	192.00000	0.50000	
2	96.00000	0.50000	
3	504.00000	0.50000	
4	24.00000	0.50000	
5	24.00000	0.50000	
6	24.00000	0.50000	
7	24.00000	0.50000	
8	24.00000	0.50000	

Input	Input Range	Filter Time, ms	apply
1	0 - 20	0	
2	0 - 20	0	
3	0 - 20	0	
4	0 - 20	0	
5		0	
6		0	
7		0	
8		0	

Input	Scaling	Offset	apply
1	8.00000	0.00000	
2	4.00000	7.00000	
3	21.00000	0.00000	
4	1.00000	-120.00000	
5	1.00000	0.00000	
6	1.00000	0.00000	
7	1.00000	0.00000	
8	1.00000	0.00000	

Рисунок В.2

MCU-4-8СТ1

На вкладке *Input* (рис. В.3) отображаются состояния входов.

Параметр *Value* указывает на значение входного аналогового сигнала, mA, *Status* – на статус входа.

Во вкладке *Deadband* параметр *Deadband Reference* определяет диапазон значений нечувствительности входного сигнала, от которого берется *Deadband*, % (является константой);

Вкладка *Settings* – параметр *Filter Time* задает время фильтрации для каждого входа, в мс (0-240 мс);

Вкладка *Scaling* позволяет задать значения масштабирования входного сигнала (*Scaling*) и смещения для каждого входа (*Offset*).

$$V_{\text{масштабированное}} = (V_{\text{полученное}} - \text{Offset}) \times \text{Scaling}$$

Для сохранения каждого изменённого значения необходимо нажать кнопку "apply".

The figure consists of four screenshots of a software interface for a 'MCU - 4 - 8CTI' module. Each screenshot shows a tabbed interface with four tabs: 'Input', 'Deadband', 'Settings', and 'Scaling'. The 'Input' tab displays a table of 8 input channels with columns for Value (mA) and Status. The 'Deadband' tab displays a table of 8 deadbands with columns for Deadband Reference and Deadband, %. The 'Settings' tab displays a table of 8 filter times with columns for Filter Time, ms. The 'Scaling' tab displays a table of 8 scaling parameters with columns for Scaling and Offset.

Deadband Reference	Deadband, %
1 1495.00000	3.00000 apply
2 975.00000	0.50000 apply
3 520.00000	0.50000 apply
4 65.00000	0.50000 apply
5 65.00000	0.50000 apply
6 65.00000	0.50000 apply
7 65.00000	0.50000 apply
8 65.00000	0.50000 apply

Filter Time, ms
1 15 apply
2 0 apply
3 0 apply
4 2 apply
5 0 apply
6 7 apply
7 0 apply
8 0 apply

Scaling	Offset
1 23.00000 apply	-4.00000 apply
2 15.00000 apply	0.00000 apply
3 8.00000 apply	0.00000 apply
4 1.00000 apply	0.00000 apply
5 1.00000 apply	0.00000 apply
6 1.00000 apply	0.00000 apply
7 1.00000 apply	0.00000 apply
8 1.00000 apply	0.00000 apply

Рисунок В.3

MCU-5-4RTD

На вкладке *Input* (рис. В.4) отображаются состояния входов. Параметр *Value* указывает на значение входного аналогового сигнала, мА.

Status – статус входа.

Во вкладке *Deadband* параметр *Deadband Reference* определяет диапазон значений нечувствительности входного сигнала, от которого берется *Deadband, %* (является константой);

Вкладка *Settings* – параметр *Filter Time* задает время фильтрации для каждого входа, в мс (0-240 мс), параметр *Sensor Type* задает тип датчика на каждом из входов;

Вкладка *Scaling* позволяет задать значения масштабирования входного сигнала (*Scaling*) и смещения для каждого входа (*Offset*).

$$V_{\text{масштабированное}} = (V_{\text{полученное}} - \text{Offset}) \times \text{Scaling}$$

Для сохранения каждого изменённого значения необходимо нажать кнопку "apply".

The figure consists of four separate windows, each titled "Module 4" and "MCU - 5 - 4RTD".

- Settings Tab:** Shows "Sensor Type" dropdowns for four channels (1: RTD Cu 100, 2: TC S, 3: TC A-1, 4: R 0-0,4 kOhm) and "Filter Time, ms" input fields (all set to 0). Each row has an "apply" button.
- Scaling Tab:** Shows "Scaling" and "Offset" input fields for four channels (1: 1.00000, 2: 15, 3: 1.00000, 4: 6). Each row has an "apply" button.
- Input Tab:** Shows "Value" and "Status" for four channels (1: nan, 2: nan, 3: nan, 4: nan). Each row has an "apply" button.
- Deadband Tab:** Shows "Deadband Reference" and "Deadband, %" input fields for four channels (1: 0.00000, 2: 0.00000, 3: 0.00000, 4: 0.00000). Each row has an "apply" button.

Рисунок B.4

MCU-6-8VI

Графический интерфейс модуля расширения имеет четыре вкладки (рис. В.5): Вкладка *Input*, параметр *Value* отображает значения на соответствующих входах (возможные значения 0..10 В).

Вкладка *Deadband reference* – диапазон значений нечувствительности входного сигнала, от которого берется *Deadband, %* (является константой);

Вкладка *Settings* – в Filter Time задается время фильтрации для каждого входа, в мс (0-240 мс);

Вкладка *Scaling* – вкладка позволяет задать значения масштабирования входного сигнала (*Scaling*) и смещения для каждого входа (*Offset*).

$$V_{\text{масштабированное}} = (V_{\text{полученное}} - \text{Offset}) \times \text{Scaling}$$

Для сохранения каждого изменённого значения необходимо нажать кнопку "apply".

The figure consists of four screenshots of the MCU-6-8VI graphical interface, each showing a different tab:

- Input Tab:** Shows a list of values for eight inputs (1-8). The first value is 26.01302.
- Deadband Tab:** Shows a table of deadband references and percentages for eight inputs. All deadbands are set to 0.50000%.
- Settings Tab:** Shows a table of filter times in milliseconds for eight inputs. Most filter times are set to 0 ms.
- Scaling Tab:** Shows a table of scaling factors and offsets for eight inputs. All scaling factors are 1.00000 and all offsets are 0.00000.

Рисунок В.5

MCU-7-4AO

Графический интерфейс модуля представлен тремя вкладками:

На вкладке *Output* задаются значения тока на выходах, (0(4)... 20 mA).

Вкладка *Error Mode* задает режим безопасности - позволяет включить или выключить безопасный режим и установить безопасное значение*.

Scaling – вкладка позволяет задать значения масштабирования входного сигнала (*Scaling*) и смещения для каждого входа (*Offset*).

$\sqrt{\text{масштабированное}} = \sqrt{\text{полученное}} / \text{Scaling-Offset}$

Для сохранения каждого изменённого значения необходимо нажать кнопку "apply".

*В системном ПО не обрабатывается, реализация в прикладном ПО.

The figure consists of three screenshots of a software interface for the MCU-7-4AO module, each showing a different tab selected:

- Output Tab:** Shows four output channels (1-4) with their current values set to 0.00000. Each entry has an "apply" button to the right.
- Error Mode Tab:** Shows four error channels (1-4) with their current values set to 0.00000. Each entry has an "apply" button to the right. To the right of each value is a dropdown menu set to "On" and another "apply" button.
- Scaling Tab:** Shows four scaling entries (1-4). The first row contains "Scaling" and "Offset" fields for channel 1, both set to 5.00000 and 0.00000 respectively, with "apply" buttons. The second row contains "Scaling" and "Offset" fields for channel 2, both set to 1.00000 and 2 respectively, with "apply" buttons. The third and fourth rows show similar structures for channels 3 and 4.

Рисунок B.6

MCU-8-4RO

На вкладке *Output* (рис. B.7) в параметре *Invert Polarity* флагами отображаются выходы, которые были заданы инверсными во вкладке *Settings*.

В пункте *Value* включаются соответствующие выходы.

Error mode – режим безопасности. Позволяет включить или выключить безопасный режим (*Error Mode*) и установить безопасное значение (*Error Value*)*.

Filter Mask – возможно подключить на каждый выход маскирование управления*.

Для сохранения каждого изменённого значения необходимо нажать кнопку "apply".

* - в системном ПО не обрабатывается, реализация в прикладном ПО.

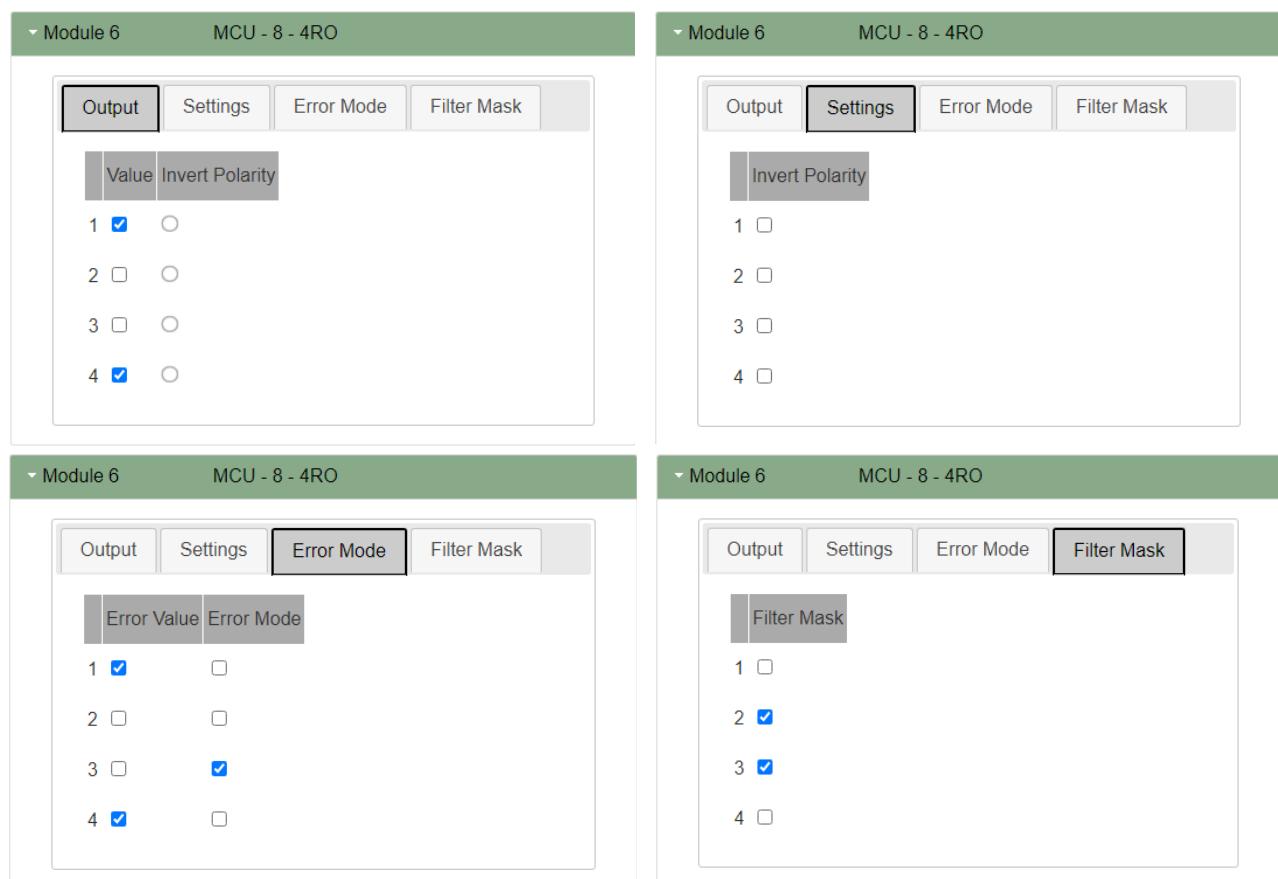


Рисунок B.7

MCU-9-10HDO

На рисунке B.8 представлен графический интерфейс модуля расширения.

На вкладке *Output* в *Invert Polarity* отображаются выходы, которые были заданы инверсными во вкладке *Settings*.

В пункте *Value* включаются соответствующие выходы.

Error Mode – режим безопасности. Позволяет включить или выключить безопасный режим и установить безопасное значение*.

Filter Mask – возможность подключить на каждый выход маскирование управления*. Для сохранения каждого изменённого значения необходимо нажать кнопку "apply".

* - в системном ПО не обрабатывается, реализация в прикладном ПО.

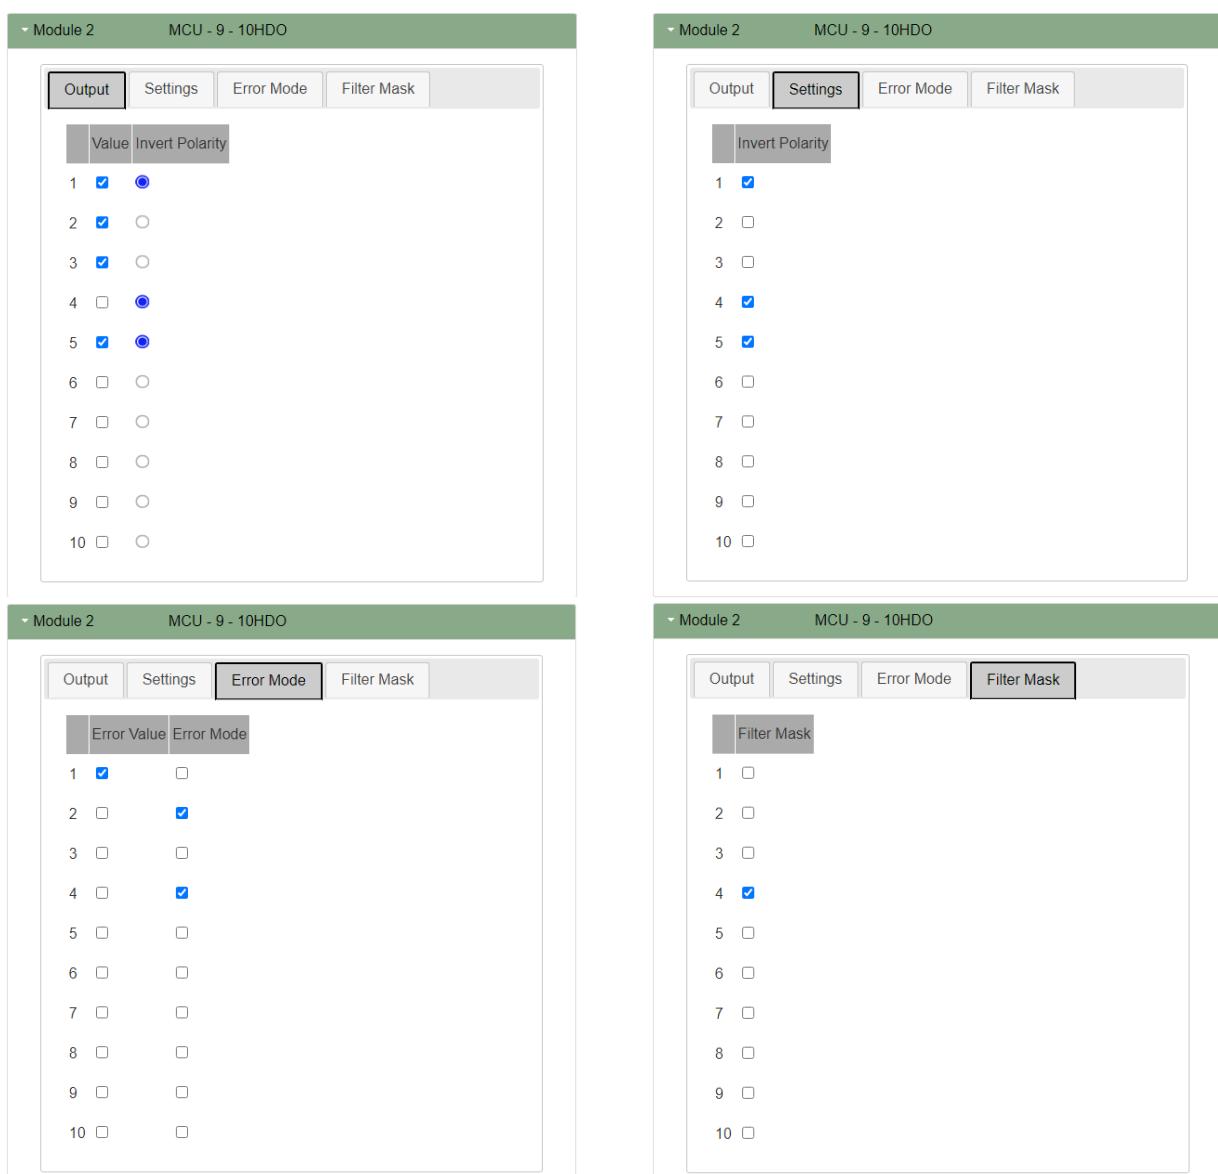


Рисунок B.8

MCU-EM

В графическом интерфейсе модуля отражены вкладки с текущими параметрами и настройками устройства:

- a) Current, Voltage, PF – токи, напряжения, коэффициенты мощности;
 - б) Power – мощности;
 - в) Energy – энергии;
 - г) Quality – показатели качества;
 - д) Misc – разное;
 - е) Deadband – зоны нечувствительности;
 - ж) Settings – настройки.
- а) Токи, напряжения, коэффициенты мощности (рис. B.9):
- 1) Отображаются действующие значения токов: - I_A , I_B , I_C , А – действующее значение фазного тока (фазы А, В, С), - I_{avg} , А – среднее действующее значение фазного тока, - I_d , А - дифференциальный ток;
 - 2) Действующие значения напряжений:
 - U_A , U_B , U_C , В – фазное значение напряжения (фазы А, В, С),
 - U_{avg} , В – среднее действующее значение фазного напряжения, UL_{avg} , В;
 - U , В – линейное значение напряжения (фазы U_{AB} , U_{BC} , U_{CA}), - среднее действующее значение линейного напряжения AVG;
 - 3) Коэффициент мощности:
 - $PF\cos\varphi$ – коэффициент мощности пофазно (фазы А, В, С),
 - PF_{avg} – усредненное значение коэффициента мощности.

Module 1		L - EM					
Current, Voltage, PF		Power	Energy	Quality	Misc	Deadband	Settings
Current							
Ia, A	0.00000						
Ib, A	0.00000						
Ic, A	0.00000						
Iavg, A	0.00000						
Id, mA	0.00000						
Line-to-Neutral Voltage		Line-to-Line Voltage					
Ua, V	0.00000	Uab, V		0.00000			
Ub, V	0.00000	Ubc, V		0.00000			
Uc, V	0.00000	Uca, V		0.00000			
Uavg, V	0.00000	ULavg, V		0.00000			
Power Factor							
PFa	0.00000						
PFb	0.00000						
PFc	0.00000						
PFavg	0.00000						

Рисунок В.9

6) Мощность (рис. В.10):

Вкладка отображает значения текущих измеряемых мощностей:

- P , кВт - активная мощность фазы нагрузки (P_A, P_B, P_C), P – суммарная активная мощность;
- Q , квар – реактивная мощность фазы нагрузки (Q_A, Q_B, Q_C), Q – суммарная реактивная мощность;
- S , кВ×А – полная электрическая мощность фазы нагрузки (S_A, S_B, S_C), S – суммарная полная мощность.

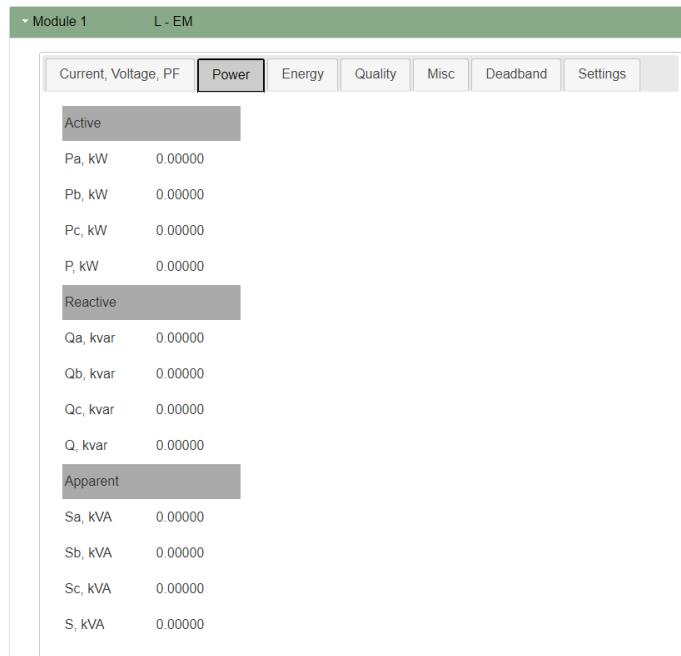


Рисунок B.10

в) Энергия (рис. B.11):

Активная:

- W_- , кВт·ч – накопленное значение генерации активной энергии;
- W_{A-} , W_{B-} , W_{C-} , кВт·ч - генерация активной энергии пофазно;
- W_+ , кВт·ч - накопленное значение потребления активной энергии;
- W_{A+} , W_{B+} , W_{C+} , кВт·ч – потребление активной энергии пофазно;
- W_{Q+} , кварт·ч – накопленное значение потребления активной энергии;

Реактивная:

- W_{QA+} , W_{QB+} , W_{QC+} , кварт·ч – потребление реактивной энергии пофазно;
- W_Q , кварт·ч – накопленное значение генерации реактивной энергии;
- W_{QA-} , W_{QB-} , W_{QC-} , кварт·ч – генерация реактивной энергии пофазно;
- W_S , кВ·А·ч – накопленное значение полной энергии;

Полная:

- W_{SA} , W_{SB} , W_{SC} , кВ·А·ч – полная (суммарная) энергия фазы нагрузки;
- Pulse Qty, кВт·ч/кварт·ч/кВ·А·ч – вес разряда;
- Reset Values – кнопка позволяет осуществить сброс счетчиков.

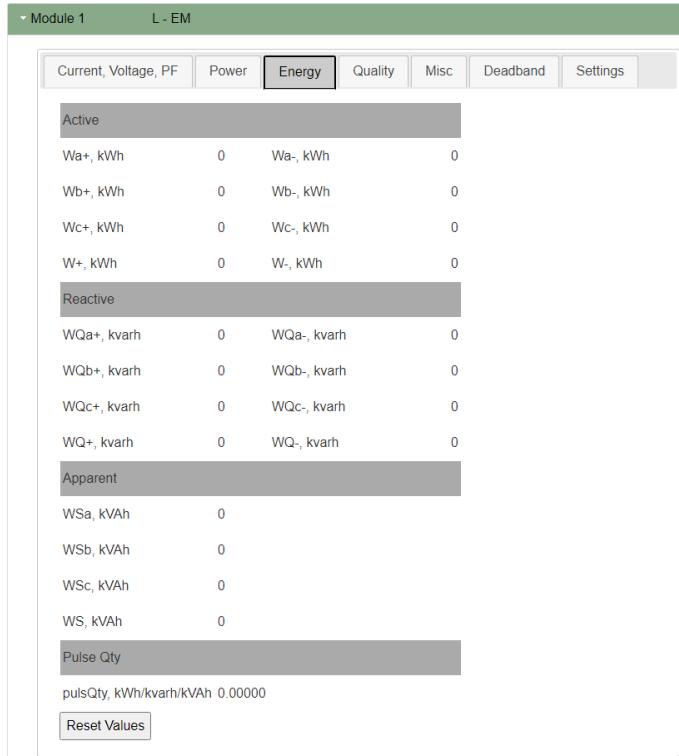


Рисунок B.11

г) Показатели качества (рис. B.12):

- Frequency, Hz – частота;
- THD Current, % – коэффициент гармонических искажений тока пофазно (THD I_A , THD I_B , THD I_C) и THD I_{avg} , % – среднее значение;
- THD voltage, % – коэффициент гармонических искажений напряжения пофазно (THD U_A , THD U_B , THD U_C) и THD U_{avg} , % – среднее значение.

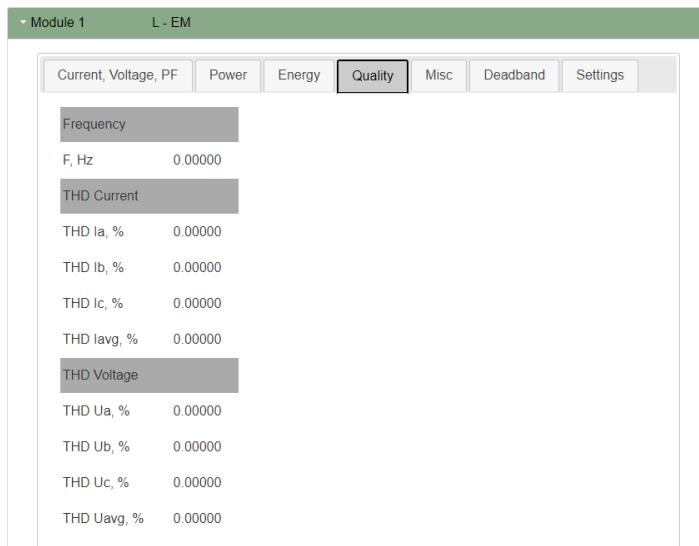


Рисунок B.12

д) Разное (рис. B.13):

- Symmetrical components – симметричные компоненты;
- U_1 , В – прямая составляющая напряжения;
- U_2 , В – обратная составляющая напряжения;
- U_0 , В – нулевая составляющая напряжения;
- K_{U2} , % – коэффициент обратной составляющей;
- K_{U0} , % – коэффициент нулевой составляющей.
- Operating Hours – счетчик моточасов пофазно (A, B, C) и общие моточасы;
- Reset Values – сброс счетчиков.

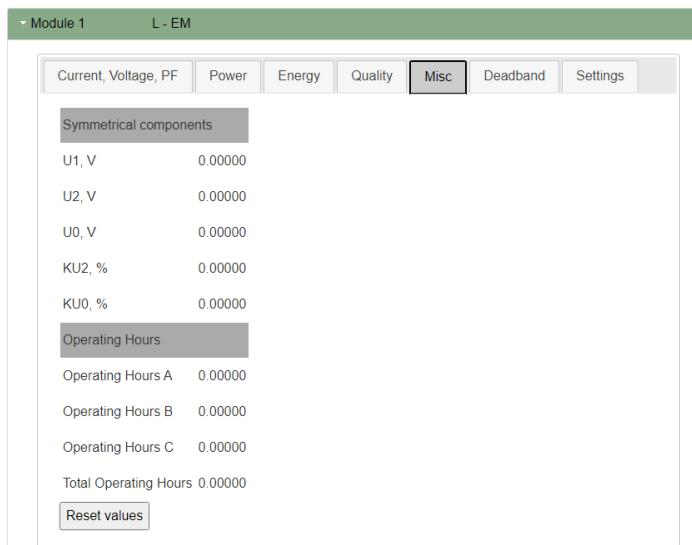


Рисунок В.13

е) Зоны нечувствительности (пределы, внутри которых измеряемая величина может изменяться, не вызывая отправку данных) (рис. В.14). Эти пределы задаются, чтобы снизить чувствительность канала к изменяющимся условиям.

Зоны нечувствительности, Deadband, % задаются для параметров:

- I_A , I_B , I_C , I_d – токи пофазно и дифференциальный ток;
- U , В – напряжения;
- P , kW/Q,kvar/S,kVA – мощности;
- PF , F , Hz – коэффициента мощности;
- THD_I , % – коэффициента гармонических искажений тока;
- THD_U , % – коэффициента гармонических искажений напряжения;
- K , % – коэффициента симметричных компонентов.

Module 1				L - EM	
	Current, Voltage, PF	Power	Energy	Quality	Misc
	Deadband Reference	Deadband, %			
Ia, Ib, Ic, A	0.10000	0.50000	0.50000	0.50000	apply
Id, A	0.10000	0.50000	0.50000	0.50000	apply
U, V	250.00000	0.50000	0.50000	0.50000	apply
P, kW/ Q, kvar/ S, kVA	0.02500	0.50000	0.50000	0.50000	apply
PF	1.00000	0.50000	0.50000	0.50000	apply
F, Hz	50.00000	0.50000	0.50000	0.50000	apply
THD I, %	100.00000	0.50000	0.50000	0.50000	apply
THD U, %	100.00000	0.50000	0.50000	0.50000	apply
K, %		0.50000	0.50000	0.50000	apply

Рисунок B.14

ж) Настройки (рис. B.15):

- Scheme – из выпадающего списка выбирается схема подключения (4LN3, 4LL3, и т.д.)
- Current range I_A, I_B, I_C – из выпадающего списка выбирается диапазон токов по-фазно (фазы А, В, С) (возможные варианты - H-5A/L-0,1A, H-1,25A/L-0,025A);
- Current range I_d – из выпадающего списка выбирается диапазон дифференциального тока (возможные значения - 0,5 mA, 0,125 mA);
- CTR I_A, I_B, I_C – указывается коэффициент трансформации трансформаторов тока нагрузки;
- CTR I_d – указывается коэффициент трансформации трансформаторов дифференциального тока;
- VTR – указывается коэффициент трансформации трансформаторов напряжения.

Для сохранения каждого изменённого значения необходимо нажать кнопку "apply".

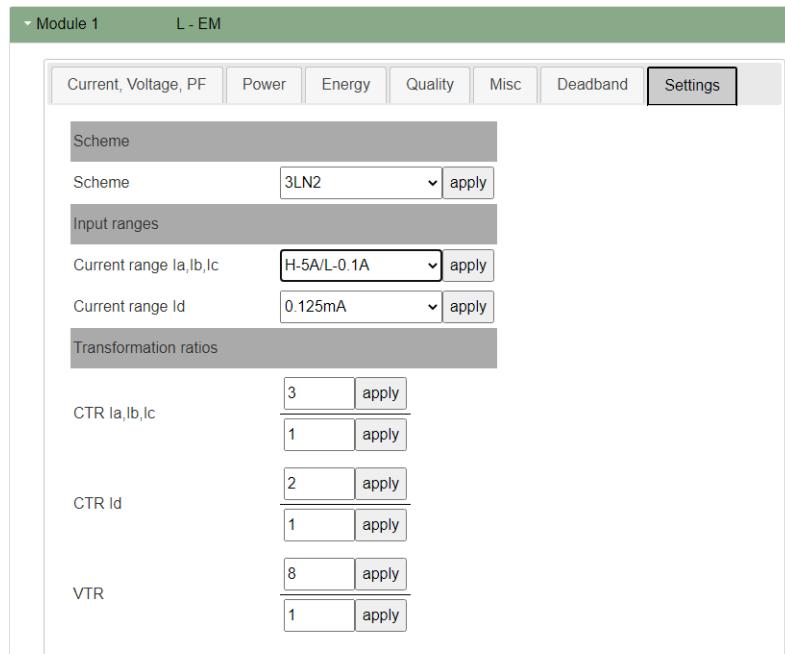


Рисунок B.15

MCU-F

Ручная настройка модуля MCU-F приведена в приложении Е.

WEB-интерфейс модуля содержит 6 основных вкладок и представлен на рисунке B.16.

RTD (резистивный датчик температуры).

В вкладке *Input* отображается состояние входа: *Value* указывает значение параметра, а *Status* на его статус.

Вкладка *Deadband* включает два параметра: *Deadband reference* – диапазон значений нечувствительности входного сигнала, от которого берется *Deadband, %* (является константой);

Во вкладке *Settings* параметр *Sensor Type* позволяет выбирать тип датчика (PT100, NTC и т.п.), *Filter Time* - задавать время фильтрации, в мс (0-240 мс).

Scaling – вкладка позволяет задать значения масштабирования входного сигнала (*Scaling*) и смещения сигнала для каждого входа (*Offset*):

$$V_{\text{масштабированное}} = (V_{\text{полученное}} - \text{Offset}) \times \text{Scaling}$$

Для сохранения каждого изменённого значения необходимо нажать кнопку "apply".

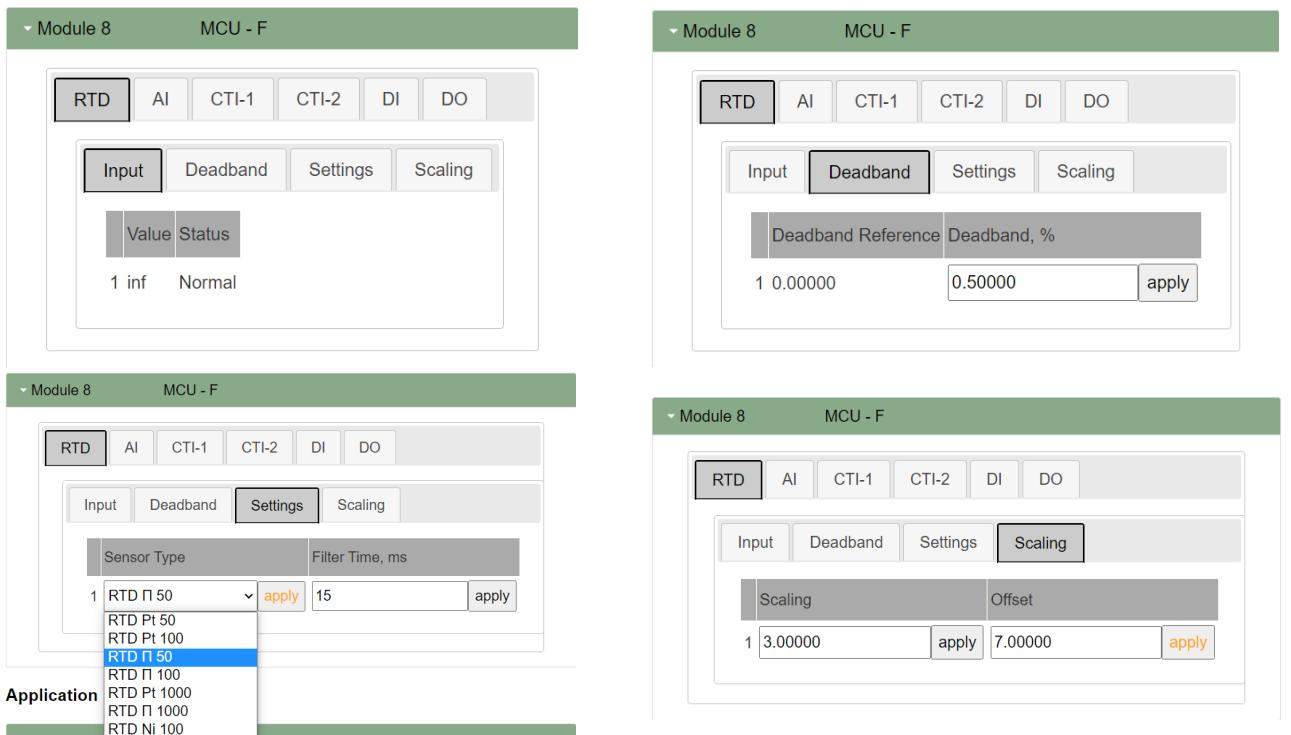


Рисунок В.16

AI (аналоговый вход для постоянного тока) (рис. В.17):


Во вкладке *Input* отображается состояние входа: *Value* указывает значение тока, в мА, а *Status* на статус входа.

Вкладка *Deadband* включает два параметра: *Deadband Reference* – диапазон значений нечувствительности входного сигнала, от которого берется *Deadband, %* (является константой);

Во вкладке *Settings* в *Sensor Type* выбирается диапазон датчика, в *Filter Time* задается время фильтрации, в мс (0-240 мс).

Scaling – вкладка позволяет задать значения масштабирования входного сигнала (*Scaling*) и смещения для каждого входа (*Offset*):

$$V_{\text{масштабированное}} = (V_{\text{полученное}} - \text{Offset}) \times \text{Scaling}$$

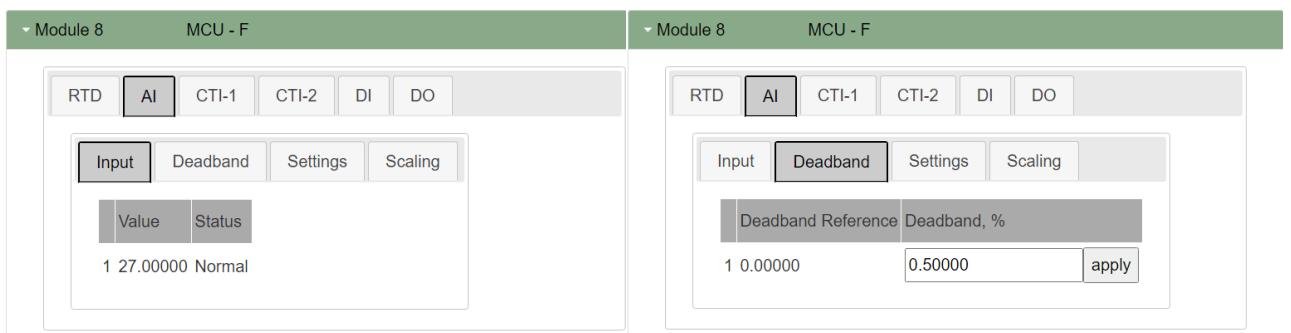

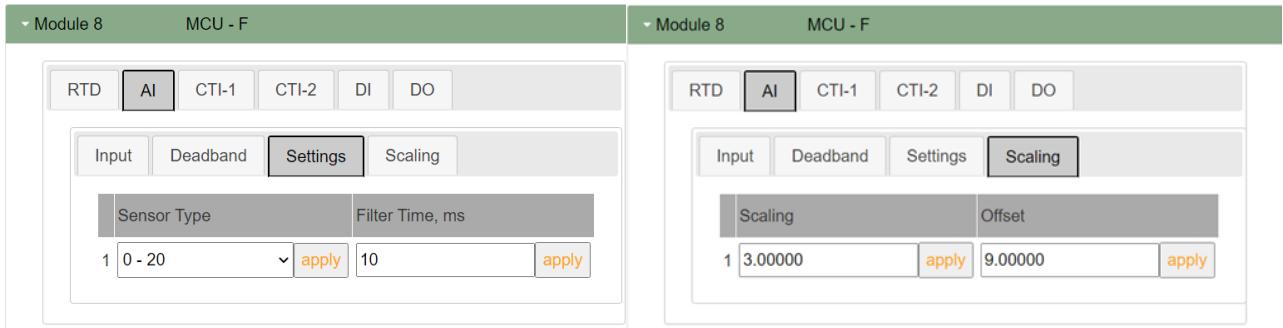


Рисунок B.17

СТИ-1, СТИ-2 (вход для подключения трансформатора тока) (рис. B.18):

Вкладка *Input* отображается состояние входа: *Value* указывает значение параметра, а *Status* на его статус.

Вкладка *Deadband* включает два параметра: *Deadband Reference* – диапазон значений нечувствительности входного сигнала, от которого берется *Deadband, %* (является константой);

Во вкладке *Settings* задается время фильтрации *Filter Time*, в мс (0-240 мс).

Scaling – вкладка позволяет задать значения масштабирования входного сигнала (*Scaling*) и смещения для каждого входа (*Offset*).

Для сохранения каждого изменённого значения необходимо нажать кнопку "apply".

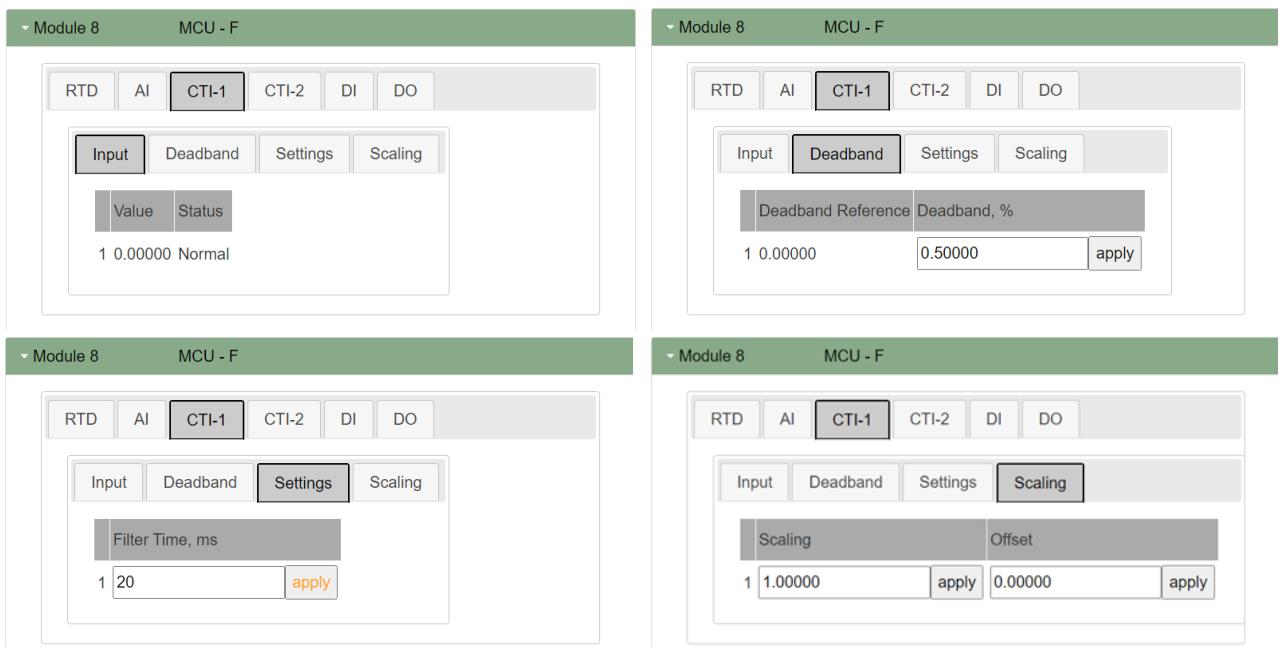


Рисунок B.18

DI (дискретный вход) (рис. В.19):

Параметр *Value* указывает на наличие уровня логической «1» на входе (по умолчанию уровень логической «1» - 90..264 В).

Параметр *Invert Polarity* во вкладке *Settings* позволяет задать выходы, которые необходимо инвертировать, а во вкладке *Input* отразить эти инвертированные выходы. (90..264 В – логический «0», 0..40 В – логическая «1»).

 Индикатор работает независимо от инверсии (т.е. загорается всегда при пороге 90 В).

Во вкладке *Settings* параметр *Filter Time* задает время фильтрации для каждого входа, в мс (20-120 мс).

Для сохранения каждого изменённого значения необходимо нажать кнопку "apply".

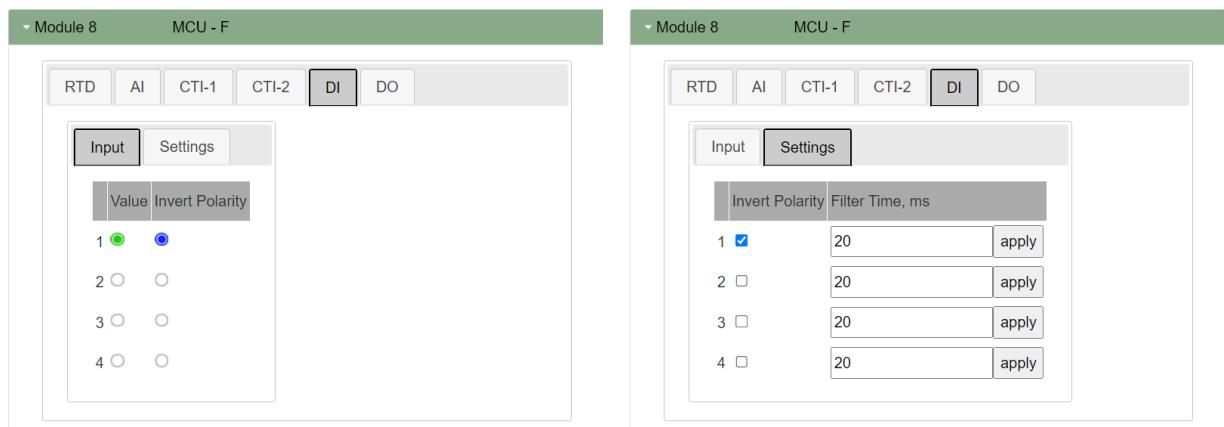


Рисунок В.19

DO (дискретный выход) (рис. В.20):

На вкладке *Output* в параметре *Invert Polarity* отображаются выходы, которые были заданы инверсными во вкладке *Settings*;

В пункте *Value* включаются соответствующие выходы.

Error Mode – режим безопасности. Позволяет включить или выключить безопасный режим и установить безопасное значение*.

Filter Mask – возможность подключить на каждый выход маскирование управления*. Для сохранения каждого изменённого значения необходимо нажать кнопку "apply".

* - в системном ПО не обрабатывается, реализация в прикладном ПО.

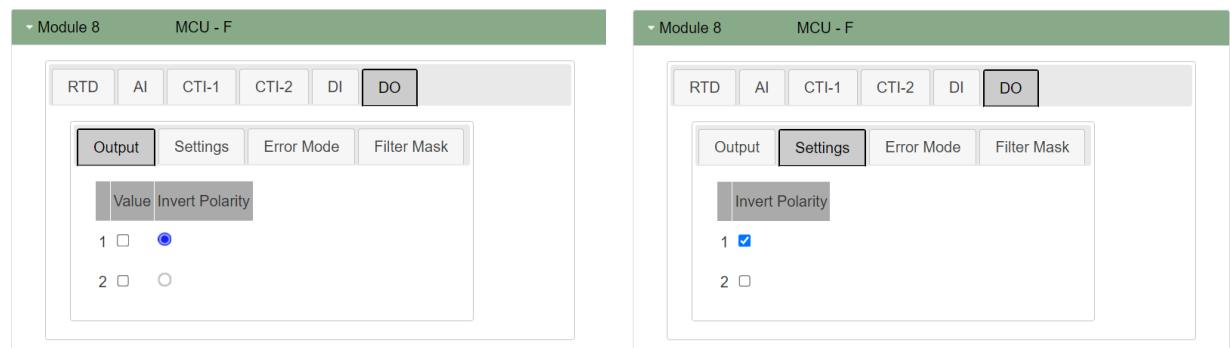


Рисунок В.20

Приложение Г
(Справочное)
Режимы работы канала управления

«Постоянно вкл.» («Heater ON»)

Постоянно включен. Измерения токов и температур выполняются штатно.

«Постоянно выкл.» («Heater OFF»)

Постоянно выключен. Измерения токов и температур выполняются штатно.

«Дистанционный» («Remote»)

Управление осуществляется дистанционно через интерфейсы связи, при этом логика работы обеспечивает обработку ошибок и функционирование защит.

«ШИМ» («PWM»)

Периодическое включение и отключение в зависимости от указанных пользователем периода и длительности рабочего цикла ШИМ. Период режима ШИМ задаётся в секундах, длительность рабочего цикла выхода задаётся в процентах от периода.

«Режим термостата» («Thermal Relay»)

Устройство поддерживает заданную пользователем температуру объекта путем двухпозиционного регулирования. Задаются уставка температуры и зоны нечувствительности в

положительном и отрицательном направлении. Пределы температуры включения/отключения определяются следующим образом:

$$T_{ON} = T_{SETPOINT} - HysteresisNEGATIVE$$

$$T_{OFF} = T_{SETPOINT} + HysteresisPOSITIVE$$

где T_{ON}, T_{OFF} – пределы температур включения/отключения соответственно, $^{\circ}C$;

$T_{SETPOINT}$ – уставка температуры, $^{\circ}C$;

$HysteresisPOSITIVE, HysteresisNEGATIVE$ – зоны нечувствительности в положительном и отрицательном направлении соответственно, $^{\circ}C$.

При невозможности вычислить температуру процесса происходит перевод линии в безопасный режим, выбранный пользователем.

«Пропорциональный ШИМ» («Proporcional PWM»)

Длительность рабочего цикла ШИМ линейно интерполируется между двумя точками: верхней и нижней уставками (рис. Г.1). Интерполяция осуществляется на основе температуры процесса.

Для работы в режимах, где управление ведётся по температуре вводится понятие температура процесса. Интерполяция линейная, ведётся по двум точкам. Названия точек соответствуют температуре, т.е. нижняя точка - точка с более низкой температурой. В качестве температуры процесса можно использовать как данные с датчика температуры, так и вычисленное значение.

Вычисление температуры процесса (для режимов, где управление ведется по температуре):

- a) По одному из датчиков: температура берётся с одного из внешних датчиков.
- б) По среднему: за температуру процесса принимается среднее арифметическое температур, полученных с датчиков.
- в) По минимуму: за температуру процесса принимается минимальная из температур, полученных с внешних датчиков.
- г) По максимуму: за температуру процесса принимается максимальная из температур, полученных с датчиков.
- д) ! При невозможности вычислить температуру процесса происходит перевод линии в безопасный режим, выбранный пользователем.

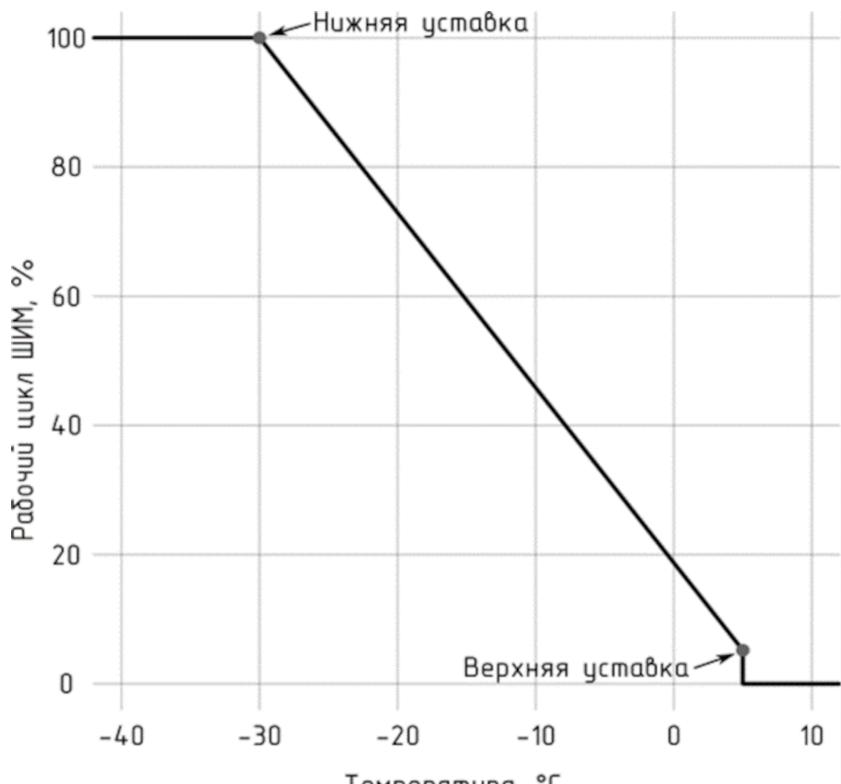


Рисунок Г.1

Приложение Д

(Справочное)

Настройка параметров линии электрообогрева

Для того, чтобы в WEB-интерфейсе отображались настройки линий электрообогрева необходимо подключить модуль MCU-F, скачать и установить приложение Heatline (расположено на сайте <https://prom-tec.net> в каталоге, в соответствующем разделе).

Подключение

Для настройки параметров через Web-интерфейс необходимо кабелем USB-A (miniUSB) через USB-порт подключить модуль к ПК. Запустить на ПК стандартный браузер и ввести в адресную строку <http://169.254.241.1>. Откроется страница быстрой настройки, показанная на рисунке Д.1.

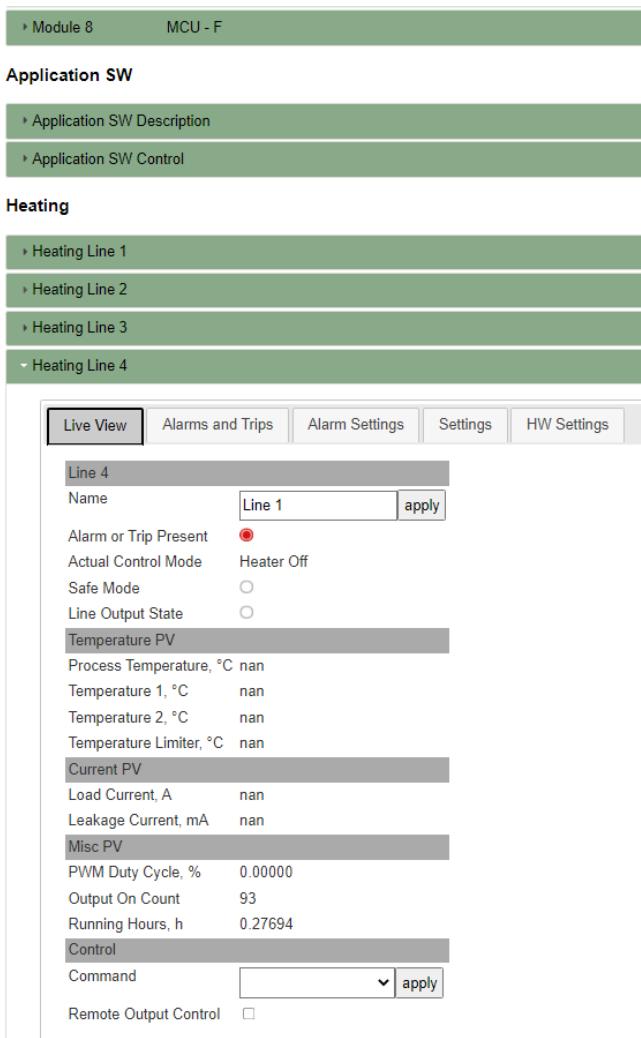


Рисунок Д.1

Модуль успешно подключен и готов к настройке.

Настройка основных режимов и просмотр параметров

Для настройки основных режимов на странице быстрой настройки необходимо перейти к разделу с индивидуальными параметрами модуля «Heating line» (рис. Д.1). Канал управления «Heating line» имеет следующие группы параметров:

- «Live View» (Текущие параметры);
- «Alarms and Trips» (Просмотр флагов ошибок и защитного отключения);
- «Alarm Settings» (Настройки аварийных пределов);
- «Settings» (Настройки параметров канала);
- «HW Settings» (Настройка канала ввода-вывода).

Live View (Текущие параметры)

Во вкладке отображается текущее состояние канала электрообогрева (рис. Д.2). Содержит значения температур, токов, состояние выхода, текущий режим работы и другие параметры. Позволяет управлять выходом канала в режиме дистанционного управления. Также в данном разделе осуществляется квитирование (подтверждение) при аварийном отключении.

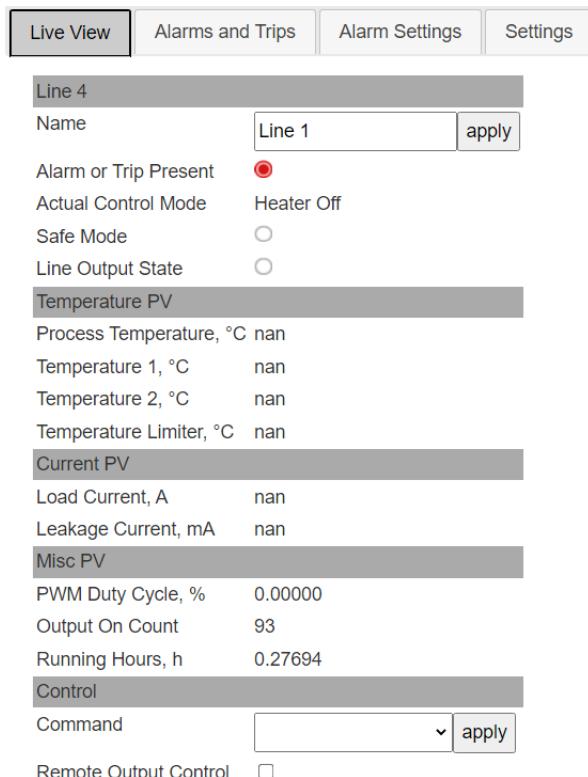


Рисунок Д.2

a) Группа **Line** отображает:

- «Name» задает имя настраиваемого канала;
- «Alarms or Trips Present» указывает на наличие аварии или аварийного отключения;
- «Actual Control Mode» отображает текущий режим работы канала управления (Heater off/Heater on/PWM);
- «Safe Mode» флаг нахождения в безопасном режиме, в который переводится канал управления при невозможности определить температуру процесса (при неправильной настройке датчиков температуры или обрыве связи с датчиком);
- «Line Output State» флаг текущего состояния выхода.

б) Группа «Temperature PV» отображает:

- «Process Temperature, °C» - текущую температуру процесса, вычисленную в соответствии с выбранным способом, °C;

- «Temperature 1, °C» - температуру датчика 1, °C;
- «Temperature 2, °C» - температуру датчика 2, °C;
- «Temperature Limitter °C» - температура лимитера, °C.

в) Группа «**Current PV**» отображает:

- «Load Current, A» - ток нагрузки, A;
- «Leakage Current, mA» - ток утечки, mA;

г) Группа «**Misc PV**» отображает пределы рабочего цикла в режиме «**PWM**»:

- «PMW Duty Cycle, %» - длительность рабочего цикла в решиме ШИМ в %;
- «Output On Count» - счетчик циклов;
- «Running Hours, h» - наработка в часах (моточасы).

д) Группа «**Control**» позволяет осуществить:

- «Trip Reset» – квитирование при аварийном отключении;
- «Running Hours Reset» – сброс счетчика моточасов;
- «Switch On Counter Reset» – сброс счетчика циклов.

е) Команда «**Remote output control**» - при включении флага устанавливается управление через интерфейсы связи. Параметр отвечает за состояние канала в дистанционном режиме. При этом логика работы обеспечивает обработку ошибок и функционирование защит.

Для сохранения каждого изменённого значения необходимо нажать кнопку "apply".

Alarms and Trips (Просмотр флагов ошибок и защитного отключения)

Группа просмотра флагов ошибок отображает основные ошибки и состояние защитного отключения по этим ошибкам (см. рисунок Д.3).

Live View			Alarms and Trips	Alarm Settings	Set
Temperature Alarms			Alarm	Trip	
Process Temperature Fault			<input checked="" type="radio"/>		
Temperature 1 Fault			<input type="radio"/>		
Temperature 1 High			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Temperature 1 Low			<input type="radio"/>		
Temperature 2 Fault			<input type="radio"/>		
Temperature 2 High			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Temperature 2 Low			<input type="radio"/>		
Temperature Limiter, °C			Alarm	Trip	
Temperature Limiter Fault			<input type="radio"/>		
Temperature Limiter High			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Current Alarms			Alarm	Trip	
Load Current High			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Load Current Low			<input type="radio"/>		
Leakage Current High			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Output Off Current High			<input type="radio"/>		
Misc Alarms			Alarm		
Misconfig			<input checked="" type="radio"/>		
Circuitbreaker OF			<input type="radio"/>		
Circuitbreaker SD			<input type="radio"/>		
Contactor Fault			<input type="radio"/>		
Output On Count			<input type="radio"/>		
Running Hours			<input type="radio"/>		

Рисунок Д.3

a) «Temperature Alarms» - аварии, связанные с температурой процесса и датчиками температуры:

- «Process Temperature Fault» – ошибка расчета температуры. Возникает при условии ошибки вычисления температуры процесса;
- «Temperature 1 Fault» и «Temperature 2 Fault» – обрыв, короткое замыкание, неправильное подключение датчика температуры;
- «Temperature 1 High» и «Temperature 2 High» – превышение верхней допустимой границы температуры датчиков. Если была включена блокировка по этому параметру, то флаг «Trip» также будет отображаться в случае аварии, сработает защитное отключение;
- «Temperature 1 Low» и «Temperature 2 Low» – выход за нижнюю допустимую границу температуры линии датчиков;

б) «Temperature Limitter» - аварии, связанные с допустимой температурой лимитера:

- «Temperature Limitter Fault» – обрыв, короткое замыкание, неправильное подключение лимитера;
 - «Temperature Limitter High» – превышение верхней допустимой границы лимитера. Если была включена блокировка по этому параметру, то флаг «Trip» также будет отображаться в случае аварии.
- b) Группа «Misc Alarms» (прочие аварии) содержит:
- флаг аварии «Misconfig», который возникает в случае неправильной настройки канала;
 - «Output On Count» – возникает в случае превышения заданного максимального числа включений канала (циклов);
 - «Running Hours» – сигнализирует о превышении моточасов, в часах;
 - «Circuitbreaker OF» – автоматическое отключение тока;
 - «Circuitbreaker SD» – аварийное отключение автомата;
 - «Contactor Fault» – сигнализирует об отказе контактора.

Alarm Settings (Настройки аварийных пределов)

Во вкладке (рис. Д.4) задаются предельные значения, при превышении которых возникает аварийный сигнал либо срабатывает ограничитель:

- а) В группе параметров «Temperature Trips Mode» (защита по температуре) включить или выключить блокировку по температуре для датчиков температуры «Temperature 1» и «Temperature 2» и лимитера.

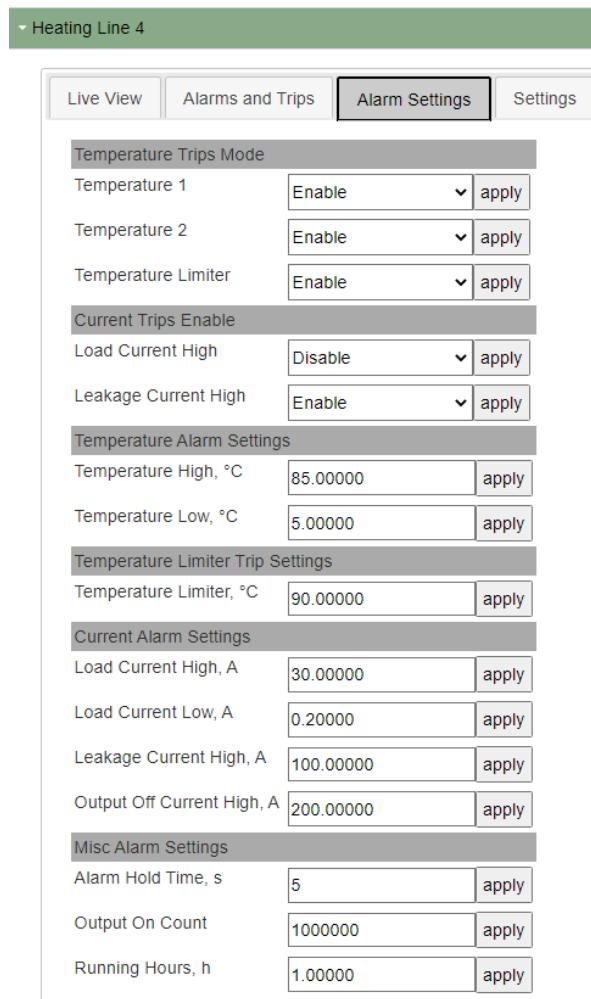


Рисунок Д.4

- б) В группе параметров «Current Trips Enable» (режим защитного отключения по току) разрешить или запретить отключение при превышении:
- «Load Current High» – верхнего предела тока нагрузки;
 - «Leakage Current High» – верхнего предела тока утечки.
- в) В группе параметров «Temperature Alarm Settings» (уставки температуры) задать пределы температуры:
- верхний «Temperature High, °C»
 - нижний «Temperature Low, °C».

- г) В группе параметров «**Temperature Limiter Trip Settings**» (настройки защитного отключения лимитера) задать: «Temperature Limiter», °C. Температура лимитера - это максимальная температура, при превышении которой сработает ограничитель.
- д) В группе параметров «**Current Alarm Settings**» (защитное отключение по току)(рис. Д.4) задать значения:
- «Load Current High, A» – верхнего предела тока нагрузки, A;
 - «Load Current Low, A» – нижнего предела тока нагрузки, A
 - «Leakage Current High, A» – верхнего предела тока утечки, A
 - «Output off Current High, A» – верхнего предела тока при отключенной нагрузке, A.
- е) В группе параметров «**Misc Alarm Settings**» необходимо задать:
- в поле «Alarm Hold Time, s» время удержания состояния аварии, в секундах;
 - в поле «Output On Count» - максимальное число подключений линии (циклов);
 - в поле «Running Hours, h» - максимальное время наработки, в часах.

Для сохранения каждого изменённого значения необходимо нажать кнопку "apply".

Settings (Настройки параметров работы канала)

Вид группы с настройками параметров работы канала показан на рисунке Д.5. Режимы работы канала управления описаны в Приложении В.

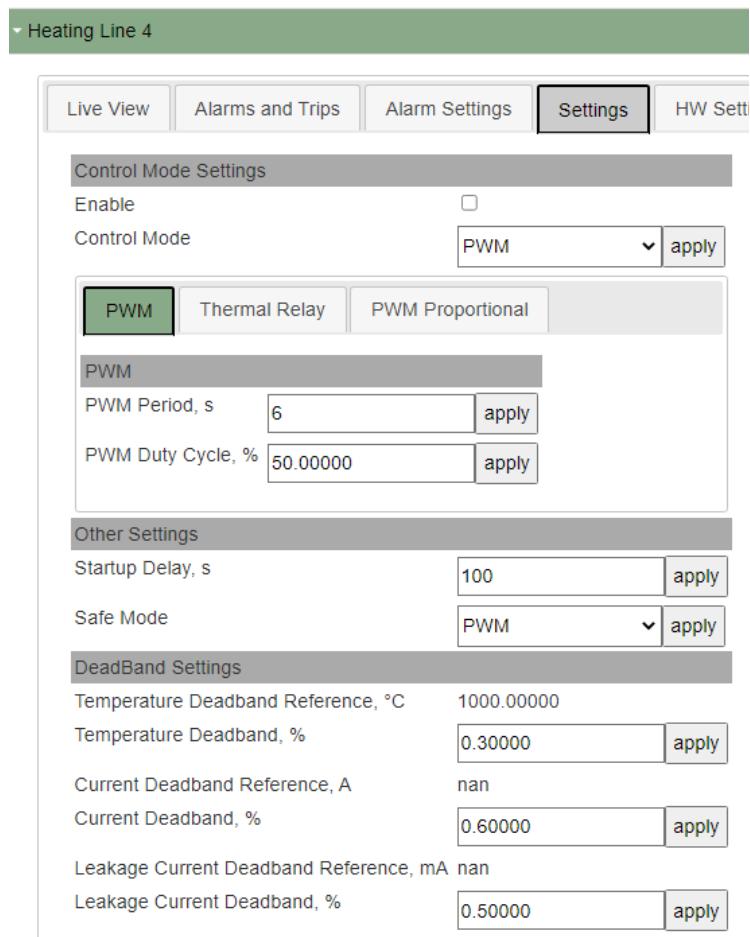


Рисунок Д.5

В группе «Control Mode Settings» при необходимости подключения безопасного режима в поле «Enable» проставить флаг. Далее выбрать режим управления каналом, который является безопасным для технологического объекта:

- «Heater Off» – канал постоянно выключен;
- «Heater On» – канал постоянно включен;
- «Remote» – дистанционное управление каналом через интерфейсы связи;
- «PWM» – ШИМ.

Переход в безопасный режим осуществляется в следующих случаях:

- текущий режим - «Remote» и при этом отсутствует обмен через выбранный интерфейс;
- «Heater On» – канал постоянно включен;
- текущий режим - «Thermal Relay» или «Proportional PWM». Но невозможно вычислить температуру процесса (ошибка датчика/неверная настройка).

Режим при отгрузке предприятием-изготовителем - «Heater Off».

Режимы работы модуля:

- a) «ШИМ» (рис. Д.5). Периодическое включение и отключение в зависимости от указанных пользователем периода и длительности рабочего цикла ШИМ. При выборе режима «PWM» в качестве рабочего необходимо указать:

- в поле «PWM Period, s» - период ШИМ в секундах;
- в поле «PWM Duty Cycle, %» - рабочий цикл в процентах от периода ШИМ.

Для сохранения каждого изменённого значения необходимо нажать кнопку "apply".

- б) «Thermal Relay» – режим термостата (рис. Д.6).

Если в качестве рабочего режима выбран «Thermal Relay», необходимо задать следующие значения:

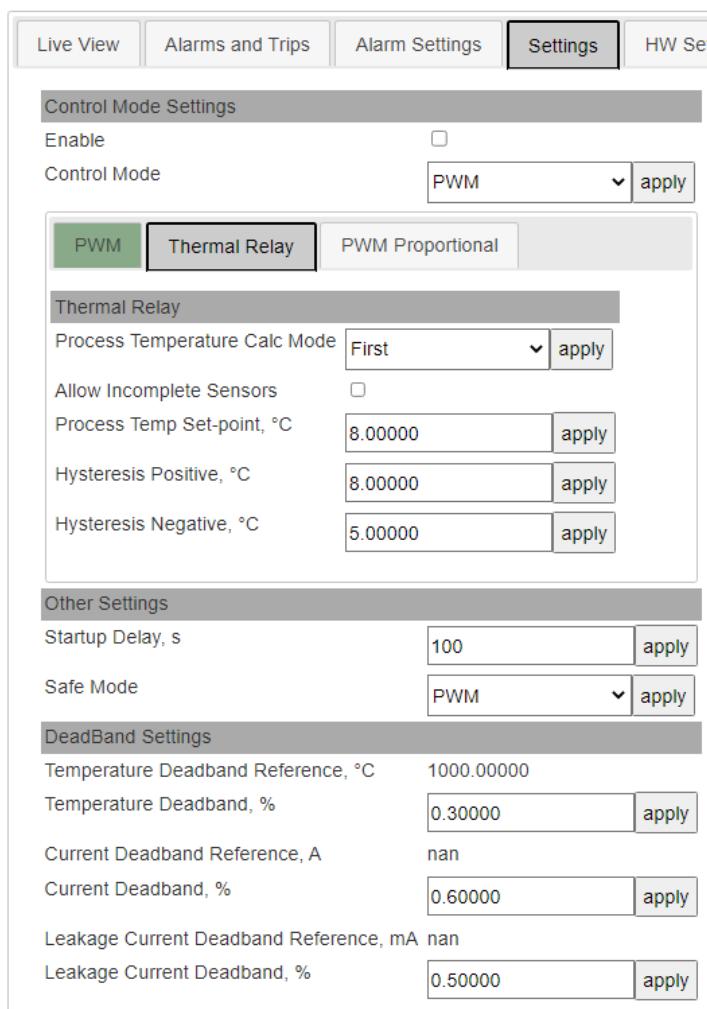


Рисунок Д.6

- «Process Temperature Calc Mode» в выпадающем списке выбрать способ вычисления температуры процесса. Значения:
 - 1) «First» – по первому датчику,
 - 2) «Second» – по второму,
 - 3) «Average» – среднее по двум,
 - 4) «Min» – минимальный из двух,
 - 5) «Max» – максимальный из двух.
- «Allow Incomplete Sensors» – указать, разрешена ли работа при отказе одного из датчиков;
- в поле «Process Temp Set-point, °C» – задать уставку температуры, °C;
- в поле «Hysteresis Positive, °C» – указать зону нечувствительности в положительном направлении, °C;
- в поле «Hysteresis Negative, °C» – указать зону нечувствительности в отрицательном направлении, °C.

Для сохранения каждого изменённого значения необходимо нажать кнопку "apply".

- в) «**Proportional PWM**» – пропорциональный ШИМ (рис. Д.7). Длительность рабочего цикла ШИМ линейно интерполируется между двумя точками: верхней и нижней уставками. Для каждой уставки задаются температура и длительности рабочего цикла.

При выборе режима «Proportional PWM» в качестве рабочего, необходимо указать:

- в поле «PMW Period, s» – длительность периода ШИМ, с;
- в поле «Proportional High Temp, °C» – верхнюю уставку температуры, °C;
- в поле «Proportional High PWM Duty Cycle, %» – рабочий цикл в верхней уставке температуры, %;
- в поле «Proportional Low Temp, °C» – нижнюю уставку температуры, °C;
- в поле «Proportional Low PWM Duty Cycle, %» – рабочий цикл в нижней уставке температуры, %.

Для сохранения каждого изменённого значения необходимо нажать кнопку "apply".

В настройках каждого режима в группе «**Other Settings**» требуется задать:

- «Startup Delay, s» – задержку первого включения;
- «Safe Mode» – выбрать безопасный режим при невозможности определить температуру процесса (при неправильной настройке датчиков температуры или обрыве связи с датчиком). На выбор значения «Heater Off», «Heater On» или «PWM».

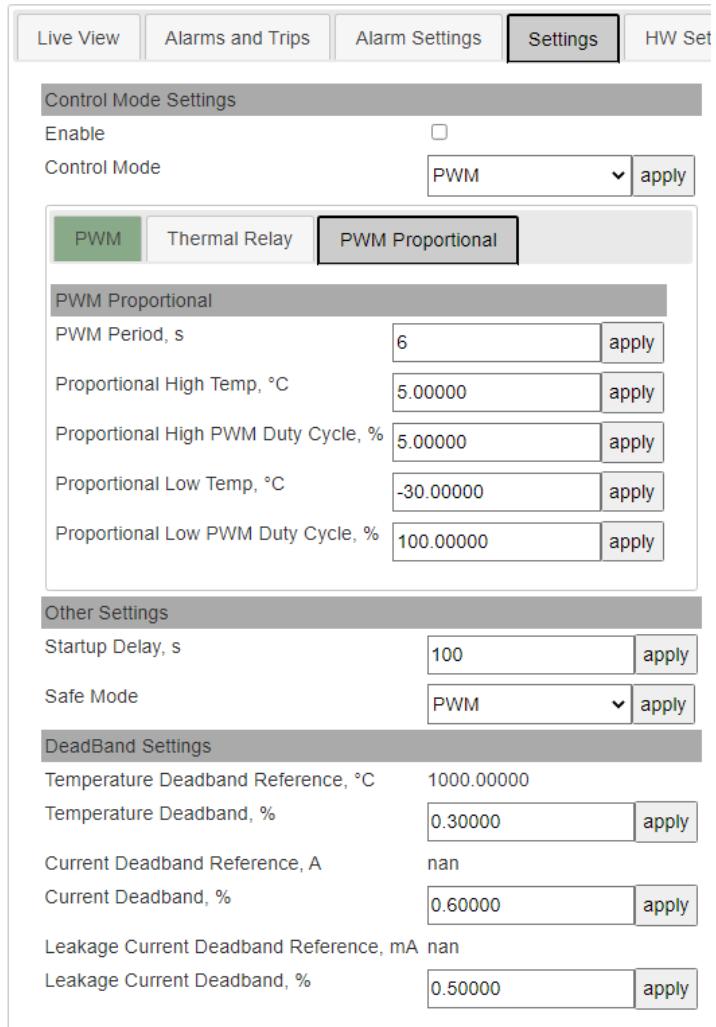


Рисунок Д.7

Для сохранения каждого изменённого значения необходимо нажать кнопку "apply".

В группе «**DeadBand Settings**» задаются параметры зон нечувствительности. Зона нечувствительности - пределы, внутри которых измеряемая величина может изменяться, не вызывая изменения состояния канала. Эти пределы задаются, чтобы снизить чувствительность канала к изменяющимся условиям:

- «Temperature DeadBand Reference, °C» – опорный диапазон нечувствительности по температуре, °C;
- «Temperature DeadBand, %» – задать зону нечувствительности по температуре в %;
- «Current DeadBand Reference, A» – опорный диапазон нечувствительности по току нагрузки, A;
- «Current DeadBand, %» – задать зону нечувствительности по току нагрузки в %;
- «Leakage Current DeadBand Reference, mA» – опорный диапазон по току утечки, mA;
- «Leakage Current DeadBand, %» – зону нечувствительности по току утечки в %.

Для сохранения каждого изменённого значения необходимо нажать кнопку "apply".

HW Settings (Настройка канала ввода-вывода)

В данной группе настроек (рис. Д.8) необходимо указать:

Live View	Alarms and Trips	Alarm Settings	Settings	HW Settings
Line Settings				
Temperature 1 Select	Module 2	▼	Channel 3	▼ apply
Temperature 2 Select	Module 2	▼	Channel 5	▼ apply
Temperature Limiter Select	Module 4	▼	Channel 3	▼ apply
Output Select	Module 4	▼	Channel 13	▼ apply
Load Current Input	Module 0	▼	Not Selected	▼ apply
Leakage Current Input	Module 0	▼	Not Selected	▼ apply
Circuitbreaker OF Input	Module 0	▼	Not Selected	▼ apply
Circuitbreaker SD Input	Module 0	▼	Not Selected	▼ apply
Contactor input	Module 0	▼	Not Selected	▼ apply
Alarm Output Select	Module 0	▼	Not Selected	▼ apply
Minimum Output Hold Time, s	15		apply	

Рисунок Д.8 – HW Settings (Настройка канала ввода-вывода)

- в поле «Temperature 1 Select» – выбор датчика температуры 1;
- «Temperature 2 Select» – выбор датчика температуры 2;
- «Temperature Limiter Select» – выбор лимитера;
- «Output Select» – выбор выхода;
- «Load Current Input» – вход тока нагрузки;
- «Leakage Current Input» – вход тока утечки;
- «Circuitbreaker OF Input» – вход отключения автомата;
- «Circuitbreaker SD Input» – вход аварийного отключения автомата;
- «Contactor input» – вход контактора;
- «Alarm Output Select» – выбор выхода аварии;
- «Minimum Output Hold Time, s» – минимальное время удержания выхода, сек.

Для сохранения каждого изменённого значения необходимо нажать кнопку "apply".

После внесения необходимых изменений канал управления электрообогревом готов к работе.

Приложение Е

(Справочное)

Ручная настройка модуля расширения MCU-F

Настоящий документ содержит краткую информацию, необходимую для настройки модуля-регулятора MCU-F.

Ручная настройка и просмотр текущего состояния канала электрообогрева осуществляется с помощью клавиатуры на лицевой панели устройства (рис. Е.1). Параметры отображаются на встроенным графическом LED-дисплее. Перемещение по основным вкладкам меню происходит с помощью кнопок «вверх»-«вниз» (просмотр текущих значений) и «вход»-«выход» (настройка значений параметров линии).

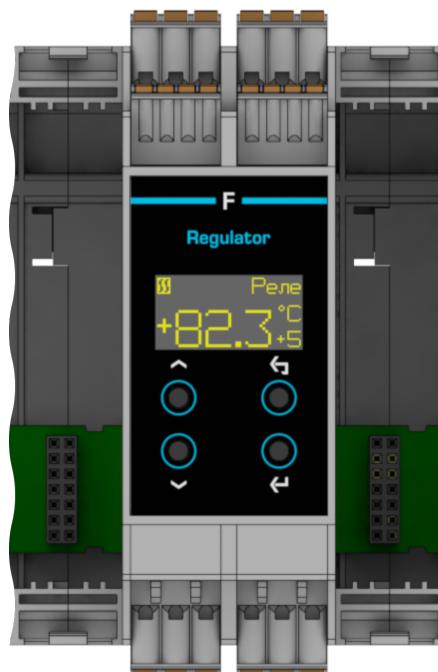


Рисунок Е.1 – Внешний вид модуля

Для ручной настройки не требуется подключение к сети.

Просмотр текущих значений параметров канала

С помощью кнопки «вниз» можно увидеть вкладки с заданными параметрами канала электрообогрева:

- а) Главный экран – отображает текущую температуру линии и режим работы;
- б) «Trip» – флаги защитного отключения;
- в) «Alarm» – флаги аварий, возникших в связи с превышением заданных пределов;
- г) Другие текущие значения.

Главный экран

На дисплее высвечиваются текущие температура канала, режим работы, а также идет ли сейчас нагрев (рис. Е.2).



Рисунок Е.2 – Главный экран устройства

Двойным щелчком по кнопке «вход» задаются режимы работы канала (рис. Е.3):

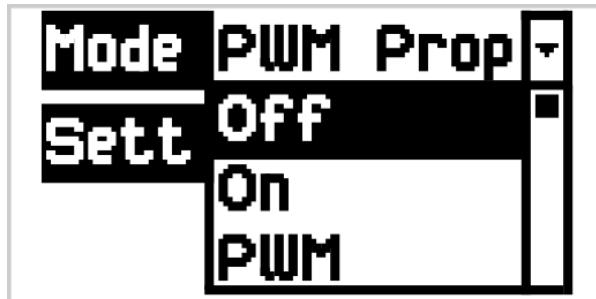


Рисунок Е.3 – Текущие значения

- a) «Mode» – режим работы (выбрать нужное из выпадающего меню: ON/OFF/Relay/PWM/PWM Prop);
- b) «Settings» – настройки режима.

При выборе режимов Relay, PWM или PWM Prop через Settings - задать дополнительные параметры:

Для Relay (режим термостата) доступны численные значения следующих параметров:

- «TSet» – уставка температуры, °C;
- «Histeresis+» – положительный гистерезис, °C;
- «Histeresis-» – отрицательный гистерезис, °C.

Для PWM (режим ШИМ):

- «Period» – период ШИМ, сек;
- «%» – рабочий цикл ШИМ.

Для PWM Prop (режим пропорционального ШИМ):

- «T hi» – верхняя граница температуры, °C;
- «T Lo» – нижняя граница температуры, °C;
- «PWM hi» – рабочий цикл для верхней границы, °C;
- «PWM Lo» – рабочий цикл для нижней границы, °C;
- «Period» – период ШИМ, сек.

После установки значений нажать кнопку «выход». Сохранить изменения, выбрав «Yes» в окне «Save?».

Trip (флаги защитного отключения)

Вкладка отображает состояние защитного отключения по основным ошибкам (см. рисунок E.4).



Рисунок E.4 – Флаги защитного отключения

В случае ошибки высветится флаг напротив параметра, вышедшего за установленные пределы:

- «T» – превышение верхней допустимой температуры датчика;
- «I» – превышение допустимого предела тока;
- «Tlim» – превышение верхней допустимой границы температуры лимитера;
- «ILkg» – превышение допустимого предела тока.

Для сброса ошибки необходимо нажать кнопку «вход» и в выпадающем меню «Mode» нажать «Reset» (см. рисунок E.5).



Рисунок Е.5 – Сброс ошибки

Alarm (флаги аварий, возникших в связи с превышением заданных пределов)

Вкладка отображает флаги аварий, возникших в связи с превышением заданных аварийных пределов. (см. рисунок Е.6). В случае обнаружения ошибки высветится отметка напротив данного параметра:



Рисунок Е.6 – Флаги ошибок

- «TH» – превышение верхней допустимой температуры датчика;
- «IH» – превышение допустимого предела тока;
- «TlimH» – превышение верхней допустимой границы температуры лимитера;
- «ILkgH» – превышение допустимого предела тока;
- «Misconf» – неправильная настройка устройства;
- «OF» – автоматическое отключение тока;
- «SD» – аварийное отключение автомата;
- «CFault» – отказ контактора;
- «OnSWHi» – превышение числа циклов запуска устройства;
- «HoursHi» – превышение числа моточасов.

Другие текущие значения

Во вкладке отражены следующие значения (см. рисунок Е.7):

- «IP On count» – количество циклов работы канала;
- «Run hours, h» – количество отработанных моточасов;
- «Tlim, °C» – температура лимиттера;
- «TPV, °C» – температура процесса;
- «ILkg, uA» – ток утечки;
- «IPV, A» – ток нагрузки.

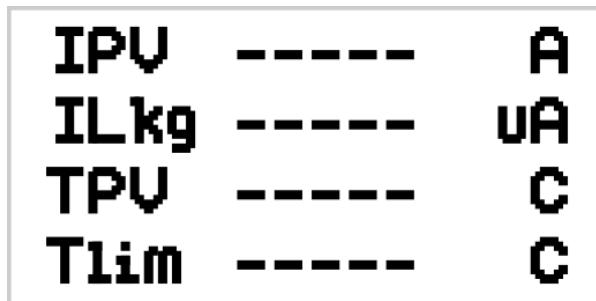


Рисунок Е.7 – Текущие значения

Настройка основных параметров канала

Для перехода к вкладке с настройками основных параметров канала нужно нажать кнопку «выход» (рис. Е.8):

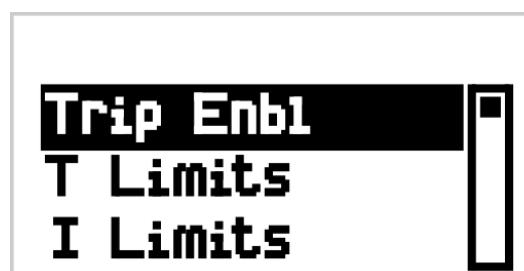


Рисунок Е.8 – Настройка основных параметров

- a) «Trip Enbl» – включение защитных режимов;
- б) «T Limits» – просмотр флагов защитного отключения;

- в) «I Limits» – просмотр флагов аварий, возникших в связи с превышением заданных аварийных пределов;
- г) «Alarm Set» – настройки аварийных пределов;
- д) «Misc Set» – прочие настройки аварий;
- е) «Modbus Set» – настройки протокола связи с интерфейсом RS-485;
- ж) «System Set» – настройки дисплея.

Trip Enbl (включение защитных режимов)

Для установки защитных режимов линии используется следующая вкладка (рис. E.9):

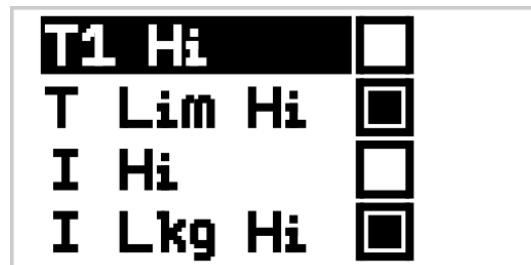


Рисунок E.9 – Включение защитных режимов канала

- «T1 Hi» – защитное отключение по верхнему пределу температуры;
- «IH» – защитное отключение по верхнему пределу тока нагрузки;
- «TlimH» – защитное отключение по верхней допустимой границе температуры лимитера;
- «ILkgH» – защитное отключение при превышении допустимого предела тока.

Для выбора необходимого защитного режима нужно проставить флаги. Чтобы снять или проставить флаг на каждый параметр нужно переместить на него курсор кнопками «вверх» или «вниз» и активировать выбор кнопкой «вход». Выбрать необходимое значение кнопкой «вниз» и зафиксировать результат кнопкой «вход».

T Limits (просмотр флагов защитного отключения)

Для задания предельных значений температуры канала доступны трехзначные значения и знаки +, – перед ними (рис. E.10):

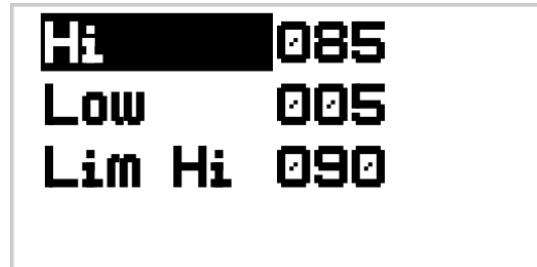


Рисунок Е.10 – Установка предельных значений по температуре

- «Hi» – верхний предел уставки температуры, °C;
- «Low» – нижний предел уставки температуры, °C;
- «Lim Hi» – верхний предел температуры лимитера, °C.

После установки значений нажать кнопку «выход». Сохранить изменения, выбрав «Yes» в окне «Save?».

I Limits (просмотр флагов аварий, возникших в связи с превышением заданных аварийных пределов)

Установка значений защитного отключения по току осуществляется для следующих параметров (рис. Е.11):



Рисунок Е.11 – Установка предельных значений по току

- «Hi» – верхний предел тока нагрузки, A;
- «Low» – нижний предел тока нагрузки, A;
- «Leak» – верхний предел тока утечки, A;
- «Off Hi» – верхний предел тока нагрузки при отключенной нагрузке, A.

После установки значений нажать кнопку «выход». Сохранить изменения, выбрав «Yes» в окне «Save?».

Alarm Set (настройки аварийных пределов)

Вкладка настройки аварийных пределов, доступны числовые значения для следующих параметров (рис. Е.12):

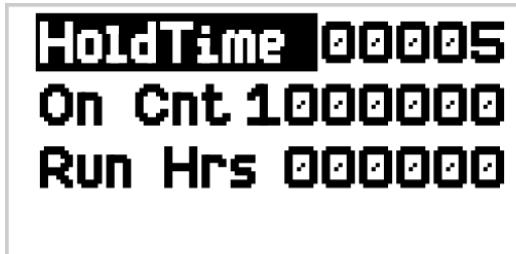


Рисунок Е.12 – Настройки аварийных пределов

- «HoldTime» – минимальное время удержания аварии, сек;
- «On Cnt» – максимальное количество циклов;
- «Run Hrs» – максимальное количество моточасов, ч.

После установки значений нажать кнопку «выход». Сохранить изменения, выбрав «Yes» в окне «Save?».

Misc Set (прочие настройки аварий)

- «Delay» – задержка первого включения, сек;
- «SafeMode» – безопасный режим (доступны варианты «On», «Off», «PWM»).

После установки значений нажать кнопку «выход». Сохранить изменения, выбрав «Yes» в окне «Save?».

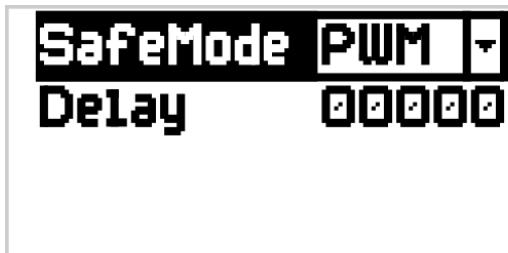


Рисунок Е.13 – Прочие настройки аварий

Modbus Set (настройки протокола связи)

Настройки протокола передачи данных через интерфейс RS-485 (рис. Е.14):



Рисунок Е.14 – Настройки протокола связи по протоколу RS-485

- «Speed» – скорость соединения по протоколу RS-485 (выбрать из выпадающего меню нужный вариант);
- «Par» – четность по протоколу RS-485;
- «Adr» – адрес Slave устройства в сети.

После установки значений нажать кнопку «выход». Сохранить изменения, выбрав «Yes» в окне «Save?».

System Set (Системные настройки)

Системные настройки (рис. Е.15):



Рисунок Е.15 – Системные настройки

В системных настройках доступен один параметр - яркость экрана – «Brightness» (числовое значение выбрать с помощью кнопки «вверх»).

После установки значений нажать кнопку «выход». Сохранить изменения, выбрав «Yes» в окне «Save?».

После внесения необходимых изменений модуль готов к работе.